





1000:1
CONTRASTE



21,5"
TELA



16:9
WIDESCREEN



≤10ms
TEMPO DE RESPOSTA



SLIM



INCLINAÇÃO 0-170°



1920x1080
RESOLUÇÃO



MULTI-TOUCH 10 PONTOS



ALTO FALANTES



CARACTERÍSTICAS

Monitor LCD com touch screen, que possibilita maior domínio e agilidade sobre as funções nele desenvolvidas. Sua base inclinável proporciona mais conforto e liberdade durante o período de uso e seu design clean e moderno, na cor preta se adapta a qualquer ambiente.

Possui garantia de um ano, LED indicador de funcionamento, cabo USB, cabo HDMI, Fonte de alimentação externa, cabo de energia para fonte e Audio in (entrada de áudio para modo VGA ativo) . O monitor é plug and play não necessitando mídia com drives para instalação.

ESPECIFICAÇÕES GERAIS

Tamanho do LCD:	21,5"	Dimensões do monitor (sem base (AxLxP):	324x517x35mm
Área ativa (H/V):	426,064 (H) x 267,786 (V) mm	Dimensões do monitor (com base (AxLxP):	420x517x35mm
Resolução:	1920x1080	Botão liga/desliga/ menu de ajustes:	POWER, brilho, contraste, ajuste automático, idioma inglês
Brilho (unidade):	250cd/m²	Conectores:	HDMI para sinal de vídeo USB para touch screen VGA para vídeo
Ângulo de visão:	170°		
Contraste:	1000:1		
Entrada de vídeo:	VGA HDMI		
Fonte de alimentação:	Adaptador externo 100~240Vac 60Hz Saída DC 12V 3A		
Consumo de energia:	máx. 36W	Peso do monitor com base (sem os acessórios):	3,920Kg
Alto falantes:	2 alto falantes 3W 8 Ohms		
Compatível com:	Windows 7, 10, 11 e Linux**		

**Linux: Para o Sistema LINUX recomendamos os testes com a Versão do Linux antes da Compra.


ESPECIFICAÇÕES DO TOUCH

Modelo:	Capacitivo	Interface:	USB (para ligar o cabo do touch)
Tempo de resposta:	< 10ms		

INFORMAÇÕES DA EMBALAGEM

Tipo	Quant.	Dimensões (CxLxA)	Peso L.	Peso B.
Cx. Master	01	595x115x450mm	4,410Kg	5,2Kg

IMAGENS

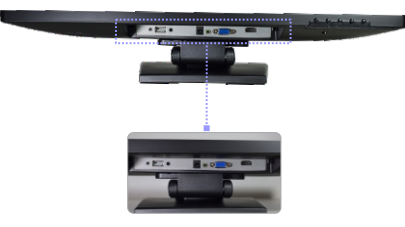



Cabo HDMI
1800mm

Cabo USB
1300mm

Cabo AC
1500mm

Fonte de alimentação
12V DC 3A 1000mm

Botões de ajuste





2 alto falantes

Borracha para melhor fixação



DUAS OPÇÕES DE USO
Use na **vertical** ou **horizontal**
(Pode ser usado como tela para auto atendimento)



PARA COLOCAR NA VERTICAL

1. solte os 4 parafusos



2. retire a parte plástica e solte os 4 parafusos da chapa de ferro



3. escolha a posição ideal e parafuse novamente (com fôrçães para parafusar na parede (parede))

