



Fonte de Alimentação PC-200RNG



Sua vida
nos inspira.



40MM



BAIXO RUÍDO



20+4 PINOS



REFRIGERAÇÃO



CARACTERÍSTICAS

- 5 tipos de saídas (+12V, -12V, +5V, +3.3V, +5VSB)
- Baixo ruído
- Alta confiabilidade
- Função remota Liga/Desliga

ESPECIFICAÇÕES

Eficiência	>65% (da carga máxima)
Voltagem	110V/220V (seleção manual)
Frequência	60 Hz
Ventilação	Interna - 40mm (cooler)
Comprimento dos cabos (24P e P4)	400mm (P4) 310mm (24P) ±20mm (tolerância)
Dimensões (AxLxP)	41x82x150mm
Acompanha cabo de energia padrão Inmetro - Comprimento: 1240mm ±50mm (tolerância)	

INFORMAÇÕES DA EMBALAGEM

Tipo	Dimensões (C*L*A)	Quantidade	P. Líquido	P. Bruto
Cx. Individual		01	0,600Kg	0,650Kg
Cx. Master	515x345x190mm	10	6,500Kg	7,500Kg

CONECTORES



01 conector para placa-mãe ATX 20+4P



02 conectores SATA



01 conector P4 12+12V



02 conectores 04 pinos

AC Input	115V 60Hz	4A
	230V 60Hz	2A
DC Output	+5V	8A
	+3.3V	5A
	+12V	11A
	-12V	0.3A
	+5Vsb	1.5A
Potência Real		200W

Não obedecendo essas tolerância A K-MEX não se responsabiliza por qualquer dano ao produto.



IMAGENS



Ventilação de 40x40mm



Vista frontal

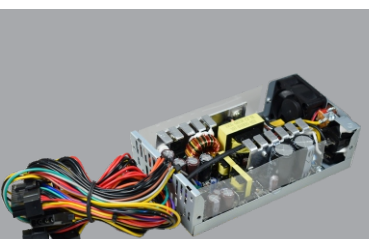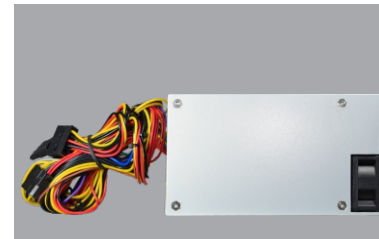

Filtro de entrada



Filtro EMI

