





USB



MICROPHONE



HD ÁUDIO



SMALL FORM FACTOR



CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICAÇÕES
Garantia de 01 ano	Dimensões do chassi (AxLxP) 55x190x186mm
Compatível com placa Mini ITX (altura máxima do cooler dissipador: 25mm)	Dimensões do gabinete (AxLxP) 55x190x209mm
Gabinete SFF - Small Form Factor	Baixas 1 x 2.5" SSD Interna
Bordas internas dobradas	Placa mãe Mini ITX
Fácil instalação e manutenção	Ventilação (com orifícios): Superior Inferior Lateral
Fabricado em aço galvanizado	Ventilação (com fan): Lateral (1x) 40x40mm
Possui base de apoio inferior	Fonte de Alimentação (item incluso na embalagem): Adaptador externo 100~240V saída de 12V 5A 60W
Suporte vesa permite fixação em monitor	Placa conversora (item incluso na embalagem): DC ATX 84 INPUT: DC 12V DC JACK: 5.5x2.5mm
2 entradas USB + HD Áudio	Cabo de energia AC padrão INMETRO: 1400mm

INFORMAÇÕES DA EMBALAGEM				
Tipo	Dimensões(CxLxA)	Quant.	P. Líquido	P. Bruto
Cx. Individual	215x110x242mm	01	1,065kg	1,365kg

OPCIONAL

Módulo I/O C/ (2x) USB 3.0 + HD Áudio (2SIUPQA2731K01K)

FOTOS




Painel



Parte traseira



Laterais




Vista interna do gabinete




Gabinete fixado em monitor



Vista superior

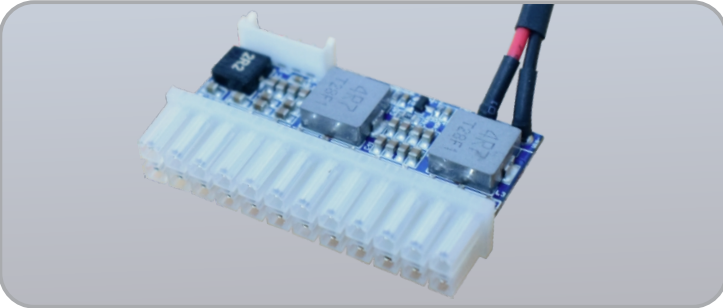

Placa conversora DC ATX Entrada 12V DC Saídas DC 5V, 12V, 3,3V, 5VSB e -12V



1
CN24. Conector 24P padrão ATX




2
01 conector SATA



3
01 conector P4 12+12V



4
Conector de entrada para adaptador DC 12V



5
Conector 4P




Acessórios






Adaptador externo Plug 5.5x2.5mm




Opcional: Módulo I/O c/2* USB 3.0 + HD ÁUDIO

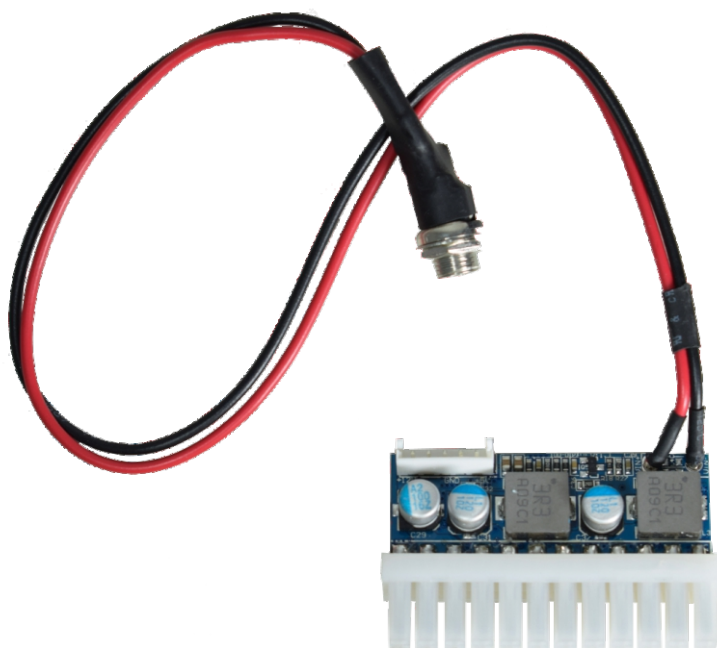


CARACTERÍSTICAS	OPCIONAIS
Garantia de 01 ano Compatível com placa Thin Mini ITX e Mini ITX	Fonte de alimentação adaptador externo 100~240V saída de 12V 5A 60W plug de 5.5x2.5mm
ESPECIFICAÇÕES	
Placa conversora DC ATX 84 INPUT: DC 12V DC JACK: 5.5x2.5mm Dimensão da placa conversora com conetores 24p: (AxPxL) 30x10x50mm Peso da placa conversora sem os cabos sata/molex: 0,020KG Peso da placa conversora com os cabos sata/molex: 0,040KG	
FOTOS	

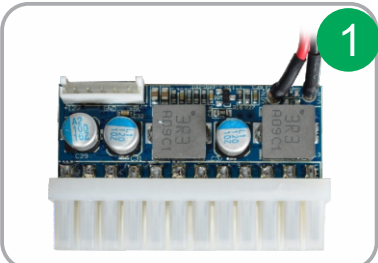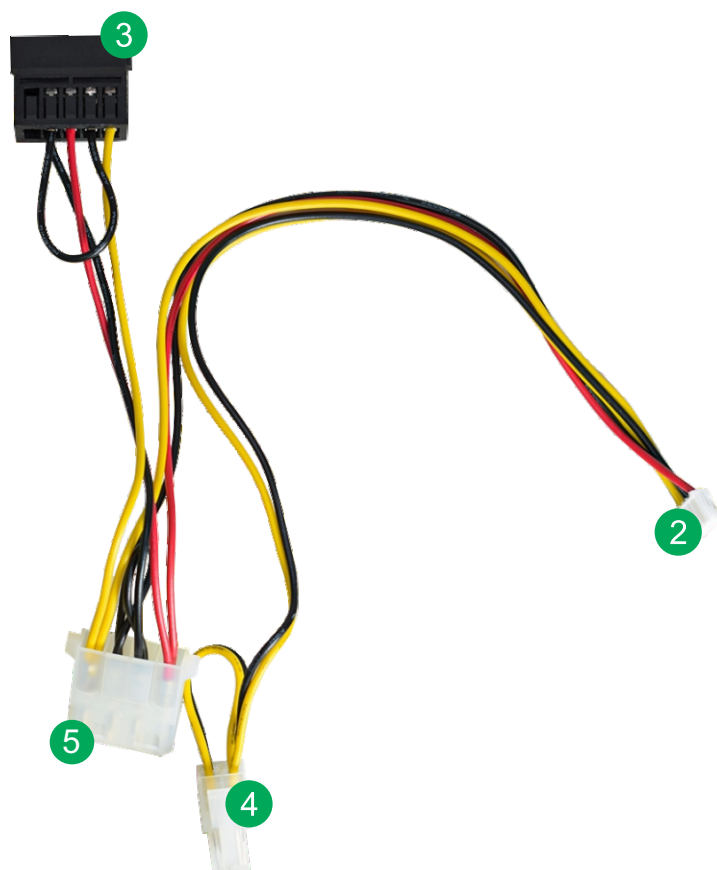

CN24. Conector 24P padrão ATX

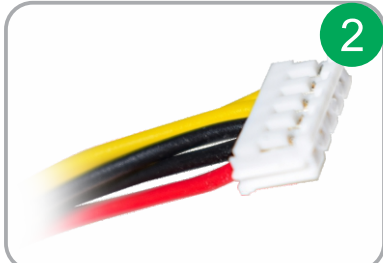

Conector PCI de entrada para placa

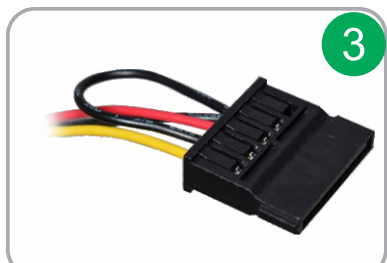

01 conector SATA



01 conector P4 12+12V



Conector 4P



Conector de entrada para adaptador DC 12V