



gabinete micro atx

GM-01TD com fonte PS-200



Sua vida
nos inspira.



USB 2.0



USB 3.2



MICROFONE



HD ÁUDIO



CARACTERÍSTICAS

- 01 (um) ano de garantia
- Bordas internas dobradas
- Fácil instalação e manutenção
- Fabricado em aço galvanizado
- Painel preto texturizado
- Parafuso de fixação manual
- 2 entradas USB2.0* 2*USB3.2 gen1typeA
- HD Áudio Conexão tipo P2
- Trava de segurança
- Sensor de intrusão
- Tool less para HD/SSD

OPCIONAIS

Módulo USB : (X1) USB3.1 gen2typeC

Alto-falante

INFORMAÇÕES DA EMBALAGEM

Gabinete com fonte

Tipo	Dimensões(CxLxA)	Quant.	P. Líquido	P. Bruto
Cx. Master	390x157x433mm	01	4,310kg	4,830kg


Itens inclusos



KIT de
parafusos



Buzzer



Suporte para
leitor de cartão



Fixador organizador
de cabos, auto adesivo



04 pezinhos
auto adesivo



Cabo de alimentação
da fonte


IMAGENS

Parte Frontal



Textura
do painel


Parte Traseira

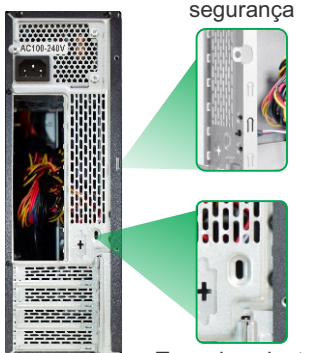

Trava de
segurança

Trava kensington

Lateral

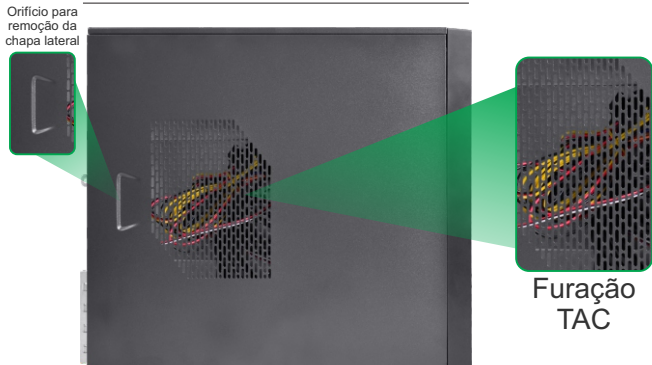

Orifício para
remoção da
chapa lateral

Furação
TAC




Conexão P2
HD Áudio


INSTRUÇÕES




Pressione e puxe para abrir

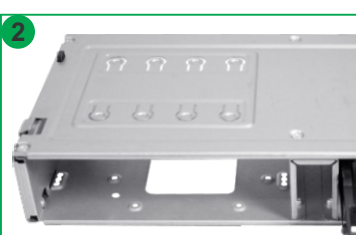


Baia tool less para leitor
de DVD

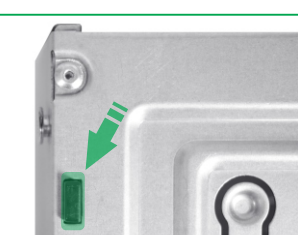

Trava para leitor de DVD

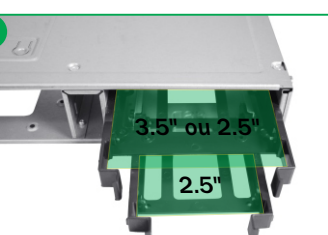


Baixas tool less para HD/SSD

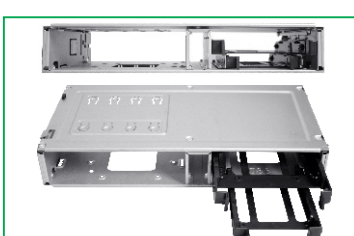

Vista do suporte das Baías
tool less de 5.25" | 2.5" | 3.5"



Trava de slots de expansão

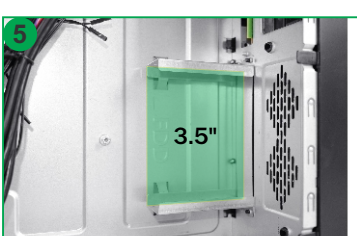

Suporte para leitor de cartão
(Item incluso na sacola de acessórios)



Vista frontal da baia para
o leitor de cartão



fonte de alimentação PS-200



Sua vida
nos inspira.



80MM



BAIXO RUÍDO



20+4 PINOS



REFRIGERAÇÃO

CARACTERÍSTICAS

5 tipos de saídas (+12V, -12V, +5V, +3.3V, +5VSB)
Baixo ruído
Alta confiabilidade
Função remota Liga/Desliga

ESPECIFICAÇÕES

Eficiência	>74% (da carga máxima)
Voltagem	110~220VAC
Frequência	60Hz
Ventilação	Interna - 80mm (cooler)
Comprimento dos cabos (24P e P4)	P4: 260mm 24P: 260mm
Dimensões (AxLxP)	65x85x175mm
Acompanha cabo de energia padrão Inmetro - Comprimento 1500mm	

AC Input	110V 60Hz	5A
	220V 60Hz	3A
DC Output	+5V	12A
	+3.3V	14A
	+12V	11A
	-12V	0.3A
	+5Vsb	2A
Potência Real		200W

Não obedecendo essas especificações A K-MEX não se responsabiliza por qualquer dano ao produto

CONECTORES



01 conector
para placa-mãe
ATX 20+4P



03 conectores
SATA



02 conectores
P4 12+12V



01 conector
04 pinos (Molex)

IMAGENS



Ventilação de 80x80mm



Vista frontal

INFORMAÇÕES DA EMBALAGEM

Tipo	Dimensões (C*L*A)	Quantidade	P. Líquido	P. Bruto
Cx. Individual	200x100x70mm	01	0,950Kg	1,050Kg
Cx. Master	515x345x190mm	10	9,5Kg	10,5Kg

fonte de alimentação | PS-200



www.k-mex.com.br