



gabinete micro atx

GM-01TD com fonte EZ TFX-300



Sua vida
nos inspira.



USB 2.0



USB 3.2



MICROPHONE



HD ÁUDIO



CARACTERÍSTICAS

01 (um) ano de garantia
Bordas internas dobradas
Fácil instalação e manutenção
Fabricado em aço galvanizado
Painel preto texturizado
Parafuso de fixação manual
2 entradas USB2.0* 2*USB3.2 gen1typeA
HD Áudio Conexão tipo P2
Trava de segurança
Sensor de intrusão
Tool less para HD/SSD

OPCIONAIS

Módulo USB : (X1) USB3.1 gen2typeC
Alto-falante

ESPECIFICAÇÕES

Dimensões do chassi (AxLxP)	320x99x340mm	
Dimensões do gabinete (AxLxP)	335x100x368mm	
Baías	1 x 5.25"	Externa
	1 x 3.5"	Externa
	1 x 3.5" ou 2.5"	Interna
	1 x 2.5" SSD	Interna
Slots de expansão	4	
Placa mãe	Micro ATX ITX	
Ventilação (opcional)	Base: 1 de 50x50mm	
Fonte de Alimentação	EZ8828C EZ TFX-300 80 Plus (full range 110~220VAC)	

INFORMAÇÕES DA EMBALAGEM

Gabinete com fonte

Tipo	Dimensões(CxLxA)	Quant.	P. Líquido	P. Bruto
Cx. Master	390x157x433mm	01	4,310kg	4,830kg


Itens inclusos



KIT de parafusos



Buzzer



Suporte para leitor de cartão



Fixador organizador de cabos, auto adesivo




04 pezinhos auto adesivo



Cabo de alimentação da fonte

IMAGENS

Parte Frontal



Textura do painel

Parte Traseira




Trava de segurança




Trava kensington

Lateral

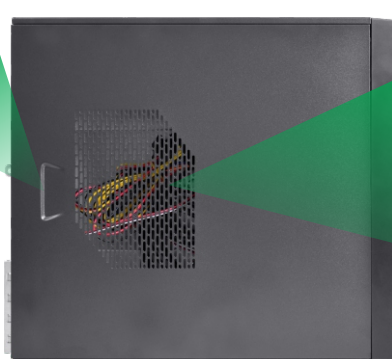

Orifício para remoção da chapa lateral



Furação TAC




Conexão P2 HD Áudio


INSTRUÇÕES




Pressione e puxe para abrir

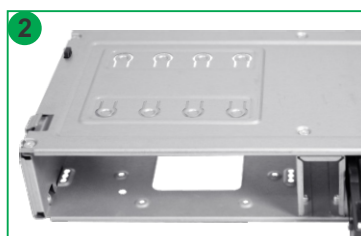


Baía tool less para leitor de DVD

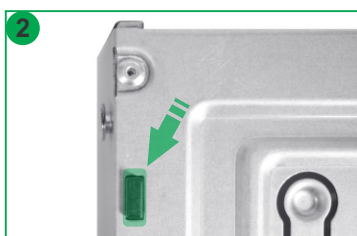

Trava para leitor de DVD

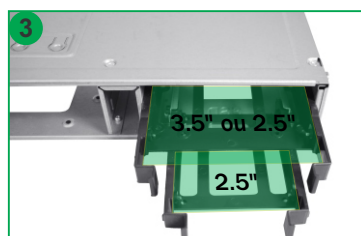


Baixas tool less para HD/SSD

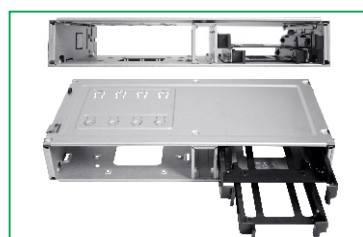

Vista do suporte das Baías tool less de 5.25" | 2.5" | 3.5"



Trava de slots de expansão

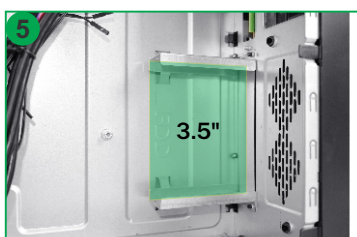

Suporte para leitor de cartão (Item incluso na sacola de acessórios)



Vista frontal da baía para o leitor de cartão



CARACTERÍSTICAS

- Certificação 80 Plus Bronze
- 5 tipos de saídas (+12V, -12V, +5V, +3.3V, +5VSB)
- Baixo ruído
- Alta confiabilidade
- Função remota Liga/Desliga
- Possui PFC Ativo
- Fonte Padrão TFX

ESPECIFICAÇÕES

Eficiência	85.23% (da carga máxima)
Voltagem	110~220VAC (full range)
Frequência	60Hz
Ventilação	Interna - 80mm (cooler)
Comprimento dos cabos (24P e P4)	P4: 300mm 24P: 300mm
Dimensões (AxLxP)	65x85x175mm
Acompanha cabo de energia padrão Inmetro - Comprimento 1300mm	

AC Input	100V ~ 240V Full Range	5 ~ 3A	
	50-60Hz		
	+5V	15A	100W
DC Output	+3.3V	15A	
	+12V	20A	240W
	-12V	0.5A	
	+5Vsb	2.5A	
Potência Real (máxima)		300W	

Não obedecendo essas especificações a K-MEX não se responsabiliza por qualquer dano ao produto.

CONECTORES



01 conector para placa-mãe ATX 20+4P



03 conectores SATA



02 conectores P4 12+12V



01 conector 04 pinos (Molex)

IMAGENS



Ventilação de 80x80mm



Vista frontal

INFORMAÇÕES DA EMBALAGEM

Tipo	Dimensões (C*L*A)	Quantidade	P. Líquido	P. Bruto
Cx. Individual	N/A	N/A	0,920Kg	N/A
Cx. Master	N/A	N/A	N/A	N/A