



CARACTERÍSTICAS

- 01 ano de garantia
- Bordas internas dobradas
- Fácil instalação e manutenção
- Fabricado em aço galvanizado
- Painel preto texturizado
- Parafuso de fixação manual
- 2 entradas USB de 2.0 + Power + reset + áudio Ac97
- Pode ser utilizado na posição horizontal ou vertical

OPCIONAIS

Fonte de alimentação PB-200DNA (Auto Switch)

INFORMAÇÕES DA EMBALAGEM

Tipo	Dimensões(CxLxA)	Quant.	P. Líquido	P. Bruto
Cx. Master	360x174x465mm	01	2,900kg	3,320kg



*Incluso: 04 pés autoadesivos para fixação no gabinete para uso na horizontal.

ESPECIFICAÇÕES

Dimensões do chassi (AxLxP)	290x100x370mm
Dimensões do gabinete (AxLxP)	315x103x408mm
Baias	1 x 5.25" Externa, ou 1 x 2.5" ou 1 x 3.5" Interna 1 x 3.5" Interna 2 x 2.5" Interna
Slots de expansão	4
Placa mãe	Micro ATX I ITX
Ventilação opcional (mm)	Superior: 1 de 80x80 Inferior: 1 de 80x80

*OBS: As baias para ventilação comportam 1 SSD de 2.5" ou 1 fan de 80x80mm, sendo possível a fixação de apenas 1 item.

Fonte de Alimentação	Incluso: Modelo PB (200Watts) com chave seletora 115V/230V
----------------------	--

FOTOS



Vista interna do gabinete.



Parte traseira.



Lateral II.




Vista superior do gabinete.



Possui botão para abertura do leitor de DVD.



Vista interna do gabinete, com o suporte.

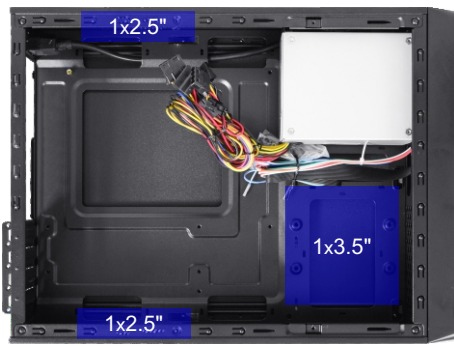

Vista interna do gabinete, sem o suporte.



Suporte com furação para 1x leitor de DVD de 5.25" (externo), ou 1x SSD de 2.5" ou 1x HD de 3.5" (interno).
(*OBS: O suporte comporta apenas a fixação de 1 item).

gabinete slim micro atx | GM-04CC



www.k-mex.com.br



fonte de alimentação PB-200CNF



Sua vida
nos inspira.



80MM



BAIXO RUÍDO



20+4 PINOS



REFRIGERAÇÃO

CARACTERÍSTICAS

- 5 tipos de saídas (+12V, -12V, +5V, +3.3V, +5VSB)
- Baixo ruído
- Alta confiabilidade
- Função remota Liga/Desliga

ESPECIFICAÇÕES

Eficiência	>65% (da carga máxima)
Voltagem	110V/220V (seleção manual)
Frequência	60 Hz
Ventilação	Interna - 80mm (cooler)
Comprimento dos cabos (24P e P4)	360mm
Dimensões (AxLxP)	63x125x100mm
Acompanha cabo de energia padrão Inmetro - Comprimento: 1500mm	

CONECTORES



01 conector para placa-mãe ATX 20+4P



02 conectores SATA



01 conector P4 12+12V



02 conectores 04 pinos

IMAGENS



Ventilação de 80x80mm



Vista frontal

INFORMAÇÕES DA EMBALAGEM

Tipo	Dimensões (C*L*A)	Quantidade	P. Líquido	P. Bruto
Cx. Individual	-	01	0,650Kg	0,850Kg
Cx. Master	-	10	6,5Kg	8,5Kg

AC Input	115V 60Hz	2A
	230V 50Hz	1A
	+5V	9A
	+3.3V	10A
DC Output	+12V	13A
	-12V	0.5A
	+5Vsb	1.5A
	Potência Real	200W

Não obedecendo essa especificação a K-MEX não se responsabiliza por qualquer dano ao produto.

fonte de alimentação | PB-200CNF



www.k-mex.com.br