



gabinete atx/micro atx

GX-03AH



Sua vida nos inspira.



OPCIONAL



USB



MICROFONE



ÁUDIO



CARACTERÍSTICAS

- Bordas internas dobradas
- Fácil instalação e manutenção
- Fabricado em aço galvanizado
- Painel preto texturizado
- Parafuso de fixação manual
- 2 entradas USB 2.0 + Áudio AC97 + reset + power
- Led Power + Led HD

ESPECIFICAÇÕES

Dimensões do chassi (AxLxP)	415x180x295mm
Dimensões do gabinete (AxLxP)	415x180x315mm
Baixas	2 x 2.5" + 1x3.5" Interna
Slots de expansão	7
Placa mãe	ATX Micro ATX ITX
Ventilação (mm) (opcionais)	Traseira: 1 de 120x120mm Lateral: 1 de 120x120mm Frontal: 2 de 120x120mm
Fonte de Alimentação	Padrão ATX

INFORMAÇÕES DA EMBALAGEM

Tipo	Dimensões(CxLxA)	Quant.	Peso Líquido	Peso Bruto
Cx. Master	475mm x 225mm x 370mm	01	2,700kg	3,200kg

IMAGENS

PARTE FRONTAL



ABERTURA PARA ENTRADA DE AR




PARTE TRASEIRA



LATERAL



FONTE DE ALIMENTAÇÃO (FX-3000W)

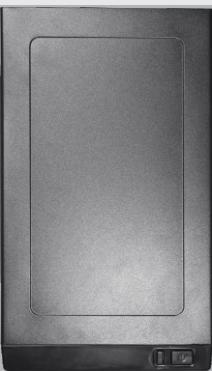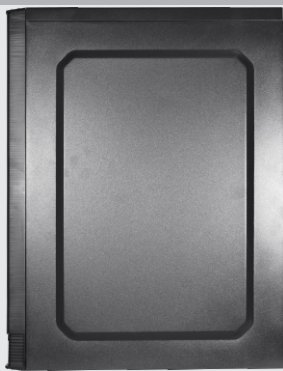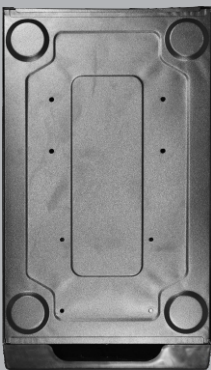



fonte de alimentação

PX-300DNG



Sua vida
nos inspira.



80MM



BAIXO RUÍDO



20+4 PINOS



REFRIGERAÇÃO



CARACTERÍSTICAS

5 tipos de saídas (+12V, -12V, +5V, +3.3V, 5VSB)
Baixo ruído
Alta confiabilidade
Excelente ventilação
Conector Sata

ESPECIFICAÇÕES

Eficiência	65% (da carga máxima)
Voltagem	115 ~ 230 VAC (chave seletora manual)
Frequência	47 ~ 63 Hz
Ventilação	Traseira - 80mm (cooler)
Comprimento dos cabos (24P e P4)	330mm
Dimensões (AxLxP):	85x149x110mm
Acompanha cabo de energia padrão Inmetro - Comprimento: 1200mm	

AC Input	115V 60Hz	2A
	230V 60Hz	1A
	+5V	10A
	+3.3V	4A
DC Output	+12V	12A
	-12V	0.3A
	+5Vsb	2A
Potência Real		200W

Não obedecendo essasdiferância A K-MEX não se responsabiliza por qualquer dano ao produt

CONECTORES



01 conector para
placa-mãe ATX
20+4P



01 conector
P4 12+12V



01 conector
de 4 pinos Molex



02 conectores
SATA

INFORMAÇÕES DA EMBALAGEM

Tipo	Dimensões (C*L*A)	Quantidade	P. Líquido	P. Bruto
Cx. Individual	N/A	N/A	0,600Kg	N/A
Cx. Master	N/A	N/A	N/A	N/A