



all in one

PDV touch HB-16S2 (Com placa mãe JW-N5095)



- ÁUDIO EMBUTIDO HDMI
- 2.4 GHz WI-FI
- 16" TELA
- 1920x1080 RESOLUÇÃO
- TOUCH CAPACITIVO 10 PONTO
- TEMPO DE RESPOSTA 10ms
- INCLINAÇÃO HORIZONTAL DE 0-170°

CARACTERÍSTICAS AIO

De fácil portatibilidade, instalação e utilização o AIO PDV HB-16S2 é totalmente integrado, sua tela de 16" proporciona Imagens nítidas, o touch screen capacitivo possibilita maior domínio e agilidade sobre as funções nele desenvolvidas. Sua base inclinável proporciona mais conforto e liberdade durante o período de uso, o seu design clean e moderno na cor preta se adapta a qualquer ambiente. Painel de ABS, suporte resistente de ABS, alto-falantes e WIFI integrados também são algumas das características deste incrível produto, que é a escolha ideal, tanto para uso doméstico quanto empresarial.

INFORMAÇÕES DA EMBALAGEM

Tipo	Dimensões (CxLxA)	Quant.	P. Líquido	P. Bruto
Cx. Individual	430x133x345mm	01	2,8Kg	3,32Kg


ESPECIFICAÇÕES AIO

Garantia	01 (um) ano
Tamanho da tela	16"
Monitor/Painel	1920 x 1080 60hz
Memória	Suporta DDR4/2400/2666Mhz
WiFi integrado	802.11 ac
HD	Este modelo suporta apenas SSD de 2.5"
Alto-falante	2 x 2W
Porta I/O	Saídas da placa mãe
Fonte de alimentação	Adaptador de 12V / 60W
Touch Screen	Capacitivo
Dimensões Com suporte (LxAxP)	375x365x205mm
Dimensões da Tela (LxAxP)	375x237x40mm

IMAGENS AIO



Saídas da placa-mãe

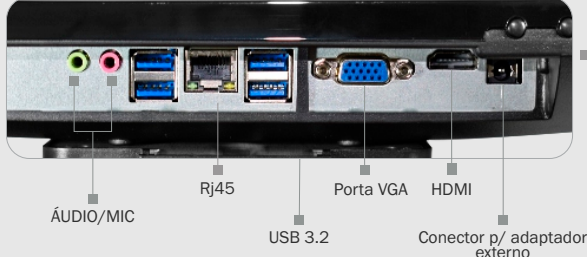

Disco rígido HD, memória DDR e sistema operacional não estão inclusos no AIO, tampouco na placa-mãe. Para verificar a capacidade suportada pela placa-mãe, consulte o pôster do modelo a ser utilizado no equipamento.





placa-mãe JW-N5095

Thin Mini ITX



Sua vida nos inspira.



CARACTERÍSTICAS

Garantia de 01 ano
Áudio Realtek ALC662
Intel Jasper Lake
Network Realtek 8111H Gigabit/
PC Health

ESPECIFICAÇÕES

Modelo	JW N5095 TDP 15W	
CPU	Celeron N5095 2,0 (2,9) Ghz	
Modelo dimensões	Thin Mini ITX 170 x 170mm	
Chipset	Intel Jasper Lake	
Gráficos	Suporta saídas HDMI/LVDS	
Memória	1 x SO-DIMM, max.16GB, DDR4/2400/2666MHz	
Slots de expansão	1 x M2 2230 para WI-FI / 1 x M2 2242/2280 (SATA/PCIE)	
Armazenamento	1 x SATA 3.0 Gb/s ports	
Painel traseiro	1 × DC (12V)	4 × USB 3.0
	1 × VGA	1 × Áudio Out
	1 × Rj45	1 × Mic In
	1 × HDMI	

Conectores internos da placa:


1 × SATA 3.0	1 × FRONT PANEL
1 × SATA Power	1 × AUDIO
1 × 4PIN CPU COOLER	1 × SPEAK
1 × INVERTER	1 × 4PIN FONTE
1 × LVDS (30Pin 2.0mm)	1 × JBIOS
3 × USB 2.0	1 × 4 PIN SYS

BIOS	128 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS
Sistema operacional	WINDOWS 10/11 64BITS

OPCIONAIS

1 x Cabo SATA	1 x Alimentação HDD
Conexão de rede sem fio	Placa de rede sem fio
Fonte de alimentação	Adaptador 100V ~ 230 V AC 12 Volts DC 40W

IMAGENS

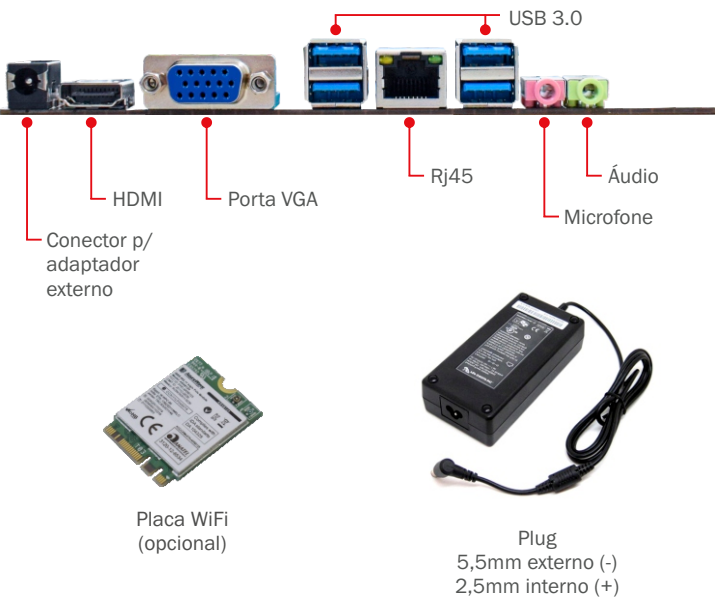

INFORMAÇÕES DA EMBALAGEM

Tipo	Dimensões	Quantidade	P. Líquido	P. Bruto
Cx. Master	N/A	N/A	N/A	N/A

