





23.8"

TELA IPS



ÁUDIO EMBUTIDO



2.4GHz

WI-FI



WEBCAM



1920x1080

RESOLUÇÃO



FULL HD

1080p


CARACTERÍSTICAS AIO				
De fácil portatibilidade, instalação e utilização, o HB-24G2 é totalmente integrado, compacto e possui um design moderno, o que garante mais praticidade no seu dia a dia e estilo ao seu ambiente. Imagens nítidas em uma tela de 23.8" com resolução Full HD IPS e anti reflexo, painel fino e moderno com suporte resistente, grande capacidade de resposta, webcam e alto-falantes integrados são algumas das características deste incrível produto, que é a escolha ideal, tanto para uso doméstico quanto empresarial.				
INFORMAÇÕES DA EMBALAGEM				
Tipo	Dimensões (CxLxA)	Quant.	P. Líquido	P. Bruto
Cx. Individual	599x139x482mm	01	4,3Kg	5,4Kg

ESPECIFICAÇÕES AIO	
Tamanho da tela	23.8"
Monitor/Painel	1920 x 1080M pixels Full HD IPS
Memória	DDR4/2133/2400/2667MHz
WiFi integrado	802.11ac
HD	Este modelo suporta apenas HD de 2.5"
Alto-falante	2 x 3W
Webcam	2Mp + Mic
Porta I/O	2 x USB 2.0 (lateral) Saídas da placa mãe Leitor de cartão SD
Fonte de alimentação	Adaptador de 120W (de acordo com placa-mãe)
Dimensões (LxAxP)	540x415x50mm
Placa-mãe compatível	Thin Mini ITX (170x170mm)
*Obs: Esse modelo não comporta o processador I9; Para o I7 sugerimos consultar a K-MEX, para que seja verificado o TDP de dissipação do processador.	


Touch screen

Leitor de DVD SLIM

Módulo I/O C/ (x1) USB 2.0 + (x1) USB 2.0 Type C + Leitor de cartão (2SIHB24G2TYLC1K)

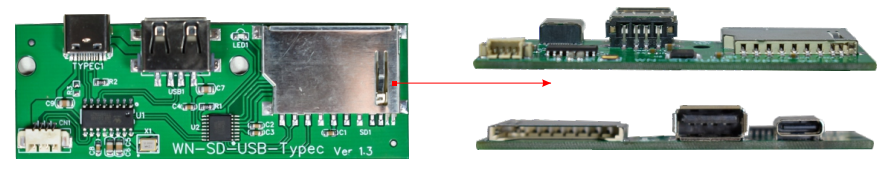

Suporte com ajuste de altura e chapa para fixação de AIO (ASAI024XX01CB0X)

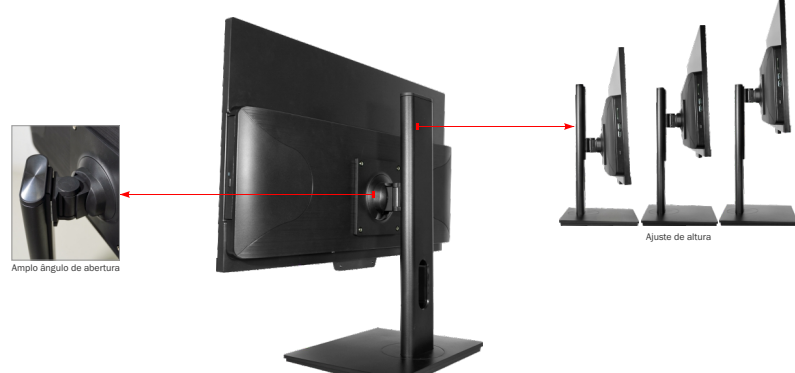


Ampla Ângulo de abertura

Ajuste de altura

IMAGENS AIO



Vista frontal



Câmera de 2MP + mic



Vista traseira



Saídas da placa-mãe



Inclinação de tela ajustável



Saídas do AIO




Vista lateral



Leitor de DVD Slim (Opcional)

Disco rígido HD, memória DDR e sistema operacional não estão inclusos no AIO, tampouco na placa-mãe. Para verificar a capacidade suportada pela placa-mãe, consulte o pôster do modelo a ser utilizado no equipamento.

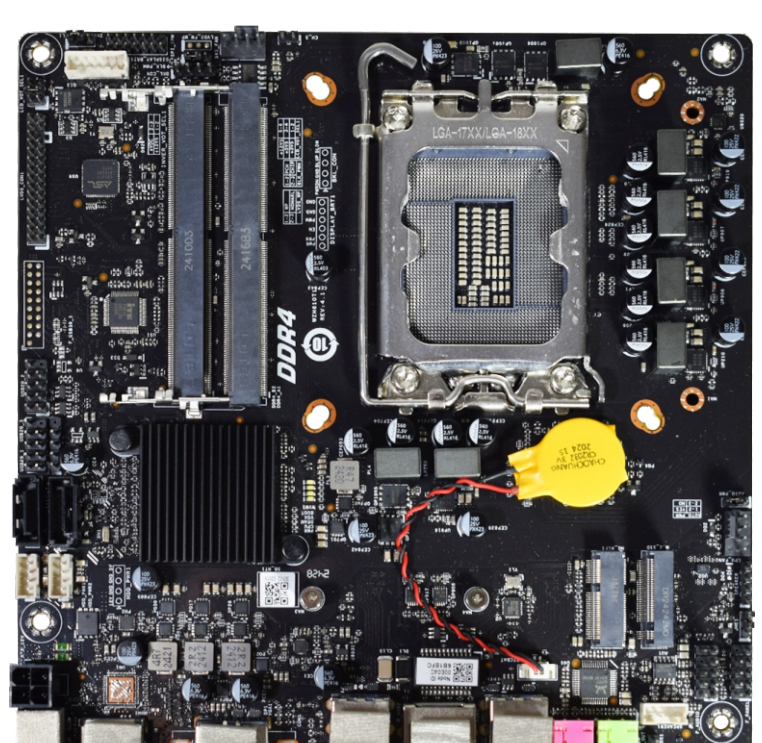

Garantia de 01 ano

Áudio Realtek ALC897 HD Audio + LTK5208

Intel LGA1700 55W

Network Intel i219-V/i218-V

Support 13Gen Intel core I7, I5, I3 Pentium, Celeron Processor in 1700 Pin (55W)

Modelo

H610D4

CPU

LGA 1700 socket 13ª geração processadores Intel

Modelo | dimensões

Thin Mini ITX | 170 x 170mm

Chipset

Intel H610/B660

Gráficos

Suporta saídas HDMI/LVDS

Memória

2 x SO-DIMM, max.64GB, DDR4/2400/2666/3200MHz

Slots de expansão

1 x M2 2230 para Wi-Fi / 1 x M2 2280 (SATA/PCIE)

Armazenamento

2 x SATA 6.0 Gb/s ports

Painel traseiro

1 x DC (19V)

1 x Rj45

1 x HDMI 1.4

1 x DP port

4 x USB 3.2 Gen1

1 x Áudio Out

1 x Mic In

Conectores internos da placa:

1 x PWR_IN (4pin 12V/19V)

1 x FP_AUDIO

1 x Speaker

1 x HDD_PWR

2 x SATA 6Gb/s (SATAIII)

1 x CLR_CMOS

1 x CPU_FAN

1 x 2.5 USB2.0 (3*USB2.0)

1 x LVDS_CON

1 x INV_VOT_SEL

1 x INVERTER

1 x BKL_CON

1 x SYS_FAN

1 x AOTU_PW

1 x F_Panel

1 x INVERTER

1 x LCD_VDD_SEL

1 x EDP

BIOS

UEFI AMI BIOS

Sistema operacional

WINDOWS 10 64BIT/ Windows 11 64 Bit/ Linux

1 x Cabo SATA

1 x Alimentação HDD

Conexão de rede sem fio

Placa de rede sem fio

Fonte de alimentação

Adaptador 100V ~ 230 V AC 19 Volts DC 120W

Modelo

H610D4

CPU

LGA 1700 socket 13ª geração processadores Intel

Modelo | dimensões

Thin Mini ITX | 170 x 170mm

Chipset

Intel H610/B660

Gráficos

Suporta saídas HDMI/LVDS

Memória

2 x SO-DIMM, max.64GB, DDR4/2400/2666/3200MHz

Slots de expansão

1 x M2 2230 para Wi-Fi / 1 x M2 2280 (SATA/PCIE)

Armazenamento

2 x SATA 6.0 Gb/s ports

Painel traseiro

1 x DC (19V)

1 x Rj45

1 x HDMI 1.4

1 x DP port

4 x USB 3.2 Gen1

1 x Áudio Out

1 x Mic In

Conectores internos da placa:

1 x PWR_IN (4pin 12V/19V)

1 x FP_AUDIO

1 x Speaker

1 x HDD_PWR

2 x SATA 6Gb/s (SATAIII)

1 x CLR_CMOS

1 x CPU_FAN

1 x 2.5 USB2.0 (3*USB2.0)

1 x LVDS_CON

1 x INV_VOT_SEL

1 x INVERTER

1 x BKL_CON

1 x SYS_FAN

1 x AOTU_PW

1 x F_Panel

1 x INVERTER

1 x LCD_VDD_SEL

1 x EDP

BIOS

UEFI AMI BIOS

Sistema operacional

WINDOWS 10 64BIT/ Windows 11 64 Bit/ Linux

1 x Cabo SATA

1 x Alimentação HDD

Conexão de rede sem fio

Placa de rede sem fio

Fonte de alimentação

Adaptador 100V ~ 230 V AC 19 Volts DC 120W

Modelo

H610D4

CPU

LGA 1700 socket 13ª geração processadores Intel

Modelo | dimensões

Thin Mini ITX | 170 x 170mm

Chipset

Intel H610/B660

Gráficos

Suporta saídas HDMI/LVDS

Memória

2 x SO-DIMM, max.64GB, DDR4/2400/2666/3200MHz

Slots de expansão

1 x M2 2230 para Wi-Fi / 1 x M2 2280 (SATA/PCIE)

Armazenamento

2 x SATA 6.0 Gb/s ports

Painel traseiro

1 x DC (19V)

1 x Rj45

1 x HDMI 1.4

1 x DP port

4 x USB 3.2 Gen1

1 x Áudio Out

1 x Mic In

Conectores internos da placa:

1 x PWR_IN (4pin 12V/19V)

1 x FP_AUDIO

1 x Speaker

1 x HDD_PWR

2 x SATA 6Gb/s (SATAIII)

1 x CLR_CMOS

1 x CPU_FAN

1 x 2.5 USB2.0 (3*USB2.0)

1 x LVDS_CON

1 x INV_VOT_SEL

1 x INVERTER

1 x BKL_CON

1 x SYS_FAN

1 x AOTU_PW

1 x F_Panel

1 x INVERTER

1 x LCD_VDD_SEL

1 x EDP

BIOS

UEFI AMI BIOS

Sistema operacional

WINDOWS 10 64BIT/ Windows 11 64 Bit/ Linux

1 x Cabo SATA

1 x Alimentação HDD

Conexão de rede sem fio

Placa de rede sem fio

Fonte de alimentação

Adaptador 100V ~ 230 V AC 19 Volts DC 120W

Modelo

H610D4

CPU

LGA 1700 socket 13ª geração processadores Intel

Modelo | dimensões

Thin Mini ITX | 170 x 170mm

Chipset

Intel H610/B660

Gráficos

Suporta saídas HDMI/LVDS

Memória

2 x SO-DIMM, max.64GB, DDR4/2400/2666/3200MHz

Slots de expansão

1 x M2 2230 para Wi-Fi / 1 x M2 2280 (SATA/PCIE)

Armazenamento

2 x SATA 6.0 Gb/s ports

Painel traseiro

1 x DC (19V)

1 x Rj45

1 x HDMI 1.4

1 x DP port

4 x USB 3.2 Gen1

1 x Áudio Out

1 x Mic In

Conectores internos da placa:

1 x PWR_IN (4pin 12V/19V)

1 x FP_AUDIO

1 x Speaker

1 x HDD_PWR

2 x SATA 6Gb/s (SATAIII)

1 x CLR_CMOS

1 x CPU_FAN

1 x 2.5 USB2.0 (3*USB2.0)

1 x LVDS_CON

1 x INV_VOT_SEL

1 x INVERTER

1 x BKL_CON

1 x SYS_FAN

1 x AOTU_PW

1 x F_Panel

1 x INVERTER

1 x LCD_VDD_SEL

1 x EDP

BIOS

UEFI AMI BIOS

Sistema operacional

WINDOWS 10 64BIT/ Windows 11 64 Bit/ Linux

1 x Cabo SATA

1 x Alimentação HDD

Conexão de rede sem fio

Placa de rede sem fio

Fonte de alimentação

Adaptador 100V ~ 230 V AC 19 Volts DC 120W

Modelo

H610D4

CPU

LGA 1700 socket 13ª geração processadores Intel

Modelo | dimensões

Thin Mini ITX | 170 x 170mm

Chipset

Intel H610/B660

Gráficos

Suporta saídas HDMI/LVDS

Memória

2 x SO-DIMM, max.64GB, DDR4/2400/2666/3200MHz

Slots de expansão

1 x M2 2230 para Wi-Fi / 1 x M2 2280 (SATA/PCIE)

Armazenamento

2 x SATA 6.0 Gb/s ports

Painel traseiro

1 x DC (19V)

1 x Rj45

1 x HDMI 1.4

1 x DP port

4 x USB 3.2 Gen1

1 x Áudio Out

1 x Mic In

Conectores internos da placa:

1 x PWR_IN (4pin 12V/19V)

1 x FP_AUDIO

1 x Speaker

1 x HDD_PWR

2 x SATA 6Gb/s (SATAIII)

1 x CLR_CMOS

1 x CPU_FAN

1 x 2.5 USB2.0 (3*USB2.0)

1 x LVDS_CON

1 x INV_VOT_SEL

1 x INVERTER

1 x BKL_CON

1 x SYS_FAN

1 x AOTU_PW

1 x F_Panel

1 x INVERTER

1 x LCD_VDD_SEL

1 x EDP

BIOS

UEFI AMI BIOS

Sistema operacional

WINDOWS 10 64BIT/ Windows 11 64 Bit/ Linux

1 x Cabo SATA

1 x Alimentação HDD

Conexão de rede sem fio

Placa de rede sem fio

Fonte de alimentação

Adaptador 100V ~ 230 V AC 19 Volts DC 120W

Modelo

H610D4

CPU

LGA 1700 socket 13ª geração processadores Intel

Modelo | dimensões

Thin Mini ITX | 170 x 170mm

Chipset

Intel H610/B660

Gráficos

Suporta saídas HDMI/LVDS

Memória

2 x SO-DIMM, max.64GB, DDR4/2400/2666/3200MHz

Slots de expansão

1 x M2 2230 para Wi-Fi / 1 x M2 2280 (SATA/PCIE)

Armazenamento

2 x SATA 6.0 Gb/s ports

Painel traseiro

1 x DC (19V)

1 x Rj45

1 x HDMI 1.4

1 x DP port

4 x USB 3.2 Gen1

1 x Áudio Out

1 x Mic In

Conectores internos da placa:

1 x PWR_IN (4pin 12V/19V)

1 x FP_AUDIO

1 x Speaker

1 x HDD_PWR

2 x SATA 6Gb/s (SATAIII)

1 x CLR_CMOS

1 x CPU_FAN

1 x 2.5 USB2.0 (3*USB2.0)

1 x LVDS_CON

1 x INV_VOT_SEL

1 x INVERTER

1 x BKL_CON

1 x SYS_FAN

1 x AOTU_PW

1 x F_Panel

1 x INVERTER

1 x LCD_VDD_SEL

1 x EDP

BIOS

UEFI AMI BIOS

Sistema operacional

WINDOWS 10 64BIT/ Windows 11 64 Bit/ Linux

1 x Cabo SATA

1 x Alimentação HDD

Conexão de rede sem fio

Placa de rede sem fio

Fonte de alimentação

Adaptador 100V ~ 230 V AC 19 Volts DC 120W

Modelo

H610D4

CPU

LGA 1700 socket 13ª geração processadores Intel

Modelo | dimensões

Thin Mini ITX | 170 x 170mm

Chipset

Intel H610/B660

Gráficos

Suporta saídas HDMI/LVDS

Memória

2 x SO-DIMM, max.64GB, DDR4/2400/2666/3200MHz

Slots de expansão

1 x M2 2230 para Wi-Fi / 1 x M2 2280 (SATA/PCIE)

Armazenamento

2 x SATA 6.0 Gb/s ports

Painel traseiro

1 x DC (19V)

1 x Rj45

1 x HDMI 1.4

1 x DP port

4 x USB 3.2 Gen1

1 x Áudio Out

1 x Mic In

Conectores internos da placa:

1 x PWR_IN (4pin 12V/19V)

1 x FP_AUDIO

1 x Speaker

1 x HDD_PWR

2 x SATA 6Gb/s (SATAIII)

1 x CLR_CMOS

1 x CPU_FAN

1 x 2.5 USB2.0 (3*USB2.0)

1 x LVDS_CON

1 x INV_VOT_SEL

1 x INVERTER

1 x BKL_CON

1 x SYS_FAN

1 x AOTU_PW

1 x F_Panel

1 x INVERTER

1 x LCD_VDD_SEL

1 x EDP

BIOS

UEFI AMI BIOS

Sistema operacional

WINDOWS 10 64BIT/ Windows 11 64 Bit/ Linux

1 x Cabo SATA

1 x Alimentação HDD

Conexão de rede sem fio

Placa de rede sem fio

Fonte de alimentação

Adaptador 100V ~ 230 V AC 19 Volts DC 120W

Modelo

H610D4

CPU

LGA 1700 socket 13ª geração processadores Intel

Modelo | dimensões

Thin Mini ITX | 170 x 170mm

Chipset

Intel H610/B660

Gráficos

Suporta saídas HDMI/LVDS

Memória

2 x SO-DIMM, max.64GB, DDR4/2400/2666/3200MHz

Slots de expansão

1 x M2 2230 para Wi-Fi / 1 x M2 2280 (SATA/PCIE)

Armazenamento

2 x SATA 6.0 Gb/s ports

Painel traseiro

1 x DC (19V)

1 x Rj45

1 x HDMI 1.4

1 x DP port

4 x USB 3.2 Gen1

1 x Áudio Out

1 x Mic In

Conectores internos da placa:

1 x PWR_IN (4pin 12V/19V)

1 x FP_AUDIO

1 x Speaker

1 x HDD_PWR

2 x SATA 6Gb/s (SATAIII)

1 x CLR_CMOS

1 x CPU_FAN

1 x 2.5 USB2.0 (3*USB2.0)

1 x LVDS_CON

1 x INV_VOT_SEL

1 x INVERTER

1 x BKL_CON

1 x SYS_FAN

1 x AOTU_PW

1 x F_Panel

1 x INVERTER

1 x LCD_VDD_SEL

1 x EDP

BIOS

UEFI AMI BIOS

Sistema operacional

WINDOWS 10 64BIT/ Windows 11 64 Bit/ Linux

1 x Cabo SATA

1 x Alimentação HDD

Conexão de rede sem fio

Placa de rede sem fio

Fonte de alimentação

Adaptador 100V ~ 230 V AC 19 Volts DC 120W

Modelo

H610D4

CPU

LGA 1700 socket 13ª geração processadores Intel

Modelo | dimensões

Thin Mini ITX | 170 x 170mm

Chipset

Intel H610/B660

Gráficos

Suporta saídas HDMI/LVDS

Memória

2 x SO-DIMM, max.64GB, DDR4/2400/2666/3200MHz

Slots de expansão

1 x M2 2230 para Wi-Fi / 1 x M2 2280 (SATA/PCIE)

Armazenamento

2 x SATA 6.0 Gb/s ports

Painel traseiro

1 x DC (19V)

1 x Rj45

1 x HDMI 1.4

1 x DP port

4 x USB 3.2 Gen1

1 x Áudio Out

1 x Mic In

Conectores internos da placa:

1 x PWR_IN (4pin 12V/19V)

1 x FP_AUDIO

1 x Speaker

1 x HDD_PWR

2 x SATA 6Gb/s (SATAIII)

1 x CLR_CMOS

1 x CPU_FAN

1 x 2.5 USB2.0 (3*USB2.0)

1 x LVDS_CON

1 x INV_VOT_SEL

1 x INVERTER

1 x BKL_CON

1 x SYS_FAN

1 x AOTU_PW

1 x F_Panel

1 x INVERTER

1 x LCD_VDD_SEL

1 x EDP

BIOS

UEFI AMI BIOS

Sistema operacional

WINDOWS 10 64BIT/ Windows 11 64 Bit/ Linux

1 x Cabo SATA

1 x Alimentação HDD

Conexão de rede sem fio

Placa de rede sem fio

Fonte de alimentação

Adaptador 100V ~ 230 V AC 19 Volts DC 120W

Modelo

H610D4

CPU

LGA 1700 socket 13ª geração processadores Intel

Modelo | dimensões

Thin Mini ITX | 170 x 170mm

Chipset

Intel H610/B660

Gráficos

Suporta saídas HDMI/LVDS

Memória

2 x SO-DIMM, max.64GB, DDR4/2400/2666/3200MHz

Slots de expansão

1 x M2 2230 para Wi-Fi / 1 x M2 2280 (SATA/PCIE)

Armazenamento

2 x SATA 6.0 Gb/s ports

Painel traseiro

1 x DC (19V)

1 x Rj45

1 x HDMI 1.4

1 x DP port

4 x USB 3.2 Gen1

1 x Áudio Out

1 x Mic In

Conectores internos da placa:

1 x PWR_IN (4pin 12V/19V)

1 x FP_AUDIO

1 x Speaker

1 x HDD_PWR

2 x SATA 6Gb/s (SATAIII)

1 x CLR_CMOS

1 x CPU_FAN

1 x 2.5 USB2.0 (3*USB2.0)

1 x LVDS_CON

1 x INV_VOT_SEL

1 x INVERTER

1 x BKL_CON

1 x SYS_FAN

1 x AOTU_PW

1 x F_Panel

1 x INVERTER

1 x LCD_VDD_SEL

1 x EDP

BIOS

UEFI AMI BIOS

Sistema operacional

WINDOWS 10 64BIT/ Windows 11 64 Bit/ Linux

1 x Cabo SATA

1 x Alimentação HDD

Conexão de rede sem fio

Placa de rede sem fio

Fonte de alimentação

Adaptador 100V ~ 230 V AC 19 Volts DC 120W

Modelo

H610D4

CPU

LGA 1700 socket 13ª geração processadores Intel

Modelo | dimensões

Thin Mini ITX | 170 x 170mm

Chipset

Intel H610/B660

Gráficos

Suporta saídas HDMI/LVDS

Memória

2 x SO-DIMM, max.64GB, DDR4/2400/2666/3200MHz

Slots de expansão

1 x M2 2230 para Wi-Fi / 1 x M2 2280 (SATA/PCIE)

Armazenamento

2 x SATA 6.0 Gb/s ports

Painel traseiro

1 x DC (19V)

1 x Rj45

1 x HDMI 1.4

1 x DP port

4 x USB 3.2 Gen1

1 x Áudio Out

1 x Mic In

Conectores internos da placa:

1 x PWR_IN (4pin 12V/19V)

1 x FP_AUDIO

1 x Speaker

1 x HDD_PWR

2 x SATA 6Gb/s (SATAIII)

1 x CLR_CMOS

1 x CPU_FAN

1 x 2.5 USB2.0 (3*USB2.0)

1 x LVDS_CON

1 x INV_VOT_SEL

1 x INVERTER

1 x BKL_CON

1 x SYS_FAN

1 x AOTU_PW

1 x F_Panel

1 x INVERTER

1 x LCD_VDD_SEL

1 x EDP

BIOS

UEFI AMI BIOS

Sistema operacional

WINDOWS 10 64BIT/ Windows 11 64 Bit/ Linux

1 x Cabo SATA

1 x Alimentação HDD

Conexão de rede sem fio

Placa de rede sem fio

Fonte de alimentação

Adaptador 100V ~ 230 V AC 19 Volts DC 120W

Modelo

H610D4

CPU

LGA 1700 socket 13ª geração processadores Intel

Modelo | dimensões

Thin Mini ITX | 170 x 170mm

Chipset

Intel H610/B660

Gráficos

Suporta saídas HDMI/LVDS

Memória

2 x SO-DIMM, max.64GB, DDR4/2400/2666/3200MHz

Slots de expansão

1 x M2 2230 para Wi-Fi / 1 x M2 2280 (SATA/PCIE)

Armazenamento

2 x SATA 6.0 Gb/s ports

Painel traseiro

1 x DC (19V)

1 x Rj45

1 x HDMI 1.4

1 x DP port

4 x USB 3.2 Gen1

1 x Áudio Out

1 x Mic In

Conectores internos da placa:

1 x PWR_IN (4pin 12V/19V)

1 x FP_AUDIO

1 x Speaker

1 x HDD_PWR

2 x SATA 6Gb/s (SATAIII)

1 x CLR_CMOS

1 x CPU_FAN

1 x 2.5 USB2.0 (3*USB2.0)

1 x LVDS_CON

1 x INV_VOT_SEL

1 x INVERTER

1 x BKL_CON

1 x SYS_FAN

1 x AOTU_PW

1 x F_Panel

1 x INVERTER

1 x LCD_VDD_SEL

1 x EDP

BIOS

UEFI AMI BIOS

Sistema operacional

WINDOWS 10 64BIT/ Windows 11 64 Bit/ Linux

1 x Cabo SATA

1 x Alimentação HDD

Conexão de rede sem fio

Placa de rede sem fio

Fonte de alimentação

Adaptador 100V ~ 230 V AC 19 Volts DC 120W

Modelo

H610D4

CPU

LGA 1700 socket 13ª geração processadores Intel

Modelo | dimensões

Thin Mini ITX | 170 x 170mm

Chipset

Intel H610/B660

Gráficos

Suporta saídas HDMI/LVDS

Memória

2 x SO-DIMM, max.64GB, DDR4/2400/2666/3200MHz

Slots de expansão

1 x M2 2230 para Wi-Fi / 1 x M2 2280 (SATA/PCIE)

Armazenamento

2 x SATA 6.0 Gb/s ports

Painel traseiro

1 x DC (19V)

1 x Rj45

1 x HDMI 1.4

1 x DP port

4 x USB 3.2 Gen1

1 x Áudio Out

1 x Mic In

Conectores internos da placa:

1 x PWR_IN (4pin 12V/19V)

1 x FP_AUDIO

1 x Speaker

1 x HDD_PWR

2 x SATA 6Gb/s (SATAIII)

1 x CLR_CMOS

1 x CPU_FAN

1 x 2.5 USB2.0 (3*USB2.0)

1 x LVDS_CON

1 x INV_VOT_SEL

1 x INVERTER

1 x BKL_CON

1 x SYS_FAN

1 x AOTU_PW

1 x F_Panel

1 x INVERTER

1 x LCD_VDD_SEL

1 x EDP

BIOS

UEFI AMI BIOS

Sistema operacional

WINDOWS 10 64BIT/ Windows 11 64 Bit/ Linux

1 x Cabo SATA

1 x Alimentação HDD

Conexão de rede sem fio

Placa de rede sem fio

Fonte de alimentação

Adaptador 100V ~ 230 V AC 19 Volts DC 120W

Modelo

H610D4

CPU

LGA 1700 socket 13ª geração processadores Intel

Modelo | dimensões

Thin Mini ITX | 170 x 170mm

Chipset

Intel H610/B660

Gráficos

Suporta saídas HDMI/LVDS

Memória

2 x SO-DIMM, max.64GB, DDR4/2400/2666/3200MHz

Slots de expansão

1 x M2 2230 para Wi-Fi / 1 x M2 2280 (SATA/PCIE)

Armazenamento

2 x SATA 6.0 Gb/s ports

Painel traseiro

1 x DC (19V)

1 x Rj45

1 x HDMI 1.4

1 x DP port

4 x USB 3.2 Gen1

1 x Áudio Out

1 x Mic In

Conectores internos da placa:

1 x PWR_IN (4pin 12V/19V)

1 x FP_AUDIO

1 x Speaker

1 x HDD_PWR

2 x SATA 6Gb/s (SATAIII)

1 x CLR_CMOS

1 x CPU_FAN

1 x 2.5 USB2.0 (3*USB2.0)

1 x LVDS_CON

1 x INV_VOT_SEL

1 x INVERTER

1 x BKL_CON

1 x SYS_FAN

1 x AOTU_PW

1 x F_Panel

1 x INVERTER

1 x LCD_VDD_SEL

1 x EDP

BIOS

UEFI AMI BIOS

Sistema operacional

WINDOWS 10 64BIT/ Windows 11 64 Bit/ Linux

1 x Cabo SATA

1 x Alimentação HDD

Conexão de rede sem fio

Placa de rede sem fio

Fonte de alimentação

Adaptador 100V ~ 230 V AC 19 Volts DC 120W

Modelo

H610D4

CPU

LGA 1700 socket 13ª geração processadores Intel

Modelo | dimensões

Thin Mini ITX | 170 x 170mm

Chipset

Intel H610/B660

Gráficos

Suporta saídas HDMI/LVDS

Memória

2 x SO-DIMM, max.64GB, DDR4/2400/2666/3200MHz

Slots de expansão

1 x M2 2230 para Wi-Fi / 1 x M2 2280 (SATA/PCIE)

Armazenamento

2 x SATA 6.0 Gb/s ports

Painel traseiro

1 x DC (19V)

1 x Rj45

1 x HDMI 1.4

1 x DP port

4 x USB 3.2 Gen1

1 x Áudio Out

1 x Mic In

Conectores internos da placa:

1 x PWR_IN (4pin 12V/19V)

1 x FP_AUDIO

1 x Speaker

1 x HDD_PWR

2 x SATA 6Gb/s (SATAIII)

1 x CLR_CMOS

1 x CPU_FAN

1 x 2.5 USB2.0 (3*USB2.0)

1 x LVDS_CON

1 x INV_VOT_SEL

1 x INVERTER

1 x BKL_CON

1 x SYS_FAN

1 x AOTU_PW

1 x F_Panel

1 x INVERTER

1 x LCD_VDD_SEL

1 x EDP

BIOS

UEFI AMI BIOS

Sistema operacional

WINDOWS 10 64BIT/ Windows 11 64 Bit/ Linux

1 x Cabo SATA

1 x Alimentação HDD

Conexão de rede sem fio

Placa de rede sem fio

Fonte de alimentação

Adaptador 100V ~ 230 V AC 19 Volts DC 120W

Modelo

H610D4

CPU

LGA 1700 socket 13ª geração processadores Intel

Modelo | dimensões

Thin Mini ITX | 170 x 170mm

Chipset

Intel H610/B660

Gráficos

Suporta saídas HDMI/LVDS

Memória

2 x SO-DIMM, max.64GB, DDR4/2400/2666/3200MHz

Slots de expansão

1 x M2 2230 para Wi-Fi / 1 x M2 2280 (SATA/PCIE)

Armazenamento

2 x SATA 6.0 Gb/s ports

Painel traseiro

1 x DC (19V)

1 x Rj45

1 x HDMI 1.4

1 x DP port

4 x USB 3.2 Gen1

1 x Áudio Out

1 x Mic In

Conectores internos da placa:

1 x PWR_IN (4pin 12V/19V)

1 x FP_AUDIO

1 x Speaker

1 x HDD_PWR

2 x SATA 6Gb/s (SATAIII)

1 x CLR_CMOS

1 x CPU_FAN

1 x 2.5 USB2.0 (3*USB2.0)

1 x LVDS_CON

1 x INV_VOT_SEL

1 x INVERTER

1 x BKL_CON

1 x SYS_FAN

1 x AOTU_PW

1 x F_Panel

1 x INVERTER

1 x LCD_VDD_SEL

1 x EDP

BIOS

UEFI AMI BIOS

Sistema operacional

WINDOWS 10 64BIT/ Windows 11 64 Bit/ Linux

1 x Cabo SATA

1 x Alimentação HDD

Conexão de rede sem fio

Placa de rede sem fio

Fonte de alimentação

Adaptador 100V ~ 230 V AC 19 Volts DC 120W

Modelo

H610D4

CPU

LGA 1700 socket 13ª geração processadores Intel

Modelo | dimensões

Thin Mini ITX | 170 x 170mm

Chipset

Intel H610/B660

Gráficos

Suporta saídas HDMI/LVDS

Memória

2 x SO-DIMM, max.64GB, DDR4/2400/2666/3200MHz

Slots de expansão

1 x M2 2230 para Wi-Fi / 1 x M2 2280 (SATA/PCIE)

Armazenamento

2 x SATA 6.0 Gb/s ports

Painel traseiro

1 x DC (19V)

1 x Rj45

1 x HDMI 1.4

1 x DP port

4 x USB 3.2 Gen1

1 x Áudio Out

1 x Mic In

Conectores internos da placa:

1 x PWR_IN (4pin 12V/19V)

1 x FP_AUDIO

1 x Speaker

1 x HDD_PWR

2 x SATA 6Gb/s (SATAIII)

1 x CLR_CMOS

1 x CPU_FAN

1 x 2.5 USB2.0 (3*USB2.0)

1 x LVDS_CON

1 x INV_VOT_SEL

1 x INVERTER

1 x BKL_CON

1 x SYS_FAN

1 x AOTU_PW

1 x F_Panel

1 x INVERTER

1 x LCD_VDD_SEL

1 x EDP

BIOS

UEFI AMI BIOS

Sistema operacional

WINDOWS 10 64BIT/ Windows 11 64 Bit/ Linux

1 x Cabo SATA

1 x Alimentação HDD

Conexão de rede sem fio

Placa de rede sem fio

Fonte de alimentação

Adaptador 100V ~ 230 V AC 19 Volts DC 120W

Modelo

H610D4

CPU

LGA 1700 socket 13ª geração processadores Intel

Modelo | dimensões

Thin Mini ITX | 170 x 170mm

Chipset

Intel H610/B660

Gráficos

Suporta saídas HDMI/LVDS

Memória

2 x SO-DIMM, max.64GB, DDR4/2400/2666/3200MHz

Slots de expansão

1 x M2 2230 para Wi-Fi / 1 x M2 2280 (SATA/PCIE)

Armazenamento

2 x SATA 6.0 Gb/s ports

Painel traseiro

1 x DC (19V)

1 x Rj45

1 x HDMI 1.4

1 x DP port

4 x USB 3.2 Gen1

1 x Áudio Out

1 x Mic In

Conectores internos da placa:

1 x PWR_IN (4pin 12V/19V)

1 x FP_AUDIO

1 x Speaker

1 x HDD_PWR

2 x SATA 6Gb/s (SATAIII)

1 x CLR_CMOS

1 x CPU_FAN

1 x 2.5 USB2.0 (3*USB2.0)

1 x LVDS_CON

1 x INV_VOT_SEL

1 x INVERTER

1 x BKL_CON

1 x SYS_FAN

1 x AOTU_PW

1 x F_Panel

1 x INVERTER

1 x LCD_VDD_SEL

1 x EDP

BIOS

UEFI AMI BIOS

Sistema operacional

WINDOWS 10 64BIT/ Windows 11 64 Bit/ Linux

1 x Cabo SATA

1 x Alimentação HDD

Conexão de rede sem fio

Placa de rede sem fio

Fonte de alimentação

Adaptador 100V ~ 230 V AC 19 Volts DC 120W

Modelo

H610D4

CPU

LGA 1700 socket 13ª geração processadores Intel

Modelo | dimensões

Thin Mini ITX | 170 x 170mm

Chipset

Intel H610/B660

Gráficos

Suporta saídas HDMI/LVDS

Memória

2 x SO-DIMM, max.64GB, DDR4/2400/2666/3200MHz

Slots de expansão

1 x M2 2