



Mini ITX



23.8"

TELA IPS

ÁUDIO EMBUTIDO

2.4GHz

WI-FI

WEBCAM

1920x1080

RESOLUÇÃO

FULL HD



1080P

OPCIONAL AIO


Touch screen

Leitor de DVD SLIM

Módulo I/O C/ (x1) USB 2.0 + (x1) USB 2.0 Type C + Leitor de cartão (2SIHB24G2TYLC1K)

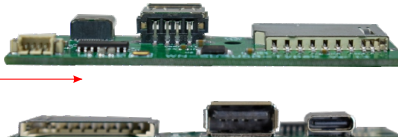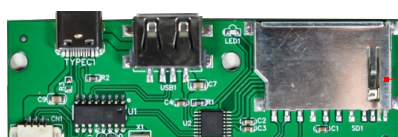

Suporte com ajuste de altura e chapa para fixação de AIO (ASAI024XX01CB0X)

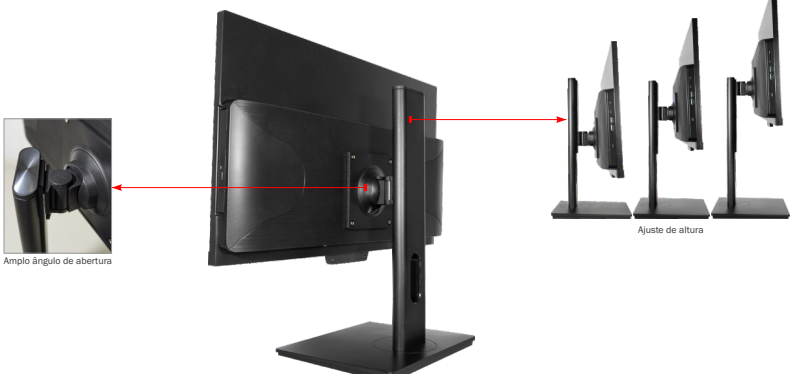

Ampla ângulo de abertura

Ajuste de altura

IMAGENS AIO



Vista frontal




Vista traseira



Inclinação de tela ajustável



Vista lateral



Câmera de 2MP + mic



Saídas da placa-mãe



Saídas do AIO



Leitor de DVD Slim (Opcional)

Disco rígido HD, memória DDR e sistema operacional não estão inclusos no AIO, tampouco na placa-mãe. Para verificar a capacidade suportada pela placa-mãe, consulte o pôster do modelo a ser utilizado no equipamento.





CARACTERÍSTICAS		OPCIONAIS	
Garantia de 01 ano		1 x Cabo SATA	1 x Alimentação HDD
Áudio Realtek ALC269		Conexão de rede sem fio	Placa de rede sem fio
Intel LGA1200 65W			
Network Realtek 8111H Gigabit			
PC Health/Wol/CPU Intel 10/11 gen Core i7/i5/ i3/Pentium/Celeron		Fonte de alimentação	Adaptador 100V ~ 230 V AC 19 Volts DC 120W

ESPECIFICAÇÕES	
Modelo	H510D4
CPU	LGA 1200 socket 10°/11° geração processadores Intel
Modelo dimensões	Thin Mini ITX 170 x 170mm
Chipset	Intel H510
Gráficos	Suporta saídas HDMI/LVDS
Memória	2 x SO-DIMM, max.32GB, DDR4/2400/2667/2133MHz
Slots de expansão	1 x M2 2230 para Wi-Fi / 1 x M2 2280 (SATA/PCIE)
Armazenamento	2 x SATA 3.0 Gb/s ports
Painel traseiro	1 x DC (19V) 1 x COM ou VGA 1 x RJ45 1 x HDMI

Conectores internos da placa:	
1 x PWR_IN (4pin 12V/19V)	1 x INV_VOT_SEL
1 x FP_AUDIO	1 x INVERTER
1 x Speaker	1 x BKL_CON
1 x HDD_PWR	1 x SYS_FAN
2 x SATA 6Gb/s (SATAIII)	1 x AOTU_PW
1 x CLR_CMOS	1 x SYS_Panel
1 x CPU_FAN	1 x INVERTER
1 x 2.5 USB2.0 (5*USB2.0)	1 x LCD_VDD_SEL
1 x LVDS_CON	1 x EDP

BIOS	128 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS
Sistema operacional	WINDOWS 10 64BITS

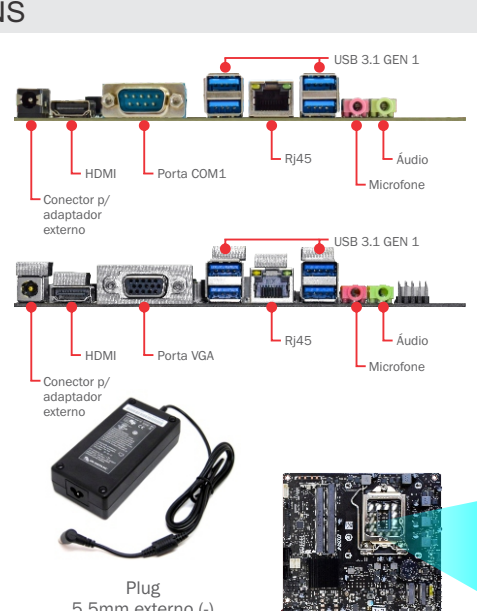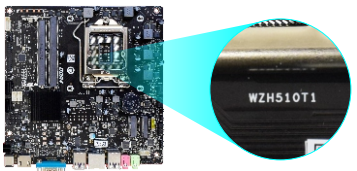IMAGENS	
	
 Placa WiFi (opcional)	 Plug 5,5mm externo (-) 2,5mm interno (+)
	

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES	
Com relação a saída do painel traseiro Serial ou VGA, o cliente no ato da compra deverá verificar com o departamento comercial qual opção será escolhida e a disponibilidade de estoque da placa-mãe com a referida saída VGA ou Serial COM.	