



nano PC HS-01S3

Placa-mãe Thin mini ITX TH-510-D4



Sua vida
nos inspira.



CARACTERÍSTICAS DO NANO PC

- Garantia de 01 ano
- Design compacto e elegante
- Painel Black texturizado
- Suporte vesa que possibilita diversas formas de uso
- LED azul (botão power) indicador de funcionamento
- LED vermelho indicador de HDD
- Acompanha Módulo de conexão de rede WIFI com antenas internas
- Acompanha suporte para uso na vertical
- Acompanha cabo de dados/energia SATA

ESPECIFICAÇÕES DO NANO PC

Dimensões (AxLxP)	200 x 38 x 186mm (com suporte) 183 x 38 x 186mm (sem suporte)
Fonte de alimentação	Adaptador 100V ~230 VAC 19V DC 90W
Placa-mãe	TH 510-D4
Conexão sem fio incluso	1 x M2 2230 para Wi-Fi/802.11ac
Saídas frontais	2 USB 2.0 Áudio mic Botão power
Saídas traseiras	De acordo com a placa mãe

ACESSÓRIOS

Suporte vesa com parafusos de fixação
Parafusos para fixação de 1 SSD/HD de 2.5"
Cabo AC padrão INMETRO para uso com fonte externa.
Comprimento: 1200mm
Manual de instalação

INFORMAÇÕES DA EMBALAGEM

Tipo	Dimensões (CxLxA)	Quant.	Peso L.	Peso B.
Cx. Individual	295x85x225mm	01	1,250kg	1,450kg



suporte vesa
(para fixação no monitor)



suporte para
fixação para uso
na vertical



sacolinha de
parafusos



Manual de
instalação

CARACTERÍSTICAS

Garantia de 01 ano

Áudio Realtek ALC269

Intel LGA1200 65W

Network Realtek 8111H Gigabit

PC Health/WoI/CPU Intel 10/11 gen Core i7/i5/ i3/Pentium/Celeron

ESPECIFICAÇÕES

Modelo	H510D4	
CPU	LGA 1200 socket 10°/11° geração processadores Intel	
Modelo dimensões	Thin Mini ITX 170 x 170mm	
Chipset	Intel H510	
Gráficos	Suporta saídas HDMI/LVDS	
Memória	2 x SO-DIMM, max.32GB, DDR4/2400/2667/2133MHz	
Slots de expansão	1 x M2 2230 para Wi-Fi / 1 x M2 2280 (SATA/PCIe)	
Armazenamento	2 x SATA 3.0 Gb/s ports	
Painel traseiro	1 × DC (19V) 1 × COM ou VGA 1 × RJ45 1 × HDMI	4 × USB 3.1 GEN 1 1 × Áudio Out 1 × Mic In

Conectores internos da placa:

1 x PWR_IN (4pin 12V/19V)	1 x INV_VOT_SEL
1 x FP_AUDIO	1 x INVERTER
1 x Speaker	1 x BKL_CON
1 x HDD_PWR	1 x SYS_FAN
2 x SATA 6Gb/s (SATAIII)	1 x AOTU_PW
1 x CLR_CMOS	1 x SYS_Panel
1 x CPU_FAN	1 x INVERTER
1 x 2.5 USB2.0 (5*USB2.0)	1 x LCD_VDD_SEL
1 x LVDS_CON	1 x EDP

BIOS 128 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS

Sistema operacional WINDOWS 10 64BITS

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE

Com relação a saída do painel traseiro Serial ou VGA, o cliente no ato da compra deverá verificar com o departamento comercial qual opção será escolhida e a disponibilidade de estoque da placa-mãe com a referida saída VGA ou Serial COM.

IMAGENS



Utilização horizontal



Power, áudio, mic e USBs




Conectores da placa-mãe



Suporte vesa em posição
para fixação em monitor



Utilização vertical com suporte
fixado na base

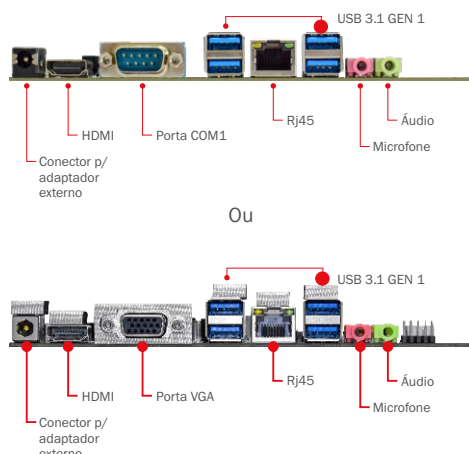

Disco rígido HD, memória DDR e sistema operacional não estão inclusos no Nano PC, tampouco na placa-mãe. Para verificar a capacidade suportada pela placa-mãe, consulte o pôster do modelo a ser utilizado no equipamento.





placa-mãe TH-510-D4

Thin Mini ITX



Sua vida
nos inspira.



CARACTERÍSTICAS

Garantia de 01 ano

Áudio Realtek ALC269

Intel LGA1200 65W

Network Realtek 8111H Gigabit

PC Health/Wol/CPU Intel 10/11 gen Core i7/i5/ i3/Pentium/Celeron

ESPECIFICAÇÕES

Modelo	H510D4	
CPU	LGA 1200 socket 10°/11° geração processadores Intel	
Modelo dimensões	Thin Mini ITX 170 x 170mm	
Chipset	Intel H510	
Gráficos	Suporta saídas HDMI/LVDS	
Memória	2 x SO-DIMM, max.32GB, DDR4/2400/2667/2133MHz	
Slots de expansão	1 x M2 2230 para Wi-Fi / 1 x M2 2280 (SATA/PCIe)	
Armazenamento	2 x SATA 3.0 Gb/s ports	
Painel traseiro	1 × DC (19V)	4 × USB 3.1 GEN 1
	1 × COM ou VGA	1 × Áudio Out
	1 × Rj45	1 × Mic In
	1 × HDMI	
Conectores internos da placa:		
1 × PWR_IN (4pin 12V/19V)	1 × INV_VOT_SEL	
1 × FP_AUDIO	1 × INVERTER	
1 × Speaker	1 × BKL_CON	
1 × HDD_PWR	1 × SYS FAN	
2 × SATA 6Gb/s (SATAIII)	1 × AOTU PW	
1 × CLR_CMOS	1 × SYS_Panel	
1 × CPU_FAN	1 × INVERTER	
1 × 2.5 USB2.0 (5*USB2.0)	1 × LCD_VDD_SEL	
1 × LVDS_CON	1 × EDP	
BIOS	128 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS	
Sistema operacional	WINDOWS 10 64BITS	


INFORMAÇÕES DA EMBALAGEM

Tipo	Dimensões	Quantidade	P. Líquido	P. Bruto
Cx. Master	N/A	N/A	N/A	N/A

OPCIONAIS

1 x Cabo SATA	1 x Alimentação HDD
Conexão de rede sem fio	Placa de rede sem fio
Fonte de alimentação	Adaptador 100V ~ 230 V AC 19 Volts DC 120W

IMAGENS

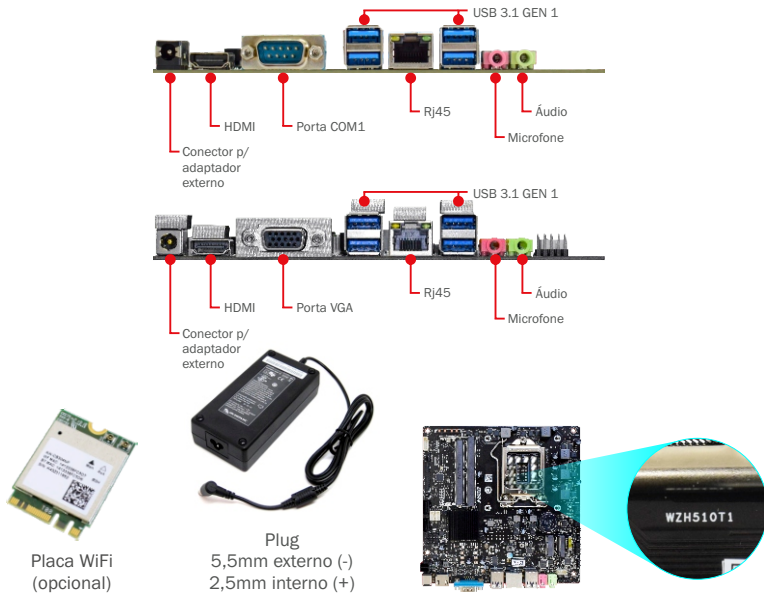

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

Com relação a saída do painel traseiro Serial ou VGA, o cliente no ato da compra deverá verificar com o departamento comercial qual opção será escolhida e a disponibilidade de estoque da placa-mãe com a referida saída VGA ou Serial COM.

