



nano PC HS-01S3

Placa-mãe Thin mini ITX TH-610-D4



Sua vida nos inspira.



CARACTERÍSTICAS DO NANO PC

- Garantia de 01 ano
- Design compacto e elegante
- Paineil Black texturizado
- Suporte vesa que possibilita diversas formas de uso
- LED azul (botão power) indicador de funcionamento
- LED vermelho indicador de HDD
- Acompanha Módulo de conexão de rede WIFI com antenas internas
- Acompanha suporte para uso na vertical
- Acompanha cabo de dados/energia SATA

ESPECIFICAÇÕES DO NANO PC

Dimensões (AxLxP)	200 x 38 x 186mm (com suporte) 183 x 38 x 186mm (sem suporte)
Fonte de alimentação	Adaptador 100V ~230VAC 90Watts padrão de fábrica para processadores I3 e I5 Opcional: fonte 120 Watts para processador I7
Placa-mãe	TH-610-D4
Conexão sem fio incluído	1 x M2 2230 para Wi-Fi/802.11ac
Saídas frontais	2 USB 2.0 Áudio mic Botão power
Saídas traseiras	De acordo com a placa mãe

ACESSÓRIOS

Suporte vesa com parafusos de fixação
Parafusos para fixação de 1 SSD/HD de 2.5"
Cabo AC padrão INMETRO para uso com fonte externa. Comprimento: 1200mm
Manual de instalação



suporte vesa
(para fixação no monitor)



suporte para
fixação para uso
na vertical



sacolinha de
parafusos



Manual de
instalação

CARACTERÍSTICAS

Garantia de 01 ano
Áudio Realtek ALC897 HD Audio
Intel LGA1700 65W
Network Intel i219-V/i218-V
Support 13Gen Intel core I7, I5, I3 Pentium, Celeron Processor
in 1700 Pin (65W)


ESPECIFICAÇÕES

Modelo	H610D4	
CPU	LGA 1700 socket 13ª geração processadores Intel	
Modelo dimensões	Thin Mini ITX 170 x 170mm	
Chipset	Intel H610	
Gráficos	Suporta saídas HDMI/LVDS	
Memória	2 x SO-DIMM, max.64GB, DDR4/2400/2666/3200MHz	
Slots de expansão	1 x M2 2230 para Wi-Fi / 1 x M2 2280 (SATA/PCIe)	
Armazenamento	2 x SATA 6.0 Gb/s ports	
Painel traseiro	1 x DC (19V) 1 x VGA 1 x Rj45 1 x HDMI	4 x USB 3.2 Type A 1 x Áudio Out 1 x Mic In
Conectores internos da placa:		
1 x PWR_IN (4pin 12V/19V)	1 x INV_VOT_SEL	
1 x FP_AUDIO	1 x INVERTER	
1 x Speaker	1 x BKL_CON	
1 x HDD_PWR	1 x SYS_FAN	
2 x SATA 6Gb/s (SATAIII)	1 x AOTU_PW	
1 x CLR_CMOS	1 x SYS_Panel	
1 x CPU_FAN	1 x INVERTER	
1 x 2.5 USB2.0 (5*USB2.0)	1 x LCD_VDD_SEL	
1 x LVDS_CON	1 x EDP	
BIOS	UEFI AMI BIOS	
Sistema operacional	WINDOWS 10 64BIT/ Windows 11 64 Bit/ Linux	

INFORMAÇÕES DA EMBALAGEM

Tipo	Dimensões (CxLxA)	Quant.	Peso L.	Peso B.
Cx. Individual	295x85x225mm	01	1,250kg	1,450kg

IMAGENS

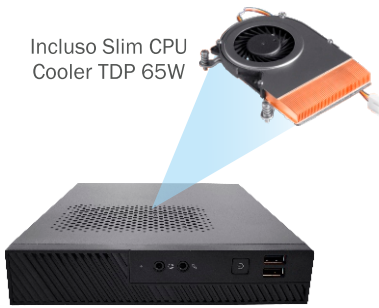

Utilização horizontal




Power, áudio, mic e USBs



Suporte vesa em posição
para fixação em monitor



Utilização vertical com suporte
fixado na base

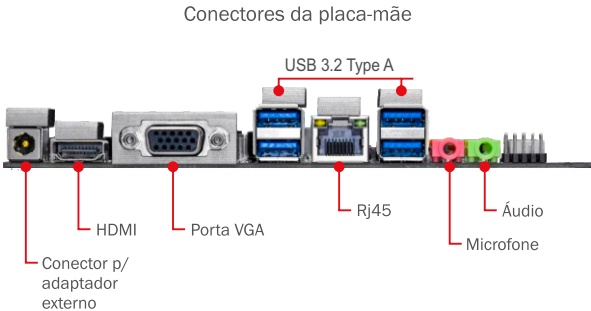

Disco rígido HD, memória DDR e sistema operacional não estão inclusos no Nano PC, tampouco na placa-mãe. Para verificar a capacidade suportada pela placa-mãe, consulte o pôster do modelo a ser utilizado no equipamento.






placa-mãe TH-610-D4

Thin Mini ITX



Sua vida
nos inspira.

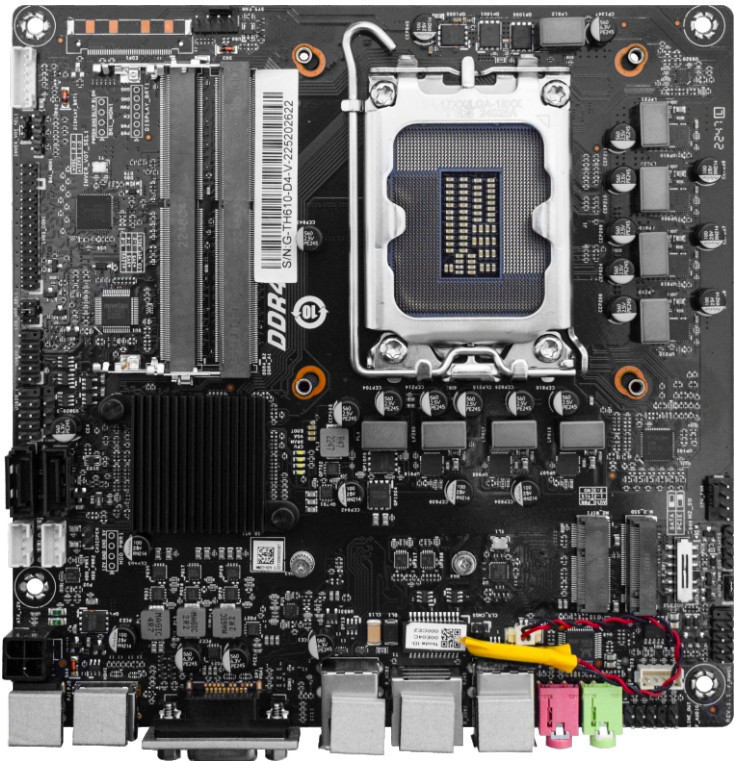

CARACTERÍSTICAS

Garantia de 01 ano

Áudio Realtek ALC897 HD Audio
Intel LGA1700 65W
Network Intel i219-V/i218-V
Support 13Gen Intel core I7, I5, I3 Pentium, Celeron Processor
in 1700 Pin (65W)

ESPECIFICAÇÕES

Modelo	H610D4		
CPU	LGA 1700 socket 13° geração processadores Intel		
Modelo dimensões	Thin Mini ITX 170 x 170mm		
Chipset	Intel H610		
Gráficos	Suporta saídas HDMI/LVDS		
Memória	2 x SO-DIMM, max.64GB, DDR4/2400/2666/3200MHz		
Slots de expansão	1 x M2 2230 para Wi-Fi / 1 x M2 2280 (SATA/PCIE)		
Armazenamento	2 x SATA 6.0 Gb/s ports		
Painel traseiro	1 × DC (19V) 1 × VGA 1 × Rj45 1 × HDMI	4 × USB 3.2 Gen1 1 × Áudio Out 1 × Mic In	

Conectores internos da placa:

1 × PWR_IN (4pin 12V/19V)	1 × INV_VOT_SEL
1 × FP_AUDIO	1 × INVERTER
1 × Speaker	1 × BKL_CON
1 × HDD_PWR	1 × SYS FAN
2 × SATA 6Gb/s (SATAIII)	1 × AOTU PW
1 × CLR_CMOS	1 × SYS_Panel
1 × CPU_FAN	1 × INVERTER
1 × 2.5 USB2.0 (5*USB2.0)	1 × LCD_VDD_SEL
1 × LVDS_CON	1 × EDP

BIOS UEFI AMI BIOS

Sistema operacional WINDOWS 10 64BIT/ Windows 11 64 Bit/ Linux


INFORMAÇÕES DA EMBALAGEM

Tipo	Dimensões	Quantidade	P. Líquido	P. Bruto
Cx. Master	N/A	N/A	N/A	N/A

OPCIONAIS

1 x Cabo SATA	1 x Alimentação HDD
Conexão de rede sem fio	Placa de rede sem fio
Fonte de alimentação	Adaptador 100V ~ 230 V AC 19 Volts DC 120W

IMAGENS

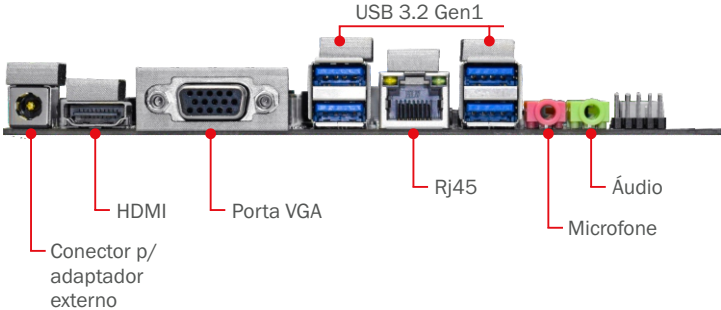

Placa WiFi (opcional)



Plug 5,5mm externo (-) 2,5mm interno (+)

