



Gabinete CI-01B2



Sua vida
nos inspira.



CARACTERÍSTICAS

- Garantia de 01 ano
- Design compacto e elegante
- Pannel preto
- Fácil instalação
- Chassis em aço na cor preta(0,8mm)
- LED azul (botão power) indicador de atividades
- Laterais e tampa superior com orifícios para melhor ventilação
- Chassis com design de 1L
- Possui local para colocar trava Kensington
- Altura máxima para CPU Cooler é de 30mm

ESPECIFICAÇÕES

Dimensões do chassi (AxLxP)	37 x 184 x 190mm (vista na horizontal)
Dimensões do gabinete (AxLxP)	37x184x200mm
Fonte de alimentação	tipo adaptador externo (opcional)
Placa-mãe	padrão Thin Mini ITX (170x170mm)
Saídas frontais	4 USB 2.0 HD Áudio conexão tipo P3 Botão Power
Saídas traseiras	De acordo com a placa mãe
Baixas internas	1*SSD de 2.5"

OPCIONAIS

Placa mãe Thin Mini ITX modelos: modelo PH610 com DP+ HDMI

Placa de conexão WIFI padrão: Realtek RTL8821CE

Fonte de alimentação:

Adaptador externo : Adaptador externo 100V ~230 VAC
19V DC 90W quando usar a placa Mãe PH510 (com cabo padrão INMETRO)
2SIUPQAHSB2XX1K 3*USB2.0 + 1*TYPE-C (mb side usb2,0),cable
length 300mm audio p3.

Alto Falante quadrado 8 ohms 1W- 54*15*18mm (2ALTOFAHS01B21K)



Auto falante
instalado no gabinete



EMBALAGEM INFORMATIVA, PRÁTICA E RESISTENTE

IMAGENS



FURAÇÕES PARA CIRCULAÇÃO DE AR



SUPOORTE PARA USO NA VERTICAL



UTILIZAÇÃO HORIZONTAL
4 USB 2.0 | HD ÁUDIO | CONEXÃO TIPO P3 | BOTÃO POWER



NANO PC FIXADO EM MONITOR





SUPOORTE VESA EM POSIÇÃO
PARA FIXAÇÃO EM MONITOR



LOCAL PARA COLOCAR TRAVA KENSINGTON




SACOLINHA DE
PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO NO MONITOR E PARA FIXAÇÃO DE SSD/HD

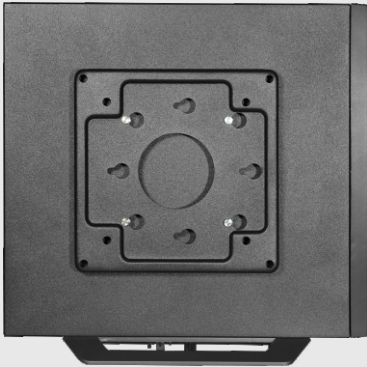

2SIUPQAHSB2XX1K (OPCIONAL)
3*USB2.0 + 1*TYPE-C (MB SIDE USB2,0),CABLE LENGTH 300MM AUDIO P3.



SSD DE 2.5" FIXADO NO GABINETE(NÃO INCLUSO)
(PARA FIXAR É NECESSÁRIO A UTILIZAÇÃO DE 2 PARAFUSOS NA LATERAL
COMO NA IMAGEM - PARAFUSOS INCLUSOS NO KIT)



REMOVER PARA INSTALAR SSD DE 2.5"

Placa-mãe, CPU Processador, Disco rígido HD, memória DDR e sistema operacional não estão inclusos no gabinete.
Para verificar a capacidade suportada pela placa-mãe, consulte o pôster do modelo a ser utilizado no equipamento.

