



# Gabinete CI-02B2



Sua vida  
nos inspira.



## CARACTERÍSTICAS

- Garantia de 01 ano
- Design compacto e elegante
- Paineil preto
- Fácil instalação
- Chassis em aço na cor preta(0,8mm)
- LED azul (botão power) indicador de atividades
- Laterais e tampa superior com orifícios para melhor ventilação
- Chassis com design de 1L
- Possui local para colocar trava Kensington
- Altura máxima para CPU Cooler é de 30mm

## ACESSÓRIOS

Suporte vesa com parafusos de fixação

Parafusos para fixação de 1\*SSD de 2.5"

Acompanha suporte para uso na vertical

## INFORMAÇÕES DA EMBALAGEM

| Tipo           | Dimensões<br>(CxLxA) | Quant. | Peso L. | Peso B. |
|----------------|----------------------|--------|---------|---------|
| Cx. Individual | 217x98x227mm         | 01     | 0,660kg | 0,820kg |

## ESPECIFICAÇÕES

|                               |                                                      |
|-------------------------------|------------------------------------------------------|
| Dimensões do chassi (AxLxP)   | 37 x 184 x 190mm (vista na horizontal)               |
| Dimensões do gabinete (AxLxP) | 37x184x200mm                                         |
| Fonte de alimentação          | tipo adaptador externo (opcional)                    |
| Placa-mãe                     | padrão Thin Mini ITX (170x170mm)                     |
| Saídas frontais               | 4 USB 2.0   HD Áudio   conexão tipo P3   Botão Power |
| Saídas traseiras              | De acordo com a placa mãe                            |
| Baixas internas               | 1*SSD de 2.5"                                        |

## OPCIONAIS

Placa mãe Thin Mini ITX modelos: TH-510 | TH-610 | JW-N5095 | Z490 com VGA+HDMI


Placa de conexão WIFI padrão: Realtek RTL8821CE

Fonte de alimentação:

Adaptador externo 19V DC 90W para placa-mãe TH-510 | TH-610 | Z490 e 12V DC 40W para placa mãe JW-N5095 (100V~230 VAC com cabo padrão INMETRO)  
Obs: Quando montar com JW-N5095 painel frontal fica somente com 3\*USB 2.0 ativas.

2SIUPQAHSB2XX1K 3\*USB2.0 + 1\*TYPE-C (mb side usb2,0),cable length 300mm audio p3.

## IMAGENS

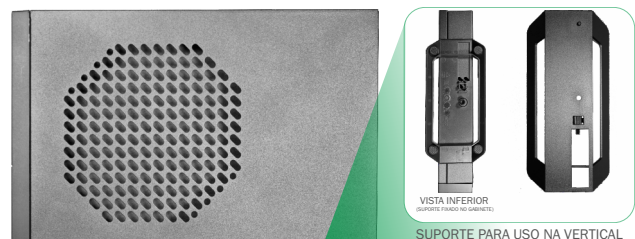

FURAÇÕES PARA CIRCULAÇÃO DE AR



UTILIZAÇÃO HORIZONTAL  
4 USB 2.0 | HD ÁUDIO | CONEXÃO TIPO P3 | BOTÃO POWER



LOCAL PARA COLOCAR TRAVA KENSINGTON



NANO PC FIXADO EM MONITOR




SUPORE VESA EM POSIÇÃO  
PARA FIXAÇÃO EM MONITOR



EMBALAGEM INFORMATIVA, PRÁTICA E RESISTENTE




SACOLINHA DE  
PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO NO MONITOR E PARA FIXAÇÃO DE SSD/HD

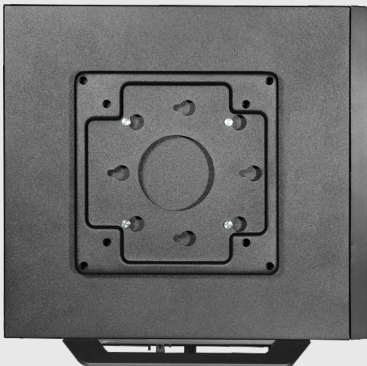

2SIUPQAHSB2XX1K (OPCIONAL)  
3\*USB2.0 + 1\*TYPE-C (MB SIDE USB2,0),CABLE LENGTH 300MM AUDIO P3.



SSD DE 2.5" FIXADO NO GABINETE (NÃO INCLUSO)  
(PARA FIXAR É NECESSÁRIO A UTILIZAÇÃO DE 2 PARAFUSOS NA LATERAL  
COMO NA IMAGEM - PARAFUSOS INCLUIDOS NO KIT)



REMOVER PARA INSTALAR SSD DE 2.5"

Placa-mãe, CPU Processador, Disco rígido HD, memória DDR e sistema operacional não estão inclusos no gabinete.  
Para verificar a capacidade suportada pela placa-mãe, consulte o pôster do modelo a ser utilizado no equipamento.

