



# gabinete micro atx

## GM-02TD com fonte EZ TFX-300



Sua vida nos inspira.



USB 2.0



USB 3.2



MICROFONE



HD ÁUDIO



### CARACTERÍSTICAS

- 01 (um) ano de garantia
- Bordas internas dobradas
- Fácil instalação e manutenção
- Fabricado em aço galvanizado
- Painel preto texturizado
- Parafuso de fixação manual
- 2 entradas USB2.0\* 2\*USB3.2 gen1typeA
- HD Áudio Conexão tipo P2
- Trava de segurança
- Sensor de intrusão
- Tool less para HD/SSD

### ESPECIFICAÇÕES

Dimensões do chassi (AxLxP)	320x99x340mm (na vertical)	
Dimensões do gabinete (AxLxP)	335x100x368mm	
Baias	1 x 5.25"	Externa
	1 x 3.5" ou 2.5"	Interna
	1 x 2.5" SSD	Interna
Slots de expansão	4	
Placa mãe	Micro ATX   ITX	
Ventilação (opcional)	Base: 1 de 50x50mm	
Fonte de Alimentação	EZ8828C EZ TFX-300 80 Plus (full range 110~220VAC)	


### OPCIONAIS

Módulo USB : (X1) USB3.1 gen2 typeC (com conector do lado da placa-mãe original Tipo C ou com conector do lado da placa-mãe tipo 2.0)

Alto-falante

3EIUBXH07S4311K cabo USB 3.2 geração 2 tipo C P/adaptar no IO modulo normal + Plug

Atenção \*\* plug adaptador 2.0 removível esta incluso para ser possível a ligação em Mother Board que possuem o conector interno na PCI de 2.0



Plug adaptador

### INFORMAÇÕES DA EMBALAGEM

#### Gabinete com fonte

Tipo	Dimensões(CxLxA)	Quant.	P. Líquido	P. Bruto
Cx. Master	390x157x433mm	01	3,7kg	4,3kg

#### Itens inclusos



KIT de parafusos



Buzzer



Fixador organizador de cabos, auto adesivo




04 pezinhos auto adesivo



Cabo de alimentação da fonte


### IMAGENS

#### Parte Frontal

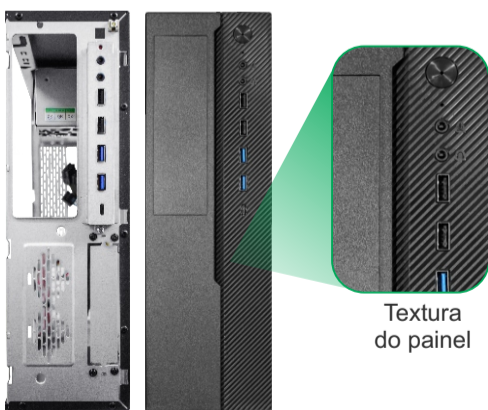

Textura do painel


#### Parte Traseira

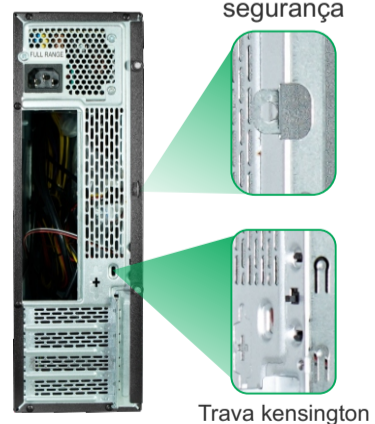

Trava de segurança

Trava kensington

#### Lateral

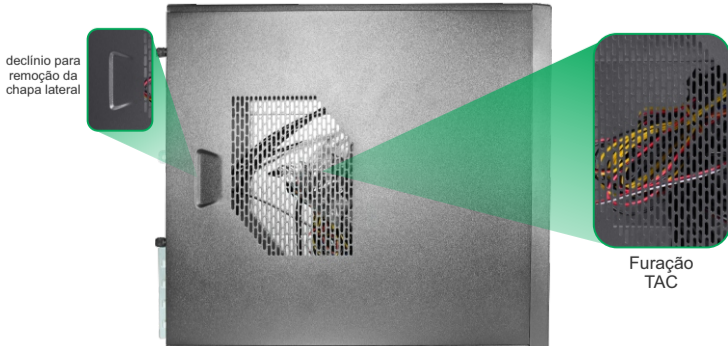

declínio para remoção da chapa lateral

Furação TAC




Conexão P2 HD Áudio


# INSTRUÇÕES




Pressione e puxe para abrir

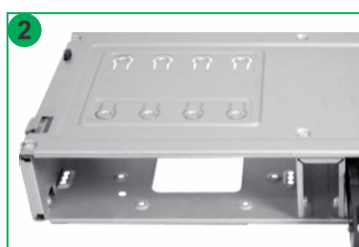


Baia tool less para leitor de DVD

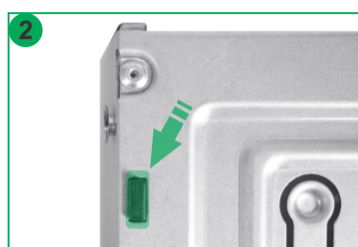


Trava para leitor de DVD

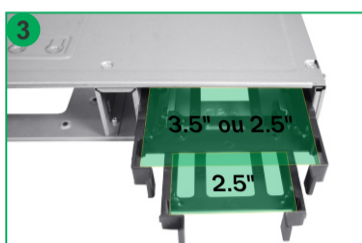

Baixas tool less para HD/SSD

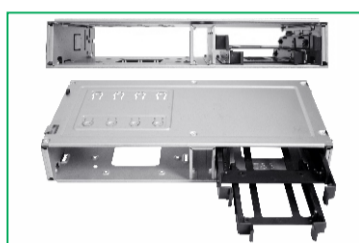

Vista do suporte das Baías tool less de 5.25" | 2.5" | 3.5"

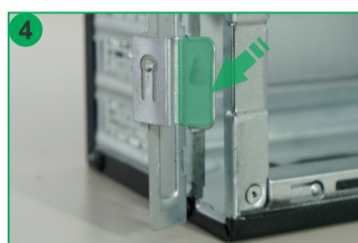

Trava de slots de expansão

gabinete micro atx | GM-02TD



www.k-mex.com.br



## fonte de alimentação EZ8828C EZ TFX-300 80 Plus Bronze (EZ8828CQG010K0X)



Sua vida nos inspira.



### CARACTERÍSTICAS

- Certificação 80 Plus Bronze
- 5 tipos de saídas (+12V, -12V, +5V, +3.3V, +5VSB)
- Baixo ruído
- Alta confiabilidade
- Função remota Liga/Desliga
- Possui PFC Ativo
- Fonte Padrão TFX

### ESPECIFICAÇÕES

Eficiência	85.23% (da carga máxima)
Voltagem	110~220VAC (full range)
Frequência	60Hz
Ventilação	Interna - 80mm (cooler)
Comprimento dos cabos (24P e P4)	P4: 300mm   24P: 300mm
Dimensões (AxLxP)	65x85x175mm
Acompanha cabo de energia padrão Inmetro - Comprimento: 1300mm	

AC Input	100V ~ 240V Full Range	5 ~ 3A
	50-60Hz	
DC Output	+5V	15A
	+3.3V	15A
	+12V	20A
	-12V	0.5A
	+5Vsb	2.5A

Potência Real (máxima) 300W

Não obedecendo essas tolerância A K-MEX não se responsabiliza por qualquer dano ao produto

### CONECTORES



01 conector para placa-mãe ATX 20+4P



03 conectores SATA




02 conectores P4 12+12V



01 conector 04 pinos (Molex)

### IMAGENS



Ventilação de 80x80mm



Vista frontal

### INFORMAÇÕES DA EMBALAGEM

Tipo	Dimensões (C*L*A)	Quantidade	P. Líquido	P. Bruto
Cx. Individual	N/A	N/A	0,920Kg	N/A
Cx. Master	N/A	N/A	N/A	N/A

fonte de alimentação | EZ8828C EZ TFX-300 80 Plus Bronze  
(EZ8828CQG010K0X)



www.k-mex.com.br