

# gabinete micro atx

GM-02TD com fonte PS-200



Sua vida nos inspira.



USB 2.0



USB 3.2




MICROFONE



HD ÁUDIO

4 USB + HD ÁUDIO



## CARACTERÍSTICAS


- 01 (um) ano de garantia
- Bordas internas dobradas
- Fácil instalação e manutenção
- Fabricado em aço galvanizado
- Painel preto texturizado
- Parafuso de fixação manual
- 2 entradas USB2.0\* 2\*USB3.2 gen1typeA
- HD Áudio Conexão tipo P2
- Trava de segurança
- Sensor de intrusão
- Tool less para HD/SSD

## ESPECIFICAÇÕES

Dimensões do chassi (AxLxP)	320x99x340mm (na vertical)	
Dimensões do gabinete (AxLxP)	335x100x368mm	
Baias	1 x 5.25"	Externa
	1 x 3.5" ou 2.5"	Interna
	1 x 2.5" SSD	Interna
Slots de expansão	4	
Placa mãe	Micro ATX   ITX	
Ventilação (opcional)	Base: 1 de 50x50mm	
Fonte de Alimentação	PS-200	

## OPCIONAIS

- Módulo USB : (X1) USB3.1 gen2 typeC (com conector do lado da placa-mãe original Tipo C ou com conector do lado da placa-mãe tipo 2.0)
- Alto-falante
- 3EIUBXH07S4311K cabo USB 3.2 geração 2 tipo C P/adaptar no IO modulo normal + Plug
- Atenção \*\*Plug adaptador 2.0 removível esta incluso para ser possível a ligação em Mother Board que possuem o conector interno na PCI de 2.0



## INFORMAÇÕES DA EMBALAGEM

### Gabinete com fonte

Tipo	Dimensões(CxLxA)	Quant.	P. Líquido	P. Bruto
Cx. Master	390x157x433mm	01	3,6kg	4,2kg

### Itens inclusos



KIT de parafusos



Buzzer



Fixador organizador de cabos, auto adesivo



04 pezinhos auto adesivo



Cabo de alimentação da fonte


## IMAGENS

### Parte Frontal



Textura do painel


### Parte Traseira

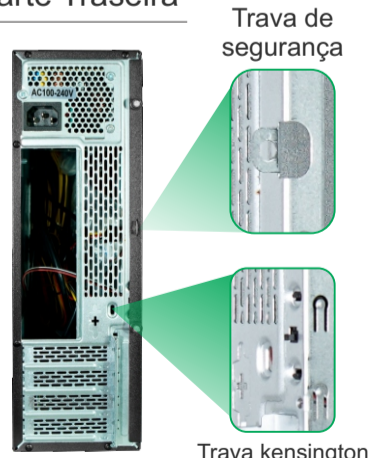

Trava de segurança

Trava kensington

### Lateral

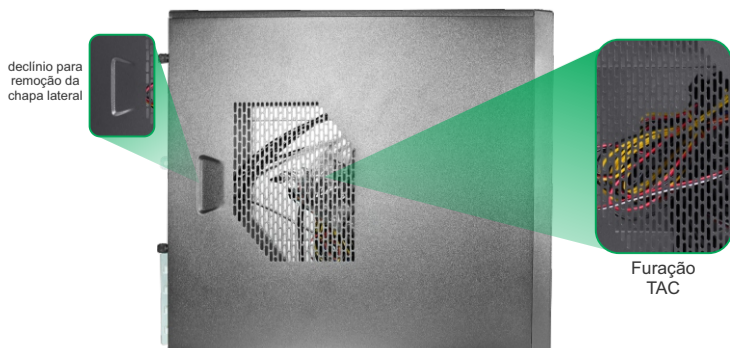

declínio para remoção da chapa lateral


Furação TAC




Conexão P2 HD Áudio




Pressione e puxe para abrir

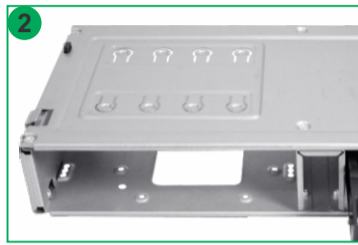


Baia tool less para leitor de DVD

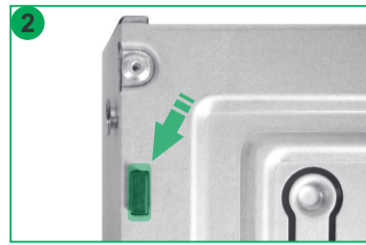


Trava para leitor de DVD

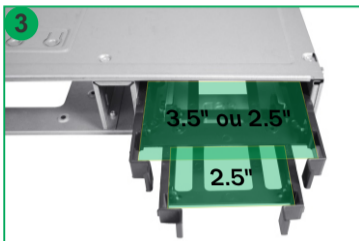

Baixas tool less para HD/SSD

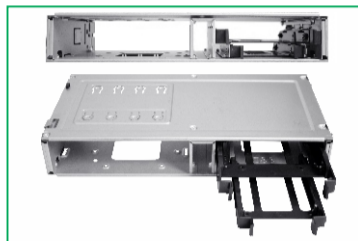

Vista do suporte das Baías tool less de 5.25" | 2.5" | 3.5"

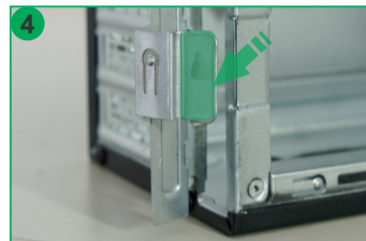

Trava de slots de expansão



## fonte de alimentação PS-200



Sua vida nos inspira.



### CARACTERÍSTICAS

- 5 tipos de saídas (+12V, -12V, +5V, +3.3V, +5VSB)
- Baixo ruído
- Alta confiabilidade
- Função remota Liga/Desliga

### ESPECIFICAÇÕES

Eficiência	>74% (da carga máxima)	
Voltagem	110~220VAC	
Frequência	60Hz	
Ventilação	Interna - 80mm (cooler)	
Comprimento dos cabos (24P e P4)	P4: 260mm   24P: 260mm	
Dimensões (AxLxP)	65x85x175mm	
Acompanha cabo de energia padrão Inmetro	- Comprimento: 1500mm	

### CONECTORES



01 conector para placa-mãe ATX 20+4P



03 conectores SATA



02 conectores P4 12+12V



01 conector 04 pinos (Molex)

### IMAGENS



Ventilação de 80x80mm



Vista frontal

### INFORMAÇÕES DA EMBALAGEM

Tipo	Dimensões (C*L*A)	Quantidade	P. Líquido	P. Bruto
Cx. Individual	200x100x70mm	01	0,950Kg	1,050Kg
Cx. Master	515x345x190mm	10	9,5Kg	10,5Kg

Potência Real 200W

Não obedecendo essas tolerância A K-MEX não se responsabiliza por qualquer dano ao produto.

