



# nano PC HS-01B2

Placa-mãe Thin mini ITX PH-610



Sua vida  
nos inspira.



## CARACTERÍSTICAS DO NANO PC

- Garantia de 01 ano
- Design compacto e elegante
- Pannel preto
- Fácil instalação
- Chassis em aço na cor preta ( 0,8mm)
- LED Power Azul Indicador de atividades
- Laterais e tampa superior com orifícios para melhor ventilação .
- Chassis com design de 1L.
- Possui local para colocar Trava Kensington
- Altura máxima para CPU COOLER é de 30mm

## ESPECIFICAÇÕES DO NANO PC

|                         |                                                      |
|-------------------------|------------------------------------------------------|
| Dimensões (AxLxP)       | 37x184x200mm (vista na horizontal)                   |
| Fonte de alimentação    | Adaptador 100V ~230 VAC 19V DC 90W                   |
| Placa-mãe               | PH-610                                               |
| Conexão sem fio incluso | 1 x M2 2230 para Wi-Fi/802.11ac (Realtek RTL8821CE)  |
| Saídas frontais         | 4*USB 2.0 I HD Áudio I conexão tipo P3 I Botão Power |
| Saídas traseiras        | De acordo com a placa mãe                            |
| Baixas internas         | 1*SSD de 2.5"                                        |

## ACESSÓRIOS

- Suporte vesa com parafusos de fixação
- Parafusos para fixação de 1 SSD de 2.5"
- Suporte para uso na vertical
- Cabo AC para uso com fonte externa padrão inmetro.
- Comprimento: 1100mm


## OPCIONAIS

Modulo USB: 2SIUPQAHSB2XX1K 3\*USB2.0 + 1\*TYPE-C (mb side usb2.0),cable length 300mm audio p3

## INFORMAÇÕES DA EMBALAGEM

| Tipo           | Dimensões (CxLxA) | Quant. | Peso L. | Peso B. |
|----------------|-------------------|--------|---------|---------|
| Cx. Individual | 217x98x227mm      | 01     | 1,660kg | 1,820kg |

## IMAGENS

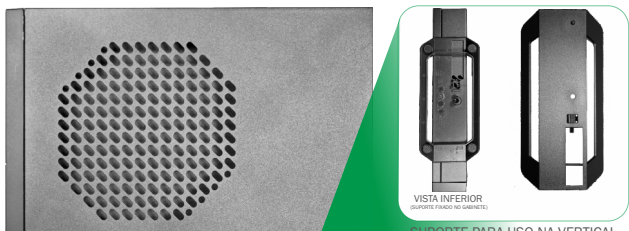

FURAÇÕES PARA CIRCULAÇÃO DE AR



UTILIZAÇÃO HORIZONTAL  
4 USB 2.0 I HD ÁUDIO I CONEXÃO TIPO P3 I BOTÃO POWER



LOCAL PARA COLOCAR TRAVA KENSINGTON



NANO PC FIXADO EM MONITOR




SUPORTE VESA EM POSIÇÃO  
PARA FIXAÇÃO EM MONITOR



EMBALAGEM INFORMATIVA, PRÁTICA E RESISTENTE




SACOLINHA DE  
PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO NO MONITOR E PARA FIXAÇÃO DE SSD/HD

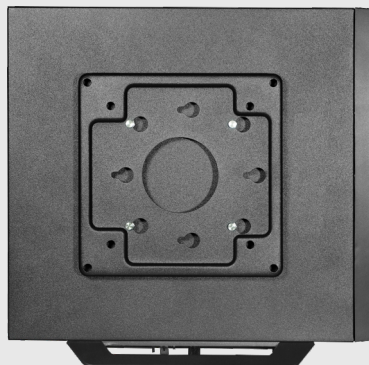

2SIUPQAHSB2XX1K (OPCIONAL)  
3\*USB2.0 + 1\*TYPE-C (MB SIDE USB2.0),CABLE LENGTH 300MM AUDIO P3.



SSD DE 2.5" FIXADO NO GABINETE(NÃO INCLUSO)  
(PARA FIXAR É NECESSÁRIO A UTILIZAÇÃO DE 2 PARAFUSOS NA LATERAL  
COMO NA IMAGEM - PARAFUSOS INCLUIDOS NO KIT)




REMOVER PARA INSTALAR SSD DE 2.5"




CABO AC




FONTE DE ALIMENTAÇÃO



PLACA-MÃE

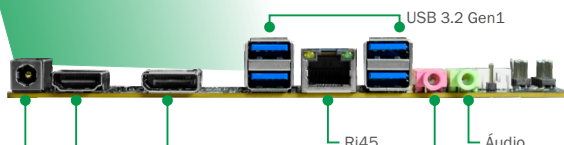

CONECTORES DA PLACA-MÃE



CONEXÃO SEM FIO (INCLUSO)  
1 x M2 2230 para Wi-Fi/802.11ac (Realtek RTL8821CE)

CPU Processador, Disco rígido HD, memória DDR e sistema operacional não estão inclusos no Nano PC, tampouco na placa-mãe. Para verificar a capacidade suportada pela placa-mãe, consulte o pôster do modelo a ser utilizado no equipamento.

