




Nano PC HS-01B2

Placa-mãe Thin mini ITX PH-610



Sua vida nos inspira.



CARACTERÍSTICAS DO NANO PC

- Garantia de 01 ano
- Design compacto e elegante
- Painel preto
- Fácil instalação
- Chassis em aço na cor preta (0,8mm)
- LED Power Azul Indicador de atividades
- Laterais e tampa superior com orifícios para melhor ventilação .
- Chassis com design de 1L.
- Possui local para colocar Trava Kensington
- Altura máxima para CPU COOLER é de 30mm

ESPECIFICAÇÕES DO NANO PC

Dimensões (AxLxP)	37x184x200mm (vista na horizontal)
Fonte de alimentação	Adaptador 100V ~230 VAC 19V DC 90W
Placa-mãe	PH-610
Conexão sem fio incluído	1 x M2 2230 para Wi-Fi/802.11ac (Realtek RTL8821CE)
Saídas frontais	4*USB 2.0 HD Áudio conexão tipo P3 Botão Power
Saídas traseiras	De acordo com a placa mãe
Baixas internas	1*SSD de 2.5"

ACESSÓRIOS

- Suporte vesa com parafusos de fixação
- Parafusos para fixação de 1 SSD de 2.5"
- Suporte para uso na vertical
- Cabo AC para uso com fonte externa padrão inmetro.
- Comprimento: 1100mm

OPCIONAIS

- Módulo USB: 3*USB2.0 + 1*TYPE-C (mb side usb2.0), cable length 300mm audio p3 (2SIUPQAHSB2XX1K)
- Alto Falante quadrado 8 ohms 1W- 54*15*18mm (2ALTOFAHS01B21K)



Auto Falante instalado no gabinete



CARACTERÍSTICAS DA PLACA-MÃE

Garantia de 01 ano

Áudio Realtek ALC897 HD Audio + LTK5208

Intel LGA1700 55W

Network Intel i219-V/i218-V

Support 12/13/14Gen Intel core i7, i5, i3 Pentium, Celeron Processor in 1700 Pin (55W)

ESPECIFICAÇÕES DA PLACA-MÃE

Modelo	PH610D4
CPU	LGA 1700 socket 12/13/14 ^o geração processadores Intel
Modelo dimensões	Thin Mini ITX 170 x 170mm
Chipset	Intel H610
Gráficos	Suporta saídas HDMI/LVDS
Memória	2 x SO-DIMM, max.64GB, DDR4/2400/2666/3200MHz
Slots de expansão	1 x M2 2230 para Wi-Fi / 1 x M2 2280 (SATA/PCIe)
Armazenamento	2 x SATA 6.0 Gb/s ports
Painel traseiro	1 x DC (19V) 1 x RJ45 1 x HDMI 1.4 1 x DP port

Conectores internos da placa:

1 x PWR_IN (4pin 12V/19V)	1 x INV_VOT_SEL
1 x FP_AUDIO	1 x INVERTER
1 x Speaker	1 x BKL_CON
1 x HDD_PWR	1 x SYS_FAN
2 x SATA 6Gb/s (SATAIII)	1 x AOTU_PW
1 x CLR_CMOS	1 x F_Panel
1 x CPU_FAN	1 x INVERTER
1 x 2.5 USB2.0 (3*USB 2.0)	1 x LCD_VDD_SEL
1 x LVDS_CON	1 x EDP

BIOS: UEFI AMI BIOS

Sistema operacional WINDOWS 10 64BIT/ Windows 11 64 Bit/ Linux

INFORMAÇÕES DA EMBALAGEM

Tipo	Dimensões (CxLxA)	Quant.	Peso L.	Peso B.
Cx. Individual	217x98x227mm	01	1,660kg	1,820kg

IMAGENS



FURAÇÕES PARA CIRCULAÇÃO DE AR



VISTA INFERIOR
SUPPORTO PARA USO NA VERTICAL



UTILIZAÇÃO HORIZONTAL
4 USB 2.0 | HD ÁUDIO | CONEXÃO TIPO P3 | BOTÃO POWER



NANO PC FIXADO EM MONITOR





SUPORTE VESA EM POSIÇÃO
PARA FIXAÇÃO EM MONITOR



EMBALAGEM INFORMATIVA, PRÁTICA E RESISTENTE




SACOLINHA DE
PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO NO MONITOR E PARA FIXAÇÃO DE SSD/HD

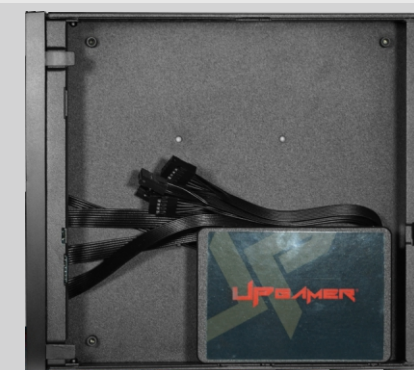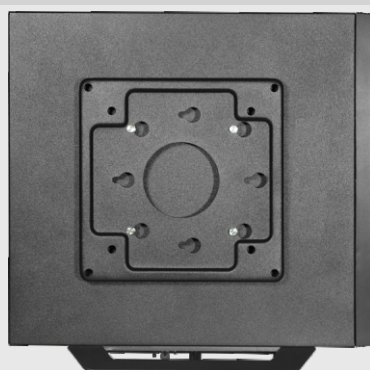

2SIUPQAHSB2XX1K (OPCIONAL)
3*USB2.0 + 1*TYPE-C (MB SIDE USB2.0),CABLE LENGTH 300MM AUDIO P3.



SSD DE 2.5" FIXADO NO GABINETE(NÃO INCLUIDO)
(PARA FIXAR É NECESSÁRIO A UTILIZAÇÃO DE 2 PARAFUSOS NA LATERAL
COMO NA IMAGEM - PARAFUSOS INCLUIDOS NO KIT)




REMOVER PARA INSTALAR SSD DE 2.5"




CABO AC



FONTE DE ALIMENTAÇÃO



PLACA-MÃE

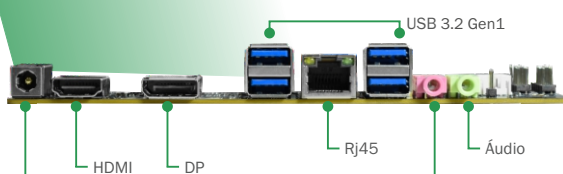

CONECTORES DA PLACA-MÃE



CONEXÃO SEM FIO (INCLUIDO)
1 x M2 2230 para Wi-Fi/802.11ac (Realtek RTL8821CE)

CPU Processador, Disco rígido HD, memória DDR e sistema operacional não estão inclusos no Nano PC, tampouco na placa-mãe. Para verificar a capacidade suportada pela placa-mãe, consulte o pôster do modelo a ser utilizado no equipamento.

