



nano PC HS-02B2

Placa-mãe Thin mini ITX JW-N5095



Sua vida
nos inspira.



CARACTERÍSTICAS DO NANO PC

- Garantia de 01 ano
- Design compacto e elegante
- Pannel preto
- Fácil instalação
- Chassis em aço na cor preta (0,8mm)
- LED Power Azul Indicador de atividades
- Laterais e tampa superior com orifícios para melhor ventilação .
- Chassis com design de 1L.
- Possui local para colocar Trava Kensington
- Altura maxima para CPU COOLER é de 30mm

ESPECIFICAÇÕES DO NANO PC

Dimensões (AxLxP)	37x184x200mm (visto na horizontal)
Fonte de alimentação	Adaptador 100V ~230 VAC 12V DC 40W
Placa-mãe	JW-N5095
Conexão sem fio incluso	1 x M2 2230 para WI-FI/802.11ac (Realtek RTL8821CE)
Saídas frontais	3*USB 2.0 I HD Áudio I conexão tipo P3 I Botão Power
Saídas traseiras	De acordo com a placa mãe
Baixas internas	1*SSD de 2.5"

ACESSÓRIOS

- Suporte vesa com parafusos de fixação
- Parafusos para fixação de 1 SSD de 2.5"
- Suporte para uso na vertical
- Cabo AC para uso com fonte externa padrão inmetro.
- Comprimento: 1100mm

OPCIONAIS

Modulo USB: 2SIUPQAHSB2XX1K 3*USB2.0 + 1*TYPE-C (mb side usb2.0),cable length 300mm audio p3

INFORMAÇÕES DA EMBALAGEM

Tipo	Dimensões (CxLxA)	Quant.	Peso L.	Peso B.
Cx. Individual	217x98x227mm	01	1,660kg	1,820kg


IMAGENS



FURAÇÕES PARA CIRCULAÇÃO DE AR



UTILIZAÇÃO HORIZONTAL
3 USB 2.0 I HD ÁUDIO I CONEXÃO TIPO P3 I BOTÃO POWER



LOCAL PARA COLOCAR TRAVA KENSINGTON



NANO PC FIXADO EM MONITOR





SUPORTE VESA EM POSIÇÃO
PARA FIXAÇÃO EM MONITOR



EMBALAGEM INFORMATIVA, PRÁTICA E RESISTENTE




SACOLINHA DE
PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO NO MONITOR E PARA FIXAÇÃO DE SSD/HD

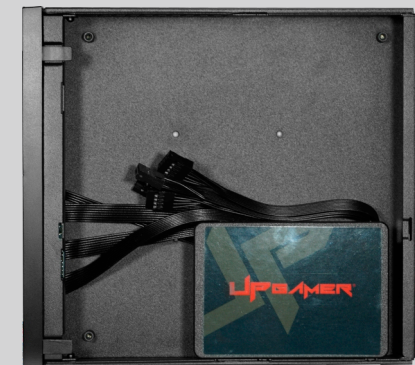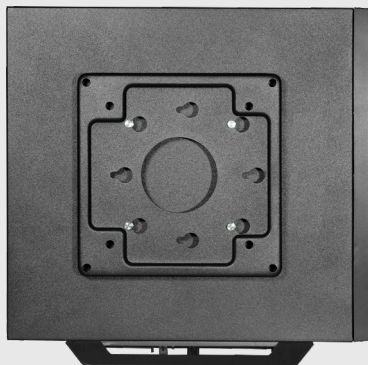

2SIUPQAHSB2XX1K (OPCIONAL)
3*USB2.0 + 1*TYPE-C (MB SIDE USB2.0),CABLE LENGTH 300MM AUDIO P3.



SSD DE 2.5" FIXADO NO GABINETE(NÃO INCLUSO)
(PARA FIXAR É NECESSÁRIO A UTILIZAÇÃO DE 2 PARAFUSOS NA LATERAL
COMO NA IMAGEM - PARAFUSOS INCLUSOS NO KIT)




REMOVER PARA INSTALAR SSD DE 2.5"




CABO AC



FONTE DE ALIMENTAÇÃO



PLACA-MÃE

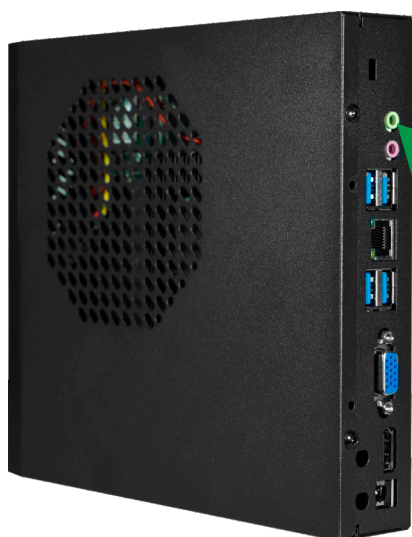

CONECTORES DA PLACA-MÃE



CONEXÃO SEM FIO (INCLUSO)
1 x M2 2230 para WI-FI/802.11ac (Realtek RTL8821CE)

CPU Processador, Disco rígido HD, memória DDR e sistema operacional não estão inclusos no Nano PC, tampouco na placa-mãe. Para verificar a capacidade suportada pela placa-mãe, consulte o pôster do modelo a ser utilizado no equipamento.

