



nano PC HS-02B2

Placa-mãe Thin mini ITX JW-N5095



Sua vida
nos inspira.



CARACTERÍSTICAS DO NANO PC

- Garantia de 01 ano
- Design compacto e elegante
- Pannel preto
- Fácil instalação
- Chassis em aço na cor preta (0,8mm)
- LED Power Azul Indicador de atividades
- Laterais e tampa superior com orifícios para melhor ventilação .
- Chassis com design de 1L.
- Possui local para colocar Trava Kensington
- Altura maxima para CPU COOLER é de 30mm

ESPECIFICAÇÕES DO NANO PC

Dimensões (AxLxP)	37x184x200mm (visto na horizontal)
Fonte de alimentação	Adaptador 100V ~230 VAC 12V DC 40W
Placa-mãe	JW-N5095
Conexão sem fio incluso	1 x M2 2230 para WI-FI/802.11ac (Realtek RTL8821CE)
Saídas frontais	3*USB 2.0 I HD Áudio I conexão tipo P3 I Botão Power
Saídas traseiras	De acordo com a placa mãe
Baixas internas	1*SSD de 2.5"

ACESSÓRIOS

- Suporte vesa com parafusos de fixação
- Parafusos para fixação de 1 SSD de 2.5"
- Suporte para uso na vertical
- Cabo AC para uso com fonte externa padrão inmetro.
- Comprimento: 1100mm

OPCIONAIS

- Módulo USB: 2SIUPQAHSB2XX1K 3*USB2.0 + 1*TYPE-C (mb side usb2.0), cable length 300mm audio p3
- Alto Falante quadrado 8 ohms 1W- 54*15*18mm (2ALTOFAHS01B21K)



CARACTERÍSTICAS DA PLACA-MÃE

- Garantia de 01(um) ano
- Áudio Realtek ALC662
- Intel Jasper Lake
- Network Realtek 8111H Gigabit/
- PC Health


ESPECIFICAÇÕES DA PLACA-MÃE

Modelo	JW-N5095 TDP 15W		
CPU	Placa Mãe com Processador Chip On-board Intel Celeron N5095		
Modelo dimensões	Thin Mini ITX 170 x 170mm		
Chipset	Intel Jasper Lake		
Gráficos	Suporta saídas HDMI/LVDS		
Memória	1 x SO-DIMM, max.16GB, DDR4/2400/2666MHz		
Slots de expansão	1 x M2 2230 para Wi-Fi / 1 x M2 2242/2280 (SATA/PCIe)		
Armazenamento	1 x SATA 3.0 Gb/s ports		
Painel traseiro	1 × DC (12V) 1 × RJ45 1 × HDMI 1 x VGA	4 × USB 3.2 Gen1 1 × Áudio Out 1 × Mic In	
Conectores internos da placa:			
1 × PWR_IN (4pin 12V)		1 × INVERTER	
1 × AUDIO		1 × 4 PIN SYS	
1 × SPEAKER		1 × JBIOS	
1 × SATA (SATA III)		1 × FRONT_PANEL	
1 x SATA POWER			
1 × CPU_FAN (4pinos)			
3 × USB2.0			
1 × LVDS (30pin 2.0mm)			
BIOS	128 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS		
Sistema operacional WINDOWS 10 64BIT/ Windows 11 64 Bit			

INFORMAÇÕES DA EMBALAGEM

Tipo	Dimensões (CxLxA)	Quant.	Peso L.	Peso B.
Cx. Individual	217x98x227mm	01	1,660kg	1,820kg


IMAGENS

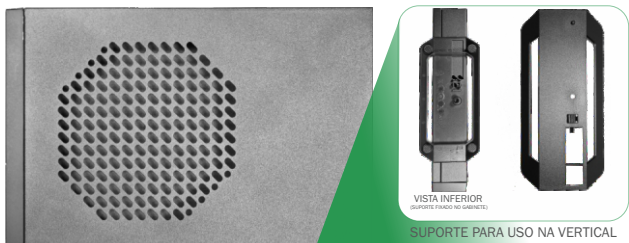

FURAÇÕES PARA CIRCULAÇÃO DE AR



UTILIZAÇÃO HORIZONTAL
3 USB 2.0 I HD ÁUDIO I CONEXÃO TIPO P3 I BOTÃO POWER



LOCAL PARA COLOCAR TRAVA KENSINGTON



NANO PC FIXADO EM MONITOR





SUPORTE VESA EM POSIÇÃO
PARA FIXAÇÃO EM MONITOR



EMBALAGEM INFORMATIVA, PRÁTICA E RESISTENTE




SACOLINHA DE
PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO NO MONITOR E PARA FIXAÇÃO DE SSD/HD

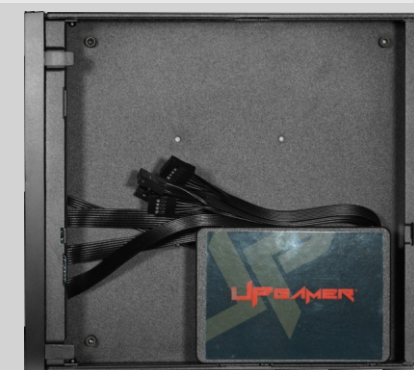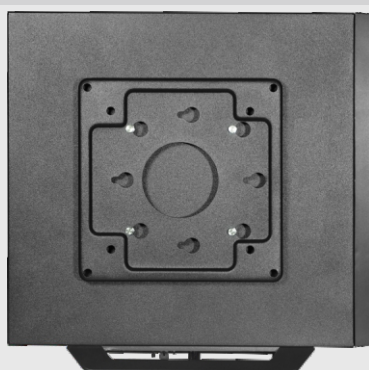

2SIUPQAHSB2XX1K (OPCIONAL)
3*USB2.0 + 1*TYPE-C (MB SIDE USB2.0),CABLE LENGTH 300MM AUDIO P3.



SSD DE 2.5" FIXADO NO CABINETE(NÃO INCLUSO)
(PARA FIXAR É NECESSÁRIO A UTILIZAÇÃO DE 2 PARAFUSOS NA LATERAL
COMO NA IMAGEM - PARAFUSOS INCLUIDOS NO KIT)




REMOVER PARA INSTALAR SSD DE 2.5"




CABO AC



FONTE DE ALIMENTAÇÃO



PLACA-MÃE

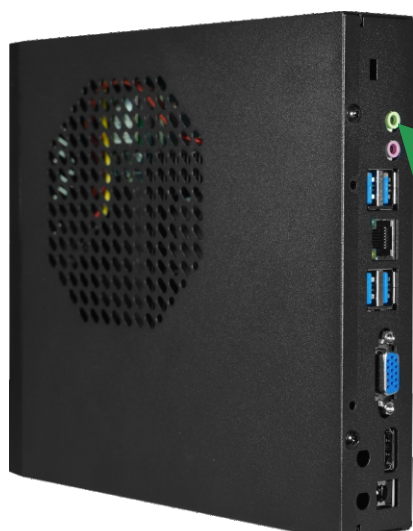

CONECTORES DA PLACA-MÃE



CONEXÃO SEM FIO (INCLUSO)
1 x M2 2230 para WI-FI/802.11ac (Realtek RTL8821CE)

CPU Processador, Disco rígido HD, memória DDR e sistema operacional não estão inclusos no Nano PC, tampouco na placa-mãe. Para verificar a capacidade suportada pela placa-mãe, consulte o pôster do modelo a ser utilizado no equipamento.

