



Nano PC HS-02B2

Placa-mãe Thin mini ITX TH-610



Sua vida
nos inspira.



CARACTERÍSTICAS DO NANO PC

- Garantia de 01 ano
- Design compacto e elegante
- Pannel preto
- Fácil instalação
- Chassis em aço na cor preta (0,8mm)
- LED Power Azul Indicador de atividades
- Laterais e tampa superior com orifícios para melhor ventilação .
- Chassis com design de 1L.
- Possui local para colocar Trava Kensington
- Altura maxima para CPU COOLER é de 30mm

ESPECIFICAÇÕES DO NANO PC

Dimensões (AxLxP)	37x184x200mm (visto na horizontal)
Fonte de alimentação	Adaptador 100V ~230 VAC 19V DC 90W
Placa-mãe	TH-610
Conexão sem fio incluso	1 x M2 2230 para Wi-Fi/802.11ac (Realtek RTL8821CE)
Saídas frontais	4*USB 2.0 I HD Áudio I conexão tipo P3 I Botão Power
Saídas traseiras	De acordo com a placa mãe
Baixas internas	1*SSD de 2.5"

ACESSÓRIOS

- Suporte vesa com parafusos de fixação
- Parafusos para fixação de 1 SSD de 2.5"
- Suporte para uso na vertical
- Cabo AC para uso com fonte externa padrão inmetro.
- Comprimento: 1100mm

OPCIONAIS

- Modulo USB: 2SIUPQAHSB2XX1K 3*USB2.0 + 1*TYPE-C (mb side usb2.0), cable length 300mm audio p3
- Alto Falante quadrado 8 ohms 1W- 54*15*18mm (2ALTOFAHS01B21K)



Auto falante instalado no gabinete



VISTA INFERIOR
(suporte vesa no gabinete)

SUPORE PARA USO NA VERTICAL


IMAGENS



FURAÇÕES PARA CIRCULAÇÃO DE AR



UTILIZAÇÃO HORIZONTAL
4 USB 2.0 I HD ÁUDIO I CONEXÃO TIPO P3 I BOTÃO POWER



LOCAL PARA COLOCAR TRAVA KENSINGTON



NANO PC FIXADO EM MONITOR






SUPORE VESA EM POSIÇÃO
PARA FIXAÇÃO EM MONITOR



EMBALAGEM INFORMATIVA, PRÁTICA E RESISTENTE




SACOLINHA DE
PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO NO MONITOR E PARA FIXAÇÃO DE SSD/HD

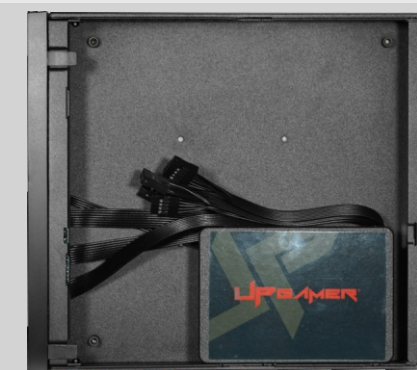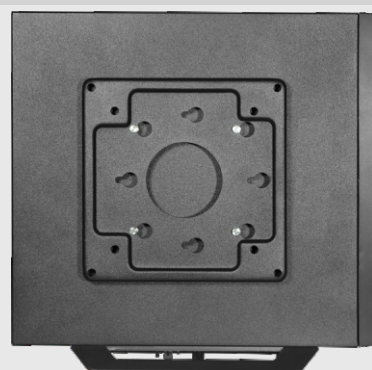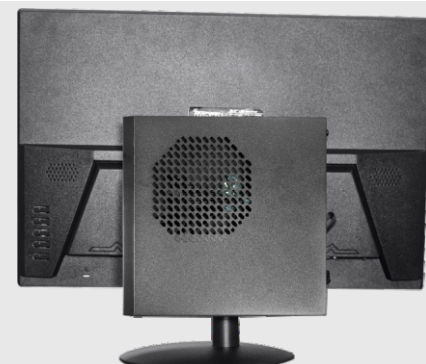

2SIUPQAHSB2XX1K (OPCIONAL)
3*USB2.0 + 1*TYPE-C (MB SIDE USB2.0),CABLE LENGTH 300MM AUDIO P3.



SSD DE 2.5" FIXADO NO GABINETE(NÃO INCLUSO)
(PARA FIXAR É NECESSÁRIO A UTILIZAÇÃO DE 2 PARAFUSOS NA LATERAL
COMO NA IMAGEM - PARAFUSOS INCLUSOS NO KIT)



REMOVER PARA INSTALAR SSD DE 2.5"



CABO AC



FONTE DE ALIMENTAÇÃO



PLACA-MÃE



CONECTORES DA PLACA-MÃE



CONEXÃO SEM FIO (INCLUSO)
1 x M2 2230 para Wi-Fi/802.11ac (Realtek RTL8821CE)

CPU Processador, Disco rígido HD, memória DDR e sistema operacional não estão inclusos no Nano PC, tampouco na placa-mãe. Para verificar a capacidade suportada pela placa-mãe, consulte o pôster do modelo a ser utilizado no equipamento.

