



**KEMEX**

**sua vida  
nos inspira.**

**catálogo  
e produtos**





**sua vida  
nos inspira.**

Somos mais do que uma fabricante de computadores e acessórios de informática. Pensamos na vida e priorizamos você, nosso maior parceiro. Empregamos todo o nosso esforço, qualidade e tecnologia para proporcionar sua total satisfação e, conseqüentemente, contribuir para a sua felicidade. Nossa ampla linha de produtos é desenvolvida com a mais alta qualidade e tecnologia. Além disso, contamos com uma equipe experiente e com profundo conhecimento do mercado nacional e internacional. Buscamos constantemente a melhoria em todo o processo de produção para oferecer a você, nosso parceiro, o que há de melhor e mais inovador em tecnologia.





# all in one

**ICMEC**  
INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA



**HB-A2G2**

Tela: 21.5" full HD IPS e anti reflexo | Wifi: 802.11ac

ODD: de acordo com placa mãe | 2 x USB 2.0

Leitor de cartão SD | Alto-falante: 2x3W

Microfone | Áudio

Opcionais: Módulo I/O C/ (x1) USB 2.0 + (x1) USB 2.0 TypeC

+ Leitor de cartão (2SIHB24G2TYLC1K) | Touch screen

Placa mãe TH-610-D4, PH-610

**HB-24G2**

Tela: 23.8" full HD | Wifi: 802.11 b/g/n

ODD: de acordo com placa mãe | 2 x USB 2.0

Leitor de cartão SD | Alto-falante: 2x3W

Microfone | Áudio

Opcionais: DVD | Touch screen

Placa mãe PH-610I, TH-610-D4

**HB-16S2**

Tela: 16" | WiFi integrado: 802.11 ac

Porta I/O: Saídas da placa mãe | Áudio Realtek ALC662

Alto-falante: 2 x 2W | Touch Screen: Capacitivo

Placa mãe JW-N5095

**HB-A2S2**

Tela: 22" | WiFi integrado: 802.11 ac

Porta I/O: Saídas da placa mãe | Alto-falante: 2 x 2W

Touch Screen: Capacitivo

Placa mãe JW-N5095







**LP-1503**



Tela: 15", botão liga/desliga, menu de ajustes, entrada USB e saída VGA, Touch screen



**LP-16S1**



Tela: 15.6", botão liga/desliga, menu de ajustes, saída VGA, HDMI, Touch screen (USB)



**LP-22S2**




Tela: 21.5", botão liga/desliga, menu de ajustes, saída VGA, HDMI, Touch screen (USB), Audio in (entrada de áudio para modo VGA ativo), pode ser usado na vertical.

## Suporte para Aio | Monitor



**SUPORTE 24G2 | A2G2**



suporte para fixação de Mini PC

**SUPORTE LP-22S2**

Possui na base vertical furo para passagem de cabos  
Material: ABS e parte em aço  
Permite que o cliente gire, icline e eleve o monitor para a altura e conforto ideal

## nano pc



**HS-01W6**



Baixas internas: 1 de 2.5"  
Sistema operacional: Windows 10 e 11  
Fonte de alimentação: externa  
Placa mãe Thin Mini ITX JW-N5095, PH-610 ou TH-610-D4



**HS-01B2**



Baixas internas: 1 de 2.5"  
Sistema operacional: Windows 10 e 11  
Fonte de alimentação: externa  
Placa mãe Thin Mini ITX PH-610



**HS-02B2**



Baixas internas: 1 de 2.5"  
Sistema operacional: Windows 10 e 11  
Fonte de alimentação: externa  
Placa mãe Thin Mini ITX JW-N5095 | TH-610 TZ-490



**JW-N5095**


Thin Mini ITX  
Áudio Realtek ALC662  
Intel Jasper Lake  
Suporta HDMI, LVDS

**TH-610-D4**


Thin Mini ITX  
Áudio Realtek ALC897 HD Audio  
Intel LGA1700 65W  
Suporta HDMI/LVDS

**PM-H610S4**


Micro ATX  
Áudio Realtek ALC897 HD Audio  
Intel LGA1700 95W  
Suporta saídas HDMI/VGA

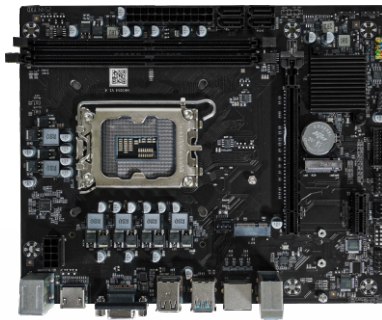**PH-610**

Thin Mini ITX  
Áudio Realtek ALC897 HD Audio+LTK5208  
Intel H610/B660  
Suporta HDMI, LVDS

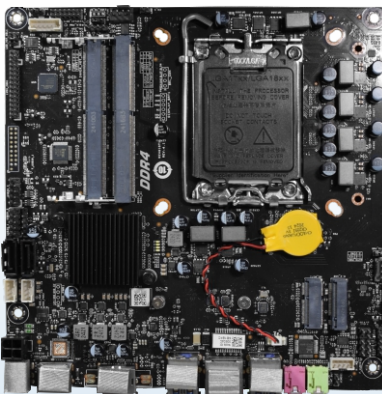**TZ490-D4**

Thin Mini ITX  
Áudio Realtek ALC897 HD Audio  
Intel Z490  
Suporta saídas HDMI/VGA

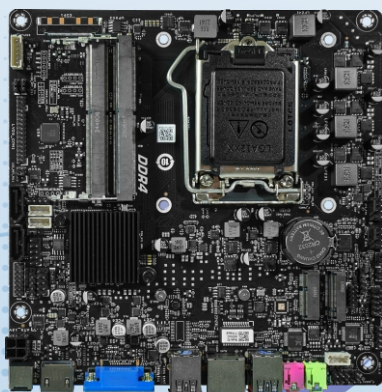



# **gabinetes**

**ICMEC**  
INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA



**CX-2D67**

Placa mãe: ATX | Micro ATX  
Baias externas: 4 de 5.25", 1 de 3.5"  
Baias internas: 5 de 3.5"

**CX-1667**

Placa mãe: Micro ATX | ATX  
Baias internas: 5 x 3.5" Interna HDD  
Baias externas: 4 x 5.25", 1 x 5.25"

**GX-01AH****GX-02AH****GX-03AH**

Placa mãe: ATX | Micro ATX | ITX  
Baia interna: 1 de 3.5"  
Baia interna: 2 de 2.5"







GM-01NX



GM-09NX



GM-10NX

### GM-xxNX

Placa mãe: Micro ATX I ITX  
 Baías internas: 1 \* 2.5" ou 3.5"  
 Inferior 2 \* 2.5" atrás da placa  
 mãe 1\*2.5" ou 3.5"frontal



USB



MICROFONE



ÁUDIO



GM-05RA

GM-01RA

### GM-xxRA

Placa mãe: Micro ATX I ITX  
 Baías internas: (2\*SSD 2.5" ou  
 1\*2.5" SSD e 1\*3.5" HD inferior)  
 + (2\*SSD 2.5" colocado na vertical  
 fixado na lateral esquerda).



USB



MICROFONE



ÁUDIO





## GM-15NB

Placa mãe: Micro ATX I ITX  
Baías internas: 1 x 3.5" / 2 x 2.5"  
/ 1 x 3.5" ou 2.5"



USB



MICROFONE



ÁUDIO



## GM-02NB

## GM-XXNB

Placa mãe: Micro ATX I ITX  
Baías internas: 1 de 3.5",  
3 de 2.5", 1 de 3.5" ou 2.5"



USB



MICROFONE



ÁUDIO



## CM-6563

Placa mãe: Micro ATX I ITX  
Baías internas: (2\* de 5,25" para  
Leitor de CD/DVD+2 de 3,5") (2\* de  
2.5" para SSD + 1\*3.5" para HD)



USB



MICROFONE



ÁUDIO

**CM-3I22**

Placa mãe: Micro ATX | ITX  
Baias internas: 1 x 3.5", 1 x 2.5"  
ou 1x3.5"  
Baias externas: 1x 3.5", 1 x 5.25"

**CM-0168****CM-3B22**

Placa mãe: Micro ATX  
Baias externas: 2 de 5.25"  
Baias internas: 1 de 3.5",  
1 de 2.5 ou 3.5"

**CM-0268****GM-53Y1****Painel texturizado**

Placa mãe: Micro ATX  
Baias externas: 2 de 5.25"  
Baias internas: 1 de 3.5",  
1 de 2.5", 1 de 2.5" ou 3.5"

**CM-0368****CM-xx68**

Placa mãe: Micro ATX  
(ATENÇÃO: Compatível com placa-mãe  
M.atx de 23cm de largura e 22cm de  
profundidade)  
Baias internas: 1 \* 2.5" ou 3.5" Inferior  
1\*2.5" e 3.5" Lateral







## GM-04CC

Placa mãe: Micro ATX | ITX  
Baías internas: 1 de 3.5",  
2 de 2.5"  
Baías externas: 1 de 5.25" ou  
1 x 2.5" ou 1 x 3.5" Interna



## GM-9J8A

Placa mãe: Micro ATX  
Baías internas: 1 de 3.5"  
ou 1 de 2.5"  
Baías externas: 1 de 5.25"



## GM-02TD | CM-02TD

Placa mãe: Micro ATX, ITX  
Baías: 1 x 5.25" Externa  
1 x 3.5" ou 2.5" Interna  
1 x 2.5" SSD Interna  
Fonte de alimentação: PS-200 | EZ-TFX300



## GM-07T7

Placa mãe: Micro ATX  
Baías externas: 1 de 5.25"  
Baías internas: 1 de 3.5",  
1 de 2.5"



## GM-01Y4



Placa mãe: Micro ATX, ITX  
Baías 1 x 5.25" Externa Slim 2 x 2.5"  
ou 2 x 3.5" | ou 1 x 2.5" + 1 x 3.5" Interna  
Fonte de alimentação: PB200DNA



## GM-03Y4



Placa mãe: Micro ATX, ITX  
Baías 1 x 5.25" Externa Slim 2 x 2.5" ou 2 x 3.5"  
| ou 1 x 2.5" + 1 x 3.5" Interna  
Fonte de alimentação: PB200DNA



## GM-01WE

Placa mãe: Micro ATX I ITX

Baias internas: 1 x HDD de 3,5 ou 1 x SSD de 2,5 (na parte superior do chassis vista horizontal)

1 x SSD de 2,5 (na parte frontal)

2 x SSD de 2,5 (na parte superior vista vertical)

Fonte de Alimentação: PS-210 com chave seletora 115V/230V

Fonte de Alimentação: PS-200 Full range



USB



MICROPHONE



## GM-02CK

Placa mãe: Micro ATX I ITX

Baias internas: 3 de 2.5",

Fonte de Alimentação: PC-200RNG  
(200Watts) com chave seletora 115V/230V



USB



MICROPHONE



Todos os modelos mini ITX abaixo possuem bases de apoio e suporte vesa para fixação em monitores.



## GI-228 | CI-228

Placa mãe: Mini ITX  
 Baias internas: 1 de 2.5"  
 HD ÁUDIO + USB: 2\*2.0  
 Com/Sem placa conversora e adaptador externo



## GI-218E

Placa mãe: Mini ITX  
 Baias internas: 1 de 2.5"  
 Com placa conversora  
 Com ou sem CPU cooler



## CI-218R

Placa mãe: Mini ITX  
 Baias internas: 1 de 2.5"

diversas aplicações



## CR-S350

Placa mãe: ATX | Micro ATX | ITX  
 Baias 2 de 5.25" Externas + 14 de 2.5"  
 Internas ou 7 de 3.5" Internas  
 obs.: Se não usar leitor de dvd suporta  
 no espaço do leitor 10 de 2,5" internas  
 ou 5 e 3,5" internas

# fontes



**PB-200DNA**

Potência real: 200Watts  
Padrão: SFX

**PX-300DNG**

Potência real: 200Watts  
Padrão: ATX 12V

**PC-200 DNA**

Potência real: 200Watts  
Série Flex

**PX-300DNG**

Potência real: 200Watts  
Padrão: ATX 12V

**PC-200 RNG**

Potência real: 200Watts  
Série Flex

**PX-450RQG**

Potência real: 300Watts  
Padrão: ATX 12V

**PX-300CNG**

Potência real: 200Watts  
Padrão: ATX 12V

**PP-200RNG**

Potência real: 200Watts  
Padrão: SFX

**PB-200CNF**

Potência real: 200Watts  
Padrão: SFX

**PF-130**

Potência real: 130Watts  
Padrão: Uso exclusivo para gabinetes K-MEX

**PB-350DRA**

Potência real: 350Watts  
Full range

**PP-250R0F**

Potência real: 250Watts  
Padrão: SFX



Fontes com PPB disponíveis em todos os modelos apenas por encomenda.



## PD-200RNG

Potência real: 200Watts

Padrão: SFX



## PS-200

Potência real: 200Watts

Padrão: SFX



## EZ TFX-300

Potência real: 200Watts

Padrão: TFX



## adaptador externo




## PA-060 3P

Fonte externa 60 Watts - 12V 5A

Cabo DC

Conector de entrada de energia: 3P

## Placa conversora

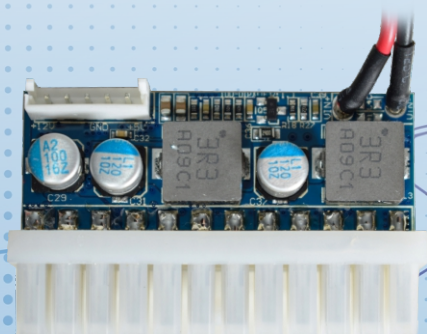

## PA084

Compatível com placa Thin Mini ITX e Mini ITX  
Placa conversora DC ATX 84 | INPUT: DC 12V  
DC JACK: 5.5x2.5mm



# acessórios & periféricos

**ICMEC**  
INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA





**KM-D128**



**KM-3928**



**KM-D628**



**KM-2928**



**KB-X128**



**KM-WG28**



**KM-TL28**

## Teclados com fio compacto



**KM-3528**





**KB-3828**



**KB-3728**

## teclado numérico




**KP-2403**

## kit sem fio



**B2KA60390010BOX  
KA-6039 + MA-A7D3**

Teclado: ergonômico e resistente  
Mouse: (800 - 1200 - 1600 - 2400) DPI |  
3 botões | Mini receptor USB

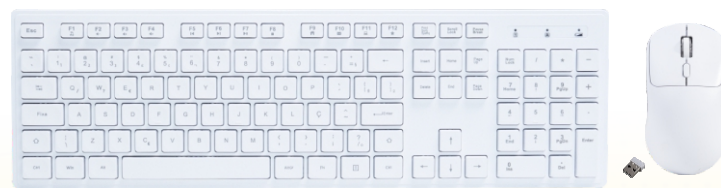

**KA60W9+MA-A7WD3**

Teclado: ergonômico e resistente  
Mouse: (800 - 1200 - 1600 - 2400) DPI |  
3 botões | Mini receptor USB



**MO-D533**

1000 DPI



**MO-M833**

1000 DPI



**MO-M235**

1200 DPI



**MO-M236**

1200 DPI



**MO-D433**

1000 DPI



**MO-E333**

1000 DPI



**MO-V733**

1000 DPI



**MO-E433**

1000 DPI



## mouse sem fio



**MA-A734**

DPI 800 - 1200 - 1600 - 2400  
Mouse óptico com Mini receptor USB  
04 botões | Cor: preto



**MA-D233**

1200 DPI  
Mouse óptico com Mini receptor USB  
03 botões | Cor: preto



**MA-A7F4**

DPI 800-1200-1600  
Mouse óptico com Mini receptor USB  
04 botões | Cor: preto  
recarregável



**MA-A7W4**

1200 DPI 800-1200-1600  
Mouse óptico com Mini receptor USB  
04 botões | Cor: Branco  
recarregável



**MA-A7DM**

DPI 1000-1600- 2400-3200  
Mouse com Mini receptor USB  
04 botões | Cor: preto  
Alimentação 2 pilhas AAA ( não inclusas)







Com  
glitter!

**AR30**

Stereo headphone  
Sensibilidade 110±3dB

Dobrável  
com led!

**AR31**

Stereo headphone  
Sensibilidade 108±3dB

**ARS-7500**

**ARS-7500 | ARS-7600**  
Multimedia headphone

**ARS-7600**

**SP-8900**  
2W + 2W RMS



**SP-4000**  
3W+3W RMS



## FA-A315

Cabo USB Tipo C  
Para leitura / transferência de dados  
e carregamento de aparelhos  
Recarga rápida 2A  
Disponível na cor branca



## SV-UC018

Suporte para celular  
Estrutura: Preta e prata  
Material: ABS e Silicone  
Dobrável, Pequeno e Portátil (coloque no bolso, mochila e leve para qualquer lugar)  
Pode utilizar seu aparelho na Vertical ou Horizontal  
Almofadas de silicone na parte de baixo  
(que serve para proteger a mesa de arranhões e fixar o suporte)



## AC-IF3221 AC-IH3221

5 entradas multifunções  
para ler cartão flash  
1 entrada USB 2.0  
Compatível com PC e MAC



DETAILHE  
BLACK PIANO





## TRPSX88

Impressora Térmica de Recibos

Estrutura: Preta

Material: ABS

Interface de Conexão: USB, RJ45, Rj11 e Adaptador

Compatibilidade: Windows, Linux, Android e IOS

Corte Automático: Sim | Rolo de Papel Térmico 80mm

Tipo de Comando: ESC/POS



## TRPHY8020

### IMPRESSORA TÉRMICA DE ETIQUETAS

Impressora Térmica de Recibos 80mm

Estrutura: Preta

Material: ABS

Interface de Conexão: USB, Bluetooth e Adaptador 24 Volts

Compatibilidade: Windows, Linux, Android e IOS

Corte Automático: Sim

Rolo de Papel Térmico e etiqueta 80mm

Tipo de Comando: TSPL, ESC/POS e CPCL (Android e IOS)



## TRPHY8040

### IMPRESSORA TÉRMICA

Impressora Térmica de Recibos

Estrutura: Preta

Material: ABS

Interface de Conexão: USB, RJ45, Rj11 e Adaptador

Compatibilidade: Windows, Linux, Android e IOS

Corte Automático: Sim

Rolo de Papel Térmico 80mm

Tipo de Comando: ESC/POS

Suporte para impressão de códigos de barras 1D e 2D

**LBSM620**

Estrutura: Preta com botão amarelo  
Fabricado em material resistente  
Tipo de conector do cabo: USB  
Material: ABS  
Leitor de mão (fácil manuseio)  
Seu tipo de digitalização é laser linear  
(Tem sensor de tecnologia laser)

**LBSM801**

Estrutura: Preta e cinza  
Fabricado em material resistente  
Tipo de conector do cabo: USB  
Material: ABS  
Leitor de mão (fácil manuseio)  
Seu tipo de digitalização é laser  
(Tem sensor de tecnologia laser)

**LBHW613****LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS LASER**

Estrutura: Preta com botão preto  
Fabricado em material resistente  
Alimentação via cabo: USB ( 5Volts 800mA)  
Material: ABS  
Leitor de mão ligado via USB (fácil manuseio)  
Seu tipo de digitalização é laser linear  
(Tem sensor de tecnologia laser)

**LBHW210****LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS 2D**

Estrutura: Preta com botão preto  
Fabricado em material resistente  
Alimentação via cabo: USB (5Volts 800mA)  
Material: ABS  
Leitor de mão ligado via USB (fácil manuseio)  
Seu tipo de digitalização é câmera 2D  
(feixe a laser vermelho 650mm)

**LBVP823****LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS FIXO 2D**

Permite a leitura de código em Barras e QR CODE  
Leds de leitura na cor Vermelha.  
Buzzer de aviso de leitura  
Alimentação via cabo: USB ( 5Volts 1A)  
Seu tipo de digitalização é laser linear (Tem sensor de tecnologia laser)  
Resolução  $\geq 5$  mil/0,127 mm (PCS90%, código 39)  
Sensor de imagem CMOS  
Velocidade de decodificação: 45 cm/s  
Modos de leitura: Leitura manual, leitura por indução, leitura contínua



**HB21S4 (Com placa mãe JW-N5095)**

Tamanho da tela: 21,5"

Monitor/Painel: 1920 x 1080 60hz

Impressora térmica integrada : Bobina de papel 80mm

Memória: DDR4/2400/2666Mhz (\*não incluso no produto)

WiFi integrado: 802.11 ac com Bluetooth 4.2

Este modelo suporta apenas SSD de 2.5" (\*não incluso no produto)

Alto-falante: 2 x 4W

Touch Screen: Touch 10 pontos Capacitivo

Possui leitor: 1D/2D QR Code Scan

Ethernet: Realtek 8111H Gigabit 10/100/1000 Mbps

Suporte a sistemas Windows e Linux - 64bits(\*não acompanha o produto)

Possui suporte para fixar Máquina de leitor de Cartão de Debito ou Credito. (\*máquina leitor de cartão não incluso no produto)

Acompanha Antena WIFI externa

## **K-MEX INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA.**

Rod. Fernão Dias, KM 849, s/n. Ypiranga  
CEP: 37556-338 - Pouso Alegre/MG - Brasil  
Tel: +55 35 3449 8600



 /kmexpc

 [www.k-mex.com.br](http://www.k-mex.com.br)

 /kmexgamingmaster

 @kmex\_gaming\_master