



CATÁLOGO OFFICE



KMEC

**Tudo o que você precisa
para um dia a dia mais
produtivo.**

sua vida
nos inspira.

**sua vida
nos inspira.**

Somos mais do que uma fabricante de computadores e acessórios de informática. Pensamos na vida e priorizamos você, nosso maior parceiro. Empregamos todo o nosso esforço, qualidade e tecnologia para proporcionar sua total satisfação e, conseqüentemente, contribuir para a sua felicidade. Nossa ampla linha de produtos é desenvolvida com a mais alta qualidade e tecnologia. Além disso, contamos com uma equipe experiente e com profundo conhecimento do mercado nacional e internacional. Buscamos constantemente a melhoria em todo o processo de produção para oferecer a você, nosso parceiro, o que há de melhor e mais inovador em tecnologia.

SUMÁRIO

All in One	04
------------	----

Gabinetes	09
-----------	----

Fontes	17
--------	----

Acessórios e Periféricos	20
--------------------------	----



all in one



HB-A2G2

Tela: 21.5" full HD IPS e anti reflexo | Wifi: 802.11ac
 ODD: de acordo com placa mãe | 2 x USB 2.0
 Leitor de cartão SD | Alto-falante: 2x3W
 Microfone | Áudio
 Opcionais: Módulo I/O C/ (x1) USB 2.0 + (x1) USB 2.0 TypeC
 + Leitor de cartão (2SIHB24G2TYLC1K) | Touch screen
 Placa mãe TH-610-D4, PH-610



HB-24G2

Tela: 23.8" full HD | Wifi: 802.11 b/g/n
 ODD: de acordo com placa mãe
 Leitor de cartão SD | Alto-falante: 2x3W
 Microfone | Áudio | 2 x USB 2.0
 Opcionais: DVD | Touch screen
 Placa mãe PH-610I, TH-610-D4,
 JW-N5095



HB-16S2

Tela: 16" | WiFi integrado: 802.11 ac
 Porta I/O: Saídas da placa mãe
 Áudio Realtek ALC662
 Alto-falante: 2 x 2W
 Touch Screen: Capacitivo
 Placa mãe JW-N5095



HB-A2S2

Tela: 22" | WiFi integrado: 802.11 ac
 Porta I/O: Saídas da placa mãe
 Alto-falante: 2 x 2W
 Touch Screen: Capacitivo
 Placa mãe JW-N5095



monitor touch



LP-1503



Tela: 15", botão liga/desliga, menu de ajustes, entrada USB e saída VGA, Touch screen



LP-16S1



Tela: 15.6", botão liga/desliga, menu de ajustes, saída VGA, HDMI, Touch screen (USB)



LP-22S2



Tela: 21.5", botão liga/desliga, menu de ajustes, saída VGA, HDMI, Touch screen (USB), Audio in (entrada de áudio para modo VGA ativo), pode ser usado na vertical.

nano pc



HS-01W6



Baias internas: 1 de 2.5"
Sistema operacional: Windows 10 e 11
Fonte de alimentação: externa
Placa mãe Thin Mini ITX JW-N5095, PH-610 ou TH-610-D4



HS-02B2



Baias internas: 1 de 2.5"
Sistema operacional: Windows 10 e 11
Fonte de alimentação: externa
Placa mãe Thin Mini ITX JW-N5095 TH-610 | TZ-490




HS-01B2



Baias internas: 1 de 2.5"
Sistema operacional: Windows 10 e 11
Fonte de alimentação: externa
Placa mãe Thin Mini ITX PH-610



SUPORTE 24G2 | A2G2



SUPORTE LP-22S2

Suporte para Aio | Monitor

Possui na base vertical furo para passagem de cabos
Material: ABS e parte em aço
Permite que o cliente gire, incline e eleve o monitor para a altura e conforto ideal.



JW-N5095

Thin Mini ITX
Áudio Realtek ALC662
Intel Jasper Lake
Suporta HDMI, LVDS



TH-610-D4

Thin Mini ITX
Áudio Realtek ALC897 HD Audio
Intel LGA1700 65W
Suporta HDMI/LVDS



PM-H610S4

Micro ATX
Áudio Realtek ALC897 HD Audio
Intel LGA1700 95W
Suporta saídas HDMI/VGA



PH-610

Thin Mini ITX
Áudio Realtek ALC897 HD Audio+LTK5208
Intel H610/B660
Suporta HDMI, LVDS



TZ490-D4

Thin Mini ITX
Áudio Realtek ALC897 HD Audio
Intel Z490
Suporta saídas HDMI/VGA

HB-21S42

com placa mãe JW-N5095

Tamanho da tela: 21,5"

Monitor/Painel: 1920 x 1080 60hz

Impressora térmica integrada : Bobina de papel 80mm

Memória: DDR4/2400/2666Mhz (*não incluso no produto)

WiFi integrado: 802.11 ac com Bluetooth 4.2

Este modelo suporta apenas SSD de 2.5" (*não incluso no produto)

Alto-falante: 2 x 4W

Touch Screen: Touch 10 pontos Capacitivo

Possui leitor: 1D/2D QR Code Scan

Ethernet: Realtek 8111H Gigabit 10/100/1000 Mbps

Suporte a sistemas Windows e Linux - 64bits

(*não acompanha o produto)

Possui suporte para fixar Máquina de leitor de Cartão de Débito ou Crédito. (*máquina leitor de cartão não incluso no produto)

Acompanha Antena WIFI externa



HB-21S44

com RKR-3568 com wifi

Tamanho da tela: 21,5"

Monitor/Painel: 1920 x 1080

Impressora térmica integrada : Bobina de papel 80mm

Memória: RAM on-board : 2Gbyte

WiFi 6 integrado e Bluetooth 5.1


Alto-falante: 2 x 4W

Touch Screen: 10 pontos Capacitivo

Suporta Cartão TF interno: Micro SD Suporta

16 GB/32 GB/64 GB/128 GB (** cartão não acompanha produto)

Possui suporte para fixar Máquina de leitor de Cartão de Débito ou Crédito. (*máquina leitor de cartão não incluso no produto)

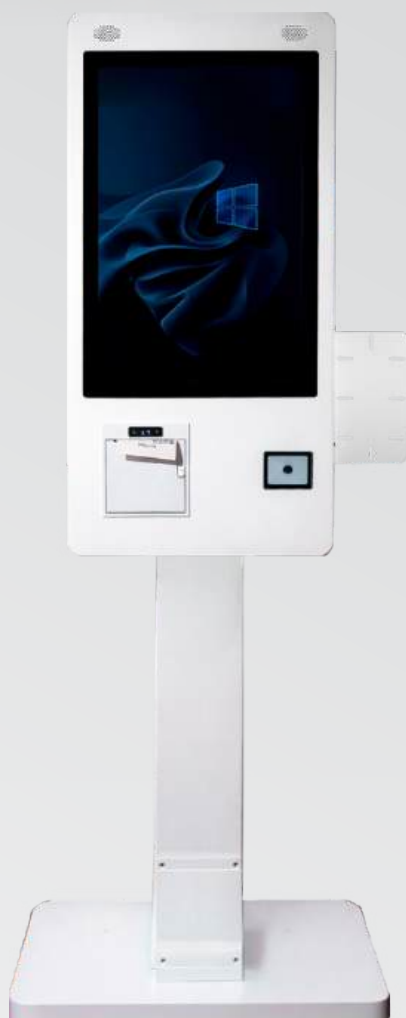

A black server cabinet is shown at an angle, with its front panel featuring a circular handle and ventilation grilles. The background is composed of large, overlapping blue and white geometric shapes, including triangles and polygons. A dark grey horizontal band is positioned across the middle of the image, containing the word "gabinetes" in white lowercase letters.

gabinetes

gabinetes Atx /micro Atx



GX-01AH

Placa mãe: ATX | Micro ATX | ITX
Baia interna: 1 de 3.5"
Baia interna: 2 de 2.5"



GX-02AH



GX-03AH



CX-1667

Placa mãe: Micro ATX | ATX
Baias internas: 5 x 3.5" Interna HDD
Baias externas: 4 x 5.25", 1 x 5.25"



CX-2D67

Placa mãe: ATX | Micro ATX
Baias externas: 4 de 5.25", 1 de 3.5"
Baias internas: 5 de 3.5"





GM-09NX



GM-01NX



GM-10NX

GM-xxNX

Placa mãe: Micro ATX | ITX

Baias internas: 1 * 2.5" ou 3.5"

Inferior 2 * 2.5" atrás da placa

mãe 1*2.5" ou 3.5"frontal



USB



MICROFONE



ÁUDIO



GM-05RA



GM-01RA

GM-xxRA

Placa mãe: Micro ATX | ITX

Baias internas: (2*SSD 2.5" ou

1*2.5" SSD e 1*3.5" HD inferior)

+ (2*SSD 2.5"colocado na vertical
fixado na lateral esquerda).



USB



MICROFONE



ÁUDIO

GM-15NB



Placa mãe: Micro ATX I ITX
Baías internas: 1 x 3.5" / 2 x 2.5"
/ 1 x 3.5" ou 2.5"



GM-02NB



GM-XXNB

Placa mãe: Micro ATX I ITX
Baías internas: 1 de 3.5",
3 de 2.5", 1 de 3.5" ou 2.5"



CM-6563



Placa mãe: Micro ATX I ITX
Baías internas: (2* de 5,25" para
Leitor de CD/DVD+2 de 3,5") (2* de
2.5" para SSD + 1*3.5" para HD)



gabinetes Micro Atx/Itx



CM-0168



CM-0268



CM-0368



CM-3I22

Placa mãe: Micro ATX | ITX
Baías internas: 1 x 3.5", 1 x 2.5"
ou 1x3.5"
Baías externas: 1x 3.5", 1 x 5.25"



CM-3B22

Placa mãe: Micro ATX
Baías externas: 2 de 5.25"
Baías internas: 1 de 3.5",
1 de 2.5 ou 3.5"



GM-53Y1

Painel texturizado

Placa mãe: Micro ATX
Baías externas: 2 de 5.25"
Baías internas: 1 de 3.5",
1 de 2.5", 1 de 2.5" ou 3.5"



CM-xx68

Placa mãe: Micro ATX
(ATENÇÃO: Compatível com placa-mãe
M.atx de 23cm de largura e 22cm de
profundidade)
Baías internas: 1 * 2.5" ou 3.5" Inferior
1*2.5" e 3.5" Lateral





GM-04CC

Placa mãe: Micro ATX I ITX
Baías internas: 1 de 3.5",
2 de 2.5"
Baías externas: 1 de 5.25" ou
1 x 2.5" ou 1 x 3.5" Interna



GM-9J8A

Placa mãe: Micro ATX
Baías internas: 1 de 3.5"
ou 1 de 2.5"
Baías externas: 1 de 5.25"



GM-02TD | CM-02TD

Placa mãe: Micro ATX, ITX
Baías: 1 x 5.25" Externa
1 x 3.5" ou 2.5" Interna
1 x 2.5" SSD Interna
Fonte de alimentação: PS-200 | EZ-TFX300



GM-07T7

Placa mãe: Micro ATX
Baías externas: 1 de 5.25"
Baías internas: 1 de 3.5",
1 de 2.5"



GM-01Y4



Placa mãe: Micro ATX, ITX
Baías 1 x 5.25" Externa Slim 2 x 2.5"
ou 2 x 3.5" | ou 1 x 2.5" + 1 x 3.5" Interna
Fonte de alimentação: PB200DNA



GM-03Y4



Placa mãe: Micro ATX, ITX
Baías 1 x 5.25" Externa Slim 2 x 2.5" ou 2 x 3.5"
| ou 1 x 2.5" + 1 x 3.5" Interna
Fonte de alimentação: PB200DNA

**GM-01WE**

Placa mãe: Micro ATX I ITX

Baias internas: 1 x HDD de 3,5 ou 1 x SSD de 2,5 (na parte superior do chassis vista horizontal)

1 x SSD de 2,5 (na parte frontal)

2 x SSD de 2,5 (na parte superior vista vertical)

Fonte de Alimentação: PS-210 com chave seletora 115V/230V

Fonte de Alimentação: PS-200 Full range



USB



MICROPHONE

**GM-02CK**

Placa mãe: Micro ATX I ITX

Baias internas: 3 de 2.5"

Fonte de Alimentação: PC-200RNG

(200Watts) com chave seletora 115V/230V



USB



MICROPHONE

**GI-01R7 | CI-01R7**

Placa mãe: ITX

Baias internas: 1*2.5" SSD

Fonte de Alimentação: tipo adaptador externo+placa conversora

2*USB 2.0 + Áudio/Mic conexão tipo P2+ Botão Power

Opcionais

adaptador externo 60W+ placa conversora



USB



MICROPHONE

Todos os modelos mini ITX abaixo possuem bases de apoio e suporte vesa para fixação em monitores.

diversas aplicações



GI-228 | CI-228

Placa mãe: Mini ITX
 Baias internas: 1 de 2.5"
 HD ÁUDIO + USB: 2*2.0
 Com/Sem placa conversora e adaptador externo



GI-218E

Placa mãe: Mini ITX
 Baias internas: 1 de 2.5"
 Com placa conversora
 Com ou sem CPU cooler



CI-218R

Placa mãe: Mini ITX
 Baias internas: 1 de 2.5"

gabinetes servidor



CR-S350

Placa mãe: ATX | Micro ATX | ITX
 Baias 2 de 5.25" Externas + 14 de 2.5"
 Internas ou 7 de 3.5" Internas
 obs.: Se não usar leitor de dvd suporta
 no espaço do leitor 10 de 2,5" internas
 ou 5 e 3,5" internas



fontes



PB-200DNA

Potência real: 200Watts
Padrão: SFX



PX-300DNG

Potência real: 200Watts
Padrão: ATX 12V



PC-200 DNA

Potência real: 200Watts
Série Flex



PX-300DNG

Potência real: 200Watts
Padrão: ATX 12V



PC-200 RNG

Potência real: 200Watts
Série Flex



PX-450RQG

Potência real: 300Watts
Padrão: ATX 12V



PX-300CNG

Potência real: 200Watts
Padrão: ATX 12V



PP-200RNG

Potência real: 200Watts
Padrão: SFX



PF-130

Potência real: 130Watts
Padrão: Uso exclusivo para gabinetes K-MEX



PB-200CNF

Potência real: 200Watts
Padrão: SFX



PB-350DRA

Potência real: 350Watts
Full range



PP-250ROF

Potência real: 250Watts
Padrão: SFX



Fontes com PPB disponíveis em todos os modelos apenas por encomenda.



PD-200RNG

Potência real: 200Watts

Padrão: SFX



EZ TFX-300

Potência real: 200Watts

Padrão: TFX



PS-200

Potência real: 200Watts

Padrão: SFX



adaptador externo



PA-060 3P

Fonte externa 60 Watts - 12V 5A

Cabo DC

Conector de entrada de energia: 3P

Placa conversora



PA084

Compatível com placa Thin Mini ITX e Mini ITX

Placa conversora DC ATX 84 | INPUT: DC 12V

DC JACK: 5.5x2.5mm



Acessórios & Periféricos

Teclados com fio



KM-TL28



KM-D628



KM-2928



KM-D128



KB-X128



KM-WG28



KM-3928

Teclados com fio compacto



KM-3528



KB-3828



KB-3728

teclado numérico



KP-2403



KP-1901



kit sem fio



B2KA60390010BOX
KA-6039 + MA-A7D3

Teclado: ergonômico e resistente
Mouse: (800 - 1200 - 1600 - 2400) DPI |
3 botões | Mini receptor USB



KA60W9+MA-A7WD3

Teclado: ergonômico e resistente
Mouse: (800 - 1200 - 1600 - 2400) DPI |
3 botões | Mini receptor USB



MO-M833

1000 DPI



MO-V733

1000 DPI



MO-E333

1000 DPI



MO-D533

1000 DPI



MO-E433

1000 DPI



MO-M235

1200 DPI



MO-M236

1200 DPI



MO-D433

1000 DPI



MO-E333

1000 DPI



mouse sem fio



MA-A734

DPI 800 - 1200 - 1600 - 2400
Mouse óptico com Mini receptor USB
04 botões | Cor: preto



MA-D233

1200 DPI
Mouse óptico com Mini receptor USB
03 botões | Cor: preto



MA-A7F4

DPI 800-1200-1600
Mouse óptico com Mini receptor USB
04 botões | Cor: preto
recarregável



MA-A7W4

1200 DPI 800-1200-1600
Mouse óptico com Mini receptor USB
04 botões | Cor: Branco
recarregável



MA-A7DM

DPI 1000-1600- 2400-3200
Mouse com Mini receptor USB
04 botões | Cor: preto
Alimentação 2 pilhas AAA (não inclusas)



Com
glitter!



AR30

Stereo headphone
Sensibilidade 110±3dB

Dobrável
com led!



AR31

Stereo headphone
Sensibilidade 108±3dB



ARS-7500

ARS-7500 | ARS-7600
Multimidia headphone

ARS-7600



SP-8900
2W + 2W RMS



SP-4000
3W+3W RMS



FA-A315

Cabo USB Tipo C
Para leitura / transferência de dados
e carregamento de aparelhos
Recarga rápida 2A
Disponível na cor branca



SV-UC018

Suporte para celular
Estrutura: Preta e prata
Material: ABS e Silicone
Dobrável, Pequeno e Portátil (coloque no bolso, mochila e leve para qualquer lugar)
Pode utilizar seu aparelho na Vertical ou Horizontal
Almofadas de silicone na parte de baixo
(que serve para proteger a mesa de arranhões e fixar o suporte)



AC-IF3221 AC-IH3221

5 entradas multifunções
para ler cartão flash
1 entrada USB 2.0
Compatível com PC e MAC



DETALHE
BLACK PIANO



TRPSX88

Impressora Térmica de Recibos

Estrutura: Preta

Material: ABS

Interface de Conexão: USB, RJ45, Rj11 e Adaptador

Compatibilidade: Windows, Linux, Android e IOS

Corte Automático: Sim | Rolo de Papel Térmico 80mm

Tipo de Comando: ESC/POS



TRPHY8020

IMPRESSORA TÉRMICA DE ETIQUETAS

Impressora Térmica de Recibos 80mm

Estrutura: Preta

Material: ABS

Interface de Conexão: USB, Bluetooth e Adaptador 24 Volts

Compatibilidade: Windows, Linux, Android e IOS

Corte Automático: Sim

Rolo de Papel Térmico e etiqueta 80mm

Tipo de Comando: TSPL, ESC/POS e CPCL (Android e IOS)



TRPHY8040

IMPRESSORA TÉRMICA

Impressora Térmica de Recibos

Estrutura: Preta

Material: ABS

Interface de Conexão: USB, RJ45, Rj11 e Adaptador

Compatibilidade: Windows, Linux, Android e IOS

Corte Automático: Sim

Rolo de Papel Térmico 80mm

Tipo de Comando: ESC/POS

Suporte para impressão de códigos de barras 1D e 2D



LBSM620

Estrutura: Preta com botão amarelo
 Fabricado em material resistente
 Tipo de conector do cabo: USB
 Material: ABS
 Leitor de mão (fácil manuseio)
 Seu tipo de digitalização é laser linear
 (Tem sensor de tecnologia laser)



LBSM801

Estrutura: Preta e cinza
 Fabricado em material resistente
 Tipo de conector do cabo: USB
 Material: ABS
 Leitor de mão (fácil manuseio)
 Seu tipo de digitalização é laser
 (Tem sensor de tecnologia laser)



LBHW613

LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS LASER

Estrutura: Preta com botão preto
 Fabricado em material resistente
 Alimentação via cabo: USB (5Volts 800mA)
 Material: ABS
 Leitor de mão ligado via USB (fácil manuseio)
 Seu tipo de digitalização é laser linear
 (Tem sensor de tecnologia laser)



LBHW210

LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS 2D

Estrutura: Preta com botão preto
 Fabricado em material resistente
 Alimentação via cabo: USB (5Volts 800mA)
 Material: ABS
 Leitor de mão ligado via USB (fácil manuseio)
 Seu tipo de digitalização é câmera 2D
 (feixe a laser vermelho 650mm)



LBVP823

LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS FIXO 2D

Permite a leitura de código em Barras e QR CODE
 Leds de leitura na cor Vermelha.
 Buzzer de aviso de leitura
 Alimentação via cabo: USB (5Volts 1A)
 Seu tipo de digitalização é laser linear (Tem sensor de tecnologia laser)
 Resolução ≥ 5 mil/0,127 mm (PCS90%, código 39)
 Sensor de imagem CMOS
 Velocidade de decodificação: 45 cm/s
 Modos de leitura: Leitura manual, leitura por indução, leitura contínua



K-MEX INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA.

Rod. Fernão Dias, KM 849, s/n. Ypiranga
CEP: 37556-338 - Pouso Alegre/MG - Brasil
Tel: +55 35 3449 8600



 /kmexpc

 www.k-mex.com.br

 /kmexgamingmaster

 @kmex_gaming_master