



CARACTERÍSTICAS

- 01 (um) ano de garantia
- Bordas internas dobradas
- Fácil instalação e manutenção
- Fabricado em aço galvanizado
- Painel preto
- Parafuso de fixação manual
- 2 entradas USB 2.0 + HD Áudio P3 (Audio+Mic) + reset + power
- LED Power Azul Indicador de atividades
- LED vermelho Indicador de HD
- Possui furação na estrutura traseira com possibilidade de fixar até 4 conectores DB9 Serial

ESPECIFICAÇÕES

Dimensões do chassi (AxLxP)	98*330*270mm (vista posição horizontal)
Dimensões do gabinete (AxLxP)	98*330*288mm
Baias	1 x HDD de 3,5 ou 1 x SSD de 2,5 (na parte superior do chassi vista horizontal) 1 x SSD de 2,5 (na parte frontal) 2 x SSD de 2,5 (na parte superior vista vertical)
*Para placa-mãe com CPU cooler acima de 40mm, não será possível fixar o HDD de 3,5" (exemplo placa ASUS A520M AMD)	
Slots de expansão	4
Placa mãe	Micro ATX ITX
Fonte de Alimentação	PS-210 (c/ chave seletora de voltagem 115/230V) Padrão TFX
Altura máx. da CPU cooler	70 mm
placa de vídeo	260mm

OPCIONAIS

- Ventilação(mm): frontal 1 de 80x80mm (caso opte pela ventilação, não será possível inserir o SSD na furação frontal)
- Modulo USB 3.2 Type A (código 2SIUPD01WE0001K)



Modulo USB 3.2

INFORMAÇÕES DA EMBALAGEM

Gabinete com fonte

Tipo	Dimensões(CxLxA)	Quant.	P. Líquido	P. Bruto
Cx. Master	335*135*375mm	01	2,3kg	2,7kg

ITENS INCLUSOS



KIT de parafusos







Cabo de alimentação da fonte



PS-210 (c/ chave seletora de voltagem 115/230V)

IMAGENS

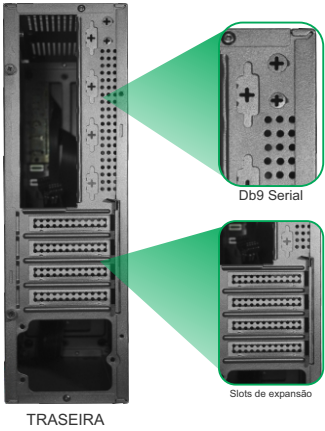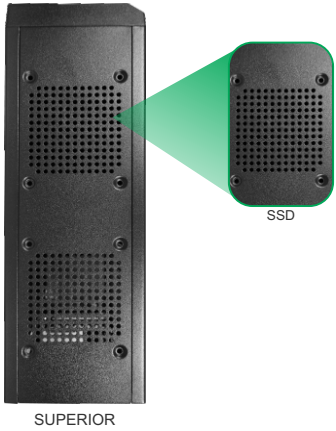

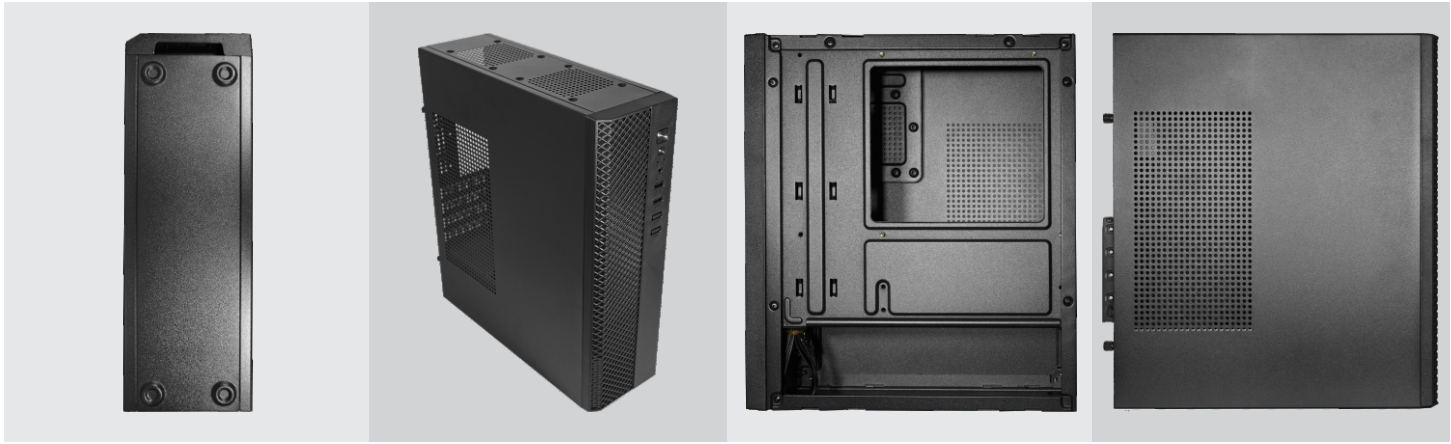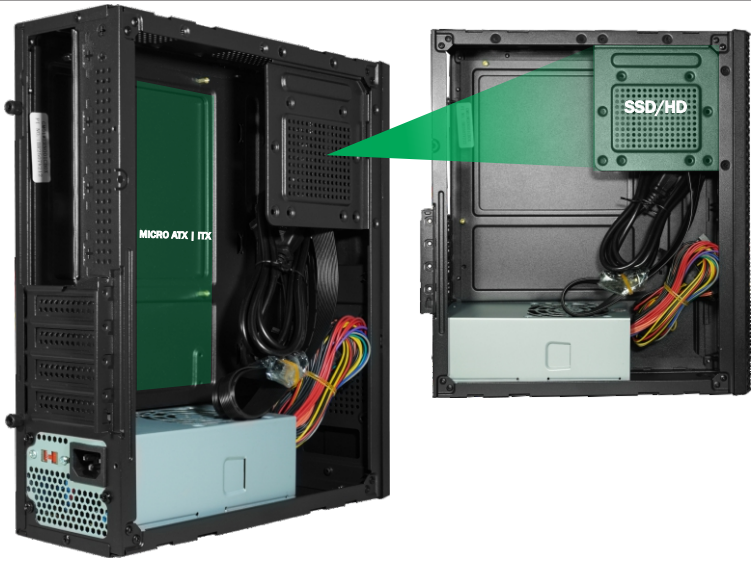

gabinete slim micro atx | GM-01WE



www.k-mex.com.br



fonte de alimentação PS-210 Padrão TFX



Sua vida
nos inspira.



80MM



BAIXO RUÍDO



20+4 PINOS



REFRIGERAÇÃO

CARACTERÍSTICAS

- 5 tipos de saídas (+12V, -12V, +5V, +3.3V, +5VSB)
- Baixo ruído
- Alta confiabilidade
- Possui chave seletora de voltagem manual 115V/230V

ESPECIFICAÇÕES

Eficiência	>74% (da carga máxima)
Voltagem	115~230VAC
Frequência	60Hz
Ventilação	Interna - 80mm (cooler)
Comprimento dos cabos (24P e P4)	P4: 260mm 24P: 260mm
Dimensões (AxLxP)	65x85x175mm
Acompanha cabo de energia padrão Inmetro - Comprimento: 1500mm	

AC Input	115V 60Hz	5A
	230V 60Hz	3A
	+5V	12A
	+3.3V	14A
DC Output	+12V	11A
	-12V	0.3A
	+5Vsb	2A
Potência Real		200W

Não obedecendo essa especificação a K-MEX não se responsabiliza por qualquer dano ao produto.

CONECTORES



01 conector
para placa-mãe
ATX 20+4P



03 conectores
SATA



02 conectores
P4 12+12V



01 conector
04 pinos (Molex)

IMAGENS



Ventilação de 80x80mm



Vista frontal

INFORMAÇÕES DA EMBALAGEM

Tipo	Dimensões (C*L*A)	Quantidade	P. Líquido	P. Bruto
Cx. Individual	200x100x70mm	01	0,950Kg	1,050Kg
Cx. Master	515x345x190mm	10	9,5Kg	10,5Kg

fonte de alimentação | PS-210



www.k-mex.com.br