



CARACTERÍSTICAS DO NANO

- Garantia de 01 ano
- Design compacto e elegante
- Paineil preto
- Fácil instalação
- Chassis em aço na cor preta(0,8mm)
- LED azul (botão power) indicador de atividades
- Laterais e tampa superior com orifícios para melhor ventilação
- Chassis com design de 1L
- Possui local para colocar trava Kensington
- Altura máxima para CPU Cooler é de 30mm

ESPECIFICAÇÕES DO NANO

Dimensões do gabinete (AxLxP)	37x184x200mm (vista na horizontal)
Fonte de alimentação	Adaptador 100V ~230 VAC 19V DC 90W
Placa-mãe	TZ490
Saídas frontais	4 USB 2.0 I HD Áudio I conexão tipo P3 I Botão Power com Led (azul)
Saídas traseiras	De acordo com a placa mãe
Baixas internas	1*SSD de 2.5"
Conexão sem fio incluso	1 x M2 2230 para Wi-Fi/802.11ac (Realtek RTL8821CE)

ACESSÓRIOS

- Suporte vesa com parafusos de fixação
- Parafusos para fixação de 1 * SSD/HD de 2.5"
- Acompanha suporte para uso na vertical
- Cabo AC para uso com fonte externa padrão inmetro (1100mm)

OPCIONAIS

- Módulo USB: 2SIUPQAHSB2XX1K 3*USB2.0 + 1*TYPE-C (mb side usb2.0),cable length 300mm audio p3
- Alto Falante quadrado 8 ohms 1W- 54*15*18mm (2ALTOFAHS01B21K)



Auto falante instalado no gabinete



CARACTERÍSTICAS DA PLACA-MÃE

- Áudio Realtek ALC897 HD Audio
- Intel LGA1200 65W
- Network Intel Realtek 8111H
- Support 10/11 Gen Intel core i7, i5, i3 Pentium, Celeron Processor in 1200 Pin (65W)

ESPECIFICAÇÕES DA PLACA-MÃE

Modelo	TZ490D4		
CPU	LGA 1200 socket 10/11ª geração processadores Intel		
Modelo dimensões	Thin Mini ITX 170 x 170mm		
Chipset	Intel Z490		
Gráficos	Suporta saídas HDMI/LVDS		
Memória	2 x SO-DIMM, max.64GB, DDR4/2400/2666/3200MHz		
Slots de expansão	1 x M2 2230 para Wi-Fi / 1 x M2 2280 (SATA/PCIe)		
Armazenamento	2 x SATA 6.0 Gb/s ports		
Painel traseiro	1 x DC (19V)	4 x USB 3.2 Gen1	
	1 x VGA	1 x Áudio Out	
	1 x RJ45	1 x Mic In	
	1 x HDMI		
Conectores internos da placa:			
1 x PWR_IN (4pin 12V/19V)		1 x INV_VOT_SEL	
1 x FP_AUDIO		1 x INVERTER	
1 x Speaker		1 x BKL_CON	
1 x HDD_PWR		1 x SYS_FAN	
2 x SATA 6Gb/s (SATAIII)		1 x AOTU_PW	
1 x CLR_CMOS		1 x SYS_Panel	
1 x CPU_FAN		1 x INVERTER	
1 x 2.5 USB2.0 (5*USB2.0)		1 x LCD_VDD_SEL	
1 x LVDS_CON		1 x EDP	
		1 x TPM	
BIOS	UEFI AMI BIOS		
Sistema operacional	WINDOWS 10 64BIT/ Windows 11 64 Bit/ Linux		

EMBALAGEM

Tipo	Dimensões (CxLxA)	Quant.	Peso L.	Peso B.
Cx. Individual	217x98x227mm	01	1,660kg	1,820kg

IMAGENS



FURAÇÕES PARA CIRCULAÇÃO DE AR



SUPOORTE PARA USO NA VERTICAL



UTILIZAÇÃO HORIZONTAL
4 USB 2.0 I HD ÁUDIO I CONEXÃO TIPO P3 I BOTÃO POWER



LOCAL PARA COLOCAR TRAVA KENSINGTON



NANO PC FIXADO EM MONITOR




SUPOORTE VESA EM POSIÇÃO
PARA FIXAÇÃO EM MONITOR



EMBALAGEM INFORMATIVA, PRÁTICA E RESISTENTE




SACOLINHA DE
PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO NO MONITOR E PARA FIXAÇÃO DE SSD/HD

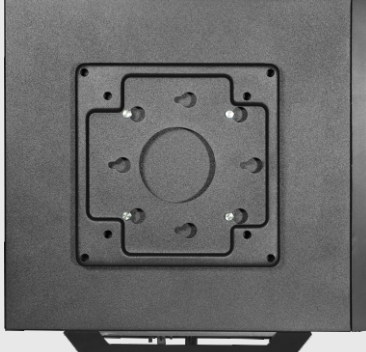

2SIUPQAHSB2XX1K (OPCIONAL)
3*USB2.0 + 1*TYPE-C (MB SIDE USB2.0),CABLE LENGTH 300MM AUDIO P3



SSD DE 2.5" FIXADO NO GABINETE (NÃO INCLUIDO)
(PARA FIXAR É NECESSÁRIO A UTILIZAÇÃO DE 2 PARAFUSOS NA LATERAL
COMO NA IMAGEM - PARAFUSOS INCLUIDOS NO KIT)



REMOVER PARA INSTALAR SSD DE 2.5"



CABO AC



FONTE DE ALIMENTAÇÃO



PLACA-MÃE



CONECTORES DA PLACA-MÃE



Placa WiFi
(opcional)

CPU Processador, Disco rígido HD, memória DDR e sistema operacional não estão inclusos no Nano PC, tampouco na placa-mãe. Para verificar a capacidade suportada pela placa-mãe, consulte o pôster do modelo a ser utilizado no equipamento.