



- 
USB 2.0
- 
USB 3.2
- 
MICROFONE
- 
HD ÁUDIO



CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICAÇÕES	
01 (um) ano de garantia	Dimensões do chassi (AxLxP)	320x99x340mm (na vertical)
Bordas internas dobradas	Dimensões do gabinete (AxLxP)	335x100x368mm
Fácil instalação e manutenção	Baias	1 x 5.25" Externa
Fabricado em aço galvanizado		1 x 3.5" ou 2.5" Interna
Painel preto texturizado		1 x 2.5" SSD Interna
Parafuso de fixação manual	Slots de expansão	4
2 entradas USB2.0* 2*USB3.2 gen1typeA	Placa mãe	Micro ATX ITX
HD Áudio Conexão tipo P2	Ventilação (opcional)	Base: 1 de 50x50mm
Trava de segurança	Fonte de Alimentação	PS-210DNA (Auto switch)
Sensor de intrusão		
Tool less para HD/SSD		

OPCIONAIS

Módulo USB : (X1) USB3.1 gen2 typeC (com conector do lado da placa-mãe original Tipo C ou com conector do lado da placa-mãe tipo 2.0)

Alto-falante 3EIUBXH07S4311K cabo USB 3.2 geração 2 tipo C P/adaptar no IO modulo normal + Plug

Atenção **Plug adaptador 2.0 removível esta incluso para ser possível a ligação em Mother Board que possuem o conector interno na PCI de 2.0



INFORMAÇÕES DA EMBALAGEM

Gabinete com fonte

Tipo	Dimensões(CxLxA)	Quant.	P. Líquido	P. Bruto
Cx. Master	390x157x433mm	01	3,6kg	4,2kg

Itens inclusos



KIT de parafusos



Buzzer



Fixador organizador de cabos, auto adesivo



04 pezinhos auto adesivo



Cabo de alimentação da fonte

IMAGENS

Parte Frontal



Textura do painel


Parte Traseira



Trava de segurança

Trava kensington

Lateral

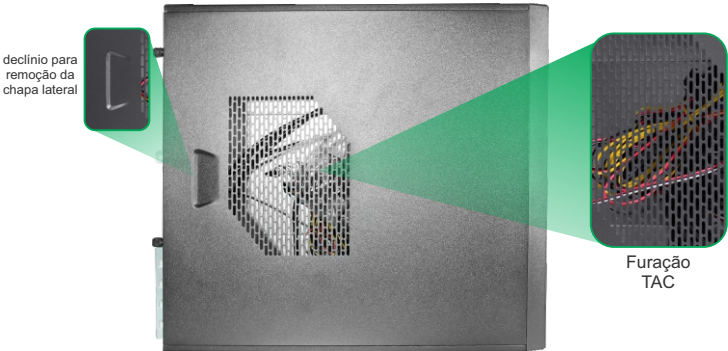

declínio para remoção da chapa lateral

Furação TAC




Conexão P2 HD Áudio




remove o parafuso da parte inferior




Pressione e puxe para abrir

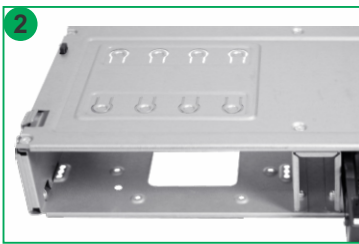


Baia tool less para leitor de DVD

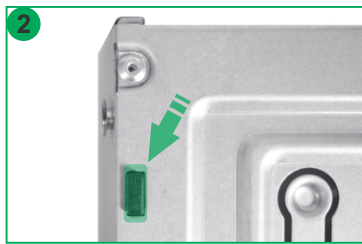


Trava para leitor de DVD

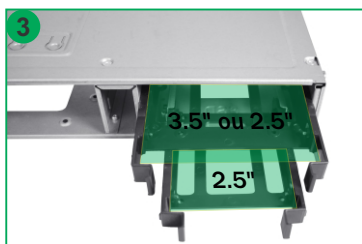

Baixas tool less para HD/SSD

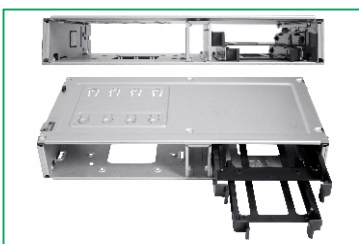

Vista do suporte das Baias tool less de 5.25" | 2.5" | 3.5"

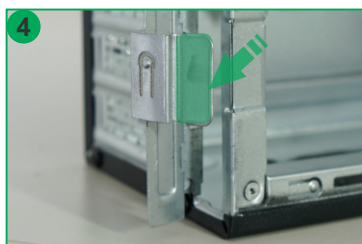

Trava de slots de expansão

gabinete micro atx | GM-02TD

www.k-mex.com.br

fonte de alimentação

PS-210DNA Auto Switch Padrão TFX



Sua vida nos inspira.



80MM



BAIXO RUÍDO



20+4 PINOS



REFRIGERAÇÃO

CARACTERÍSTICAS

- 5 tipos de saídas (+12V, -12V, +5V, +3.3V, +5VSB)
- Baixo ruído
- Alta confiabilidade
- Auto Switch

ESPECIFICAÇÕES

Eficiência	>74% (da carga máxima)
Voltagem	110~220VAC
Frequência	60Hz
Ventilação	Interna - 80mm (cooler)
Comprimento dos cabos (24P e P4)	P4: 350mm 24P: 290mm
Dimensões (AxLxP)	65x85x175mm
Acompanha cabo de energia - Compriment 1400mm	

CONECTORES



01 conector para placa-mãe ATX 20+4P



02conectores SATA



01 conector P4 12+12V



01 conector 04 pinos (Molex)

IMAGENS



Ventilação de 80x80mm



Vista frontal

INFORMAÇÕES DA EMBALAGEM

Tipo	Dimensões (C*L*A)	Quantidade	P. Líquido	P. Bruto
Cx. Individual	X	X	0,605kg	X
Cx. Master	390x320x210mm	10	6,05kg	7,5kg

AC Input	Auto Switch	5A
		3A
	+5V	12A
	+3.3V	14A
DC Output	+12V	11A
	-12V	0.3A
	+5Vsb	2A
Potência Real		200W

Não obedecendo essasadlerância A K-MEX não se responsabiliza por qualquer dano ao produt