

KIT FAN COOLER ARGB

GAMING MASTER
powered by KEMEX

ARGB
rainbow

AURA

FAN SPEED
CONTROL



KIT AAMA

CARACTERÍSTICAS

- Um ano de garantia (exceto para bateria do controle remoto)
- Estrutura preta com amortecedor de impacto nas extremidades
- Cores: ARGB rainbow
- Possui 09 lâminas
- Fabricado em material resistente
- Baixo ruído
- Oferece alta refrigeração

ESPECIFICAÇÕES


- Tipo de rolamento: hidráulico bearing
- Tipo de conexão: 6P - barra de Led: 4P
- Corrente de ar: 35 CFM
- Velocidade: 1200 ± 10% RPM
- Ruído: 20dB (A)
- Voltagem: 12VDC
- Potência: 12W (03 cooler ARGB)
- Dimensões dos fans: 120x120x25mm
- Peso líquido: 0,360Kg

LEDS RGB RAINBOW



CORES ESTÁTICAS (MONOCROMÁTICAS)

EFEITOS: BICOLOR | RAINBOW | MULTICOLOR

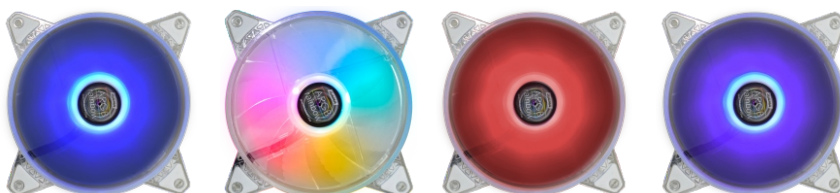

CONTROLE REMOTO



- Pressione uma vez para entrar/sair da modalidade PC.
- Pressione uma vez para ativar/desativar os LEDs.
- Aumenta/diminui a luminosidade.
- Automático. Todas as cores e efeitos circularão.
- Troca a modalidade.
- Acelera o fluxo de cores.
- Desacelera o fluxo de cores.

- Aumenta/diminui a velocidade do fan.
- Salva Modalidade
- Deleta Modalidade
- Efeito fixo 04.
- Seleção de cores monocromáticas. (7 cores).

INFORMAÇÕES DA EMBALAGEM

Tipo	Dimensões (CxLxA)	Quant.	P. Líquido	P. Bruto
Cx. Individual	450x132x35mm	01	0,360Kg	0,460Kg
Cx. Coletiva	450x420x470mm	36	17Kg	18,5Kg

CONTEÚDO (EMBALAGEM INDIVIDUAL)

- 01 controle remoto
- 01 controlador
- Quantidade padrão de fans: 03
- 01 fita LED
- Kit de parafusos (com 12 un.)

ATENÇÃO: Certifique-se de escolher o melhor local para a fixação do controlador para captação dos comandos, evitando assim, inconvenientes com reafixação.

PLACA CONTROLADORA



DIAGRAMA DE CONEXÕES



A) Power (controlador)




A1) SATA (fonte de alimentação ATX)




B) Conector da barra de LEDs




C) Conector do fan




D) Conector AURA



E) Conectores AURA (placa-mãe)

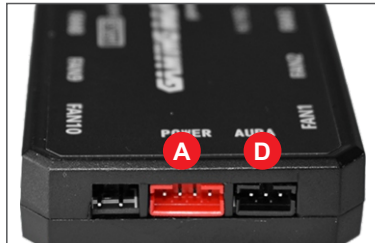

CONTROLADOR

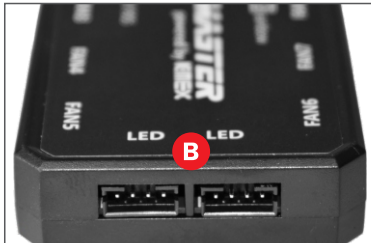


CAPACIDADE PARA 2 BARRAS DE LED



CAPACIDADE PARA 10 FANS



Apenas para 3P 5V ADD_HEADER +5V, DATA, N/A, GND

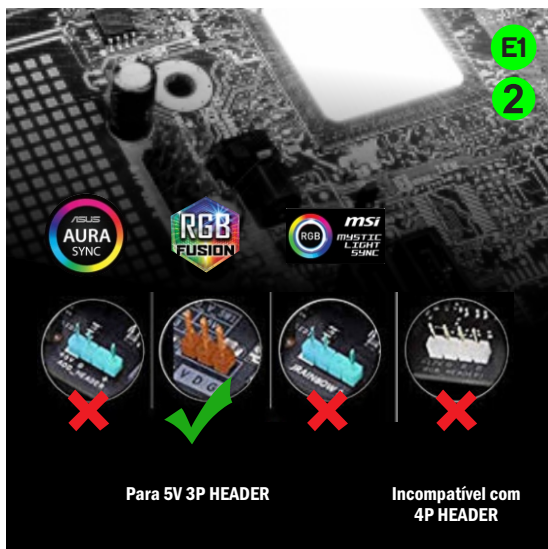

Para 5V 3P HEADER

Incompatível com 4P HEADER

Para melhores efeitos de LED, não recomendamos a utilização de outras marcas de coolers para este modelo.

www.k-mex.com.br