



AC05

CARACTERÍSTICAS

- Um ano de garantia
- Estrutura do fan: Branca
 - Cores dos LEDs: ARGB
 - Possui 9 lâminas
 - Fabricado em material resistente
 - Dissipa o calor do computador
 - Mantém os limites seguros de temperatura dentro do sistema

INFORMAÇÕES DA EMBALAGEM

Tipo	Dimensões (CxLxA)	Quant.	P. Líquido	P. Bruto
Cx. Individual	132x100x163mm	01	0,545Kg	0,625Kg
Cx. Coletiva	550x470x366mm	36	23Kg	24Kg

CONTEÚDO:

- 01 fan cooler
- 01 módulo de dissipação de calor
- 01 suporte de fixação do módulo
- 01 sachê de pasta térmica
- 01 kit com pinos e travas de fixação
- 01 manual de instruções

ESPECIFICAÇÕES

- AMD Socket: FM2/FM1/AM3+/AM3/AM2+/AM2/AM4/AM5/150W
- INTEL Socket: LGA 1366/LGA 1200/LGA 115X/LGA17XX/150W
- Dimensões Dissipador (C*L*A): 120*73*153mm
- Dimensões do fan (C*L*A): 120*120*25mm
- Conector: 4 PIN com PWM
- Voltagem: 12VDC
- Corrente: 0.12A
- Potência de consumo 1.44W
- Velocidade: 800-1800RPM
- Fluxo de ar: 47.2 CFM ± 10%
- Ruído: 19-37 dB(A)
- Tipo de rolamento: Hydro Bearing
- Comprimento do cabo: ±500mm
- Conector Aura sync: 3 pinos

IMAGENS




VISTA FRONTAL



VISTA SUPERIOR




VISTA LATERAL

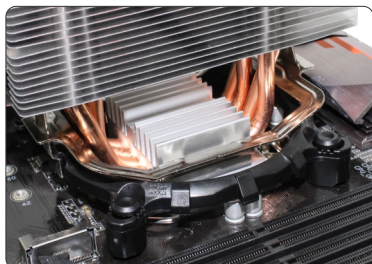

SUPORTE FIXADO EM PLACA-MÃE



MÓDULO DE DISSIPAÇÃO DE CALOR

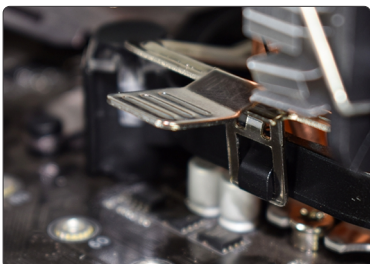

PRESILHA DE ENCAIXE PARA SUPORTE



CPU COOLER MONTADO



Presilhas
(para fixação do fan cooler)



heat pipes de cobre
(maior condutividade térmica)




CONECTOR 4 PIN
(PARA A VENTONINHA)


CONECTOR 4 PIN
(na placa-mãe)



CONECTOR
(PARA OS LEDS)



suporte de fixação do módulo




trava do pino de fixação



pino de fixação



pasta térmica
(use somente a quantidade necessária)




PASSO 1
(ENCAIXE A TRAVA TRANSPARENTE NO SUPORTE)



PASSO 2
(ENCAIXE SOBRE A PLACA-MÃE O SUPORTE, EM SEGUIDA ENCAIXE O PINO PRETO PRESSIONANDO ATÉ TRAVAR)



EMBALAGEM RESISTENTE, INFORMATIVA E ATRAENTE

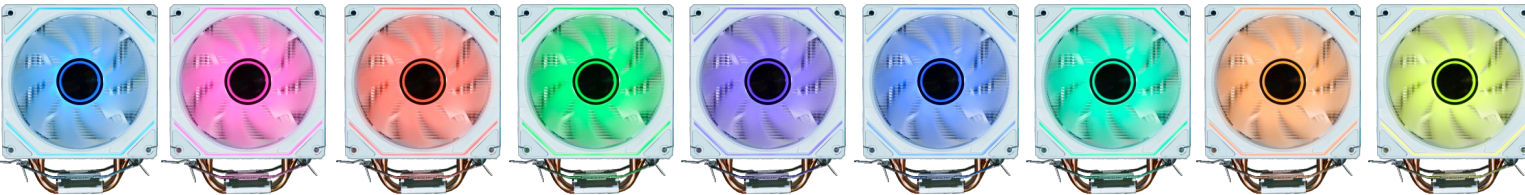

COMPATÍVEL COM KIT DE FANS COOLER AARA (ALTERE AS CORES DOS LEDS PELA PLACA-MÃE OU USANDO O CONTROLE DO KIT AARA- NÃO INCLUSO)