



gabinete slim micro atx

GM-9J8A com fonte PP-200



Sua vida
nos inspira.



USB



MICROFONE



AUDIO



CARACTERÍSTICAS

- 01 (um) ano de garantia
- Bordas internas dobradas
- Fácil instalação e manutenção
- Fabricado em aço galvanizado
- 2 entradas USB de 2.0 + HD Áudio
- Gabinete SFF - *Small form factor*

OPCIONAIS

- Leitor de cartão 3 em 1
- Sensor de intrusão
- Módulo USB: (x1) 3.0 + (x1) 3.1 Type-C + HD Áudio (2SIUPQA6722251K)
- Módulo I/O C/ (x1) USB 3.0 + (x1) USB 2.0 + HD Áudio (2SIUPQA2100K03K)
- Módulo I/O C/ (x2) USB 3.0 + HD Áudio (2SIUPQE2300K02K)


ESPECIFICAÇÕES

Dimensões do chassi (AxLxP)	265x94x380mm
Dimensões do gabinete (AxLxP)	280x95x415mm
Baias	1 x 5.25" Externa 1 x 3.5" Interna ou 1 x 2.5" Interna
Slots de expansão	4
Placa mãe	Micro ATX
Ventilação (mm)	Superior: 1 de 80x80
Fonte de Alimentação	PP-200


INFORMAÇÕES DA EMBALAGEM

Tipo	Dimensões(CxLxA)	Quantidade	Peso líquido	Peso bruto
Cx. Master	345x145x470mm	01	3,150kg	3,700kg

FOTOS

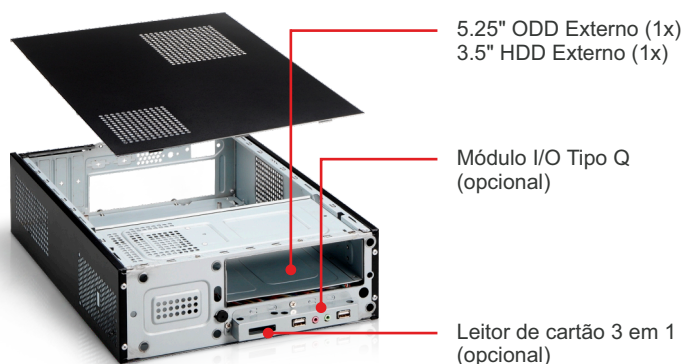

Vista frontal - sem painel.

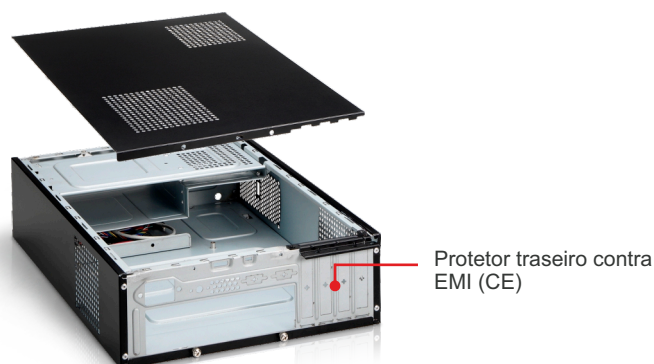

Vista traseira.





fonte de alimentação

PP-250ROF



Sua vida
nos inspira.



80MM



BAIXO RUÍDO



20+4 PINOS



REFRIGERAÇÃO



CARACTERÍSTICAS

- 5 tipos de saídas (+12V, -12V, +5V, +3.3V, +5VSB)
- Baixo ruído
- Alta confiabilidade
- Função remota Liga/Desliga

ESPECIFICAÇÕES

Eficiência	>65% (da carga máxima)
Voltagem	90~135/180~264VAC (seleção manual)
Frequência	47~63 Hz
Ventilação	Interna - 80mm (cooler)
Comprimento dos cabos (24P e P4)	P4: 360mm 24P: 350mm
Dimensões (AxLxP)	64x125x100mm
Acompanha cabo de energia padrão Inmetro - Comprimento 1500mm	

AC Input	115V 60Hz	7A
	230V 60Hz	4A
	+5V	9A
	+3.3V	10A
DC Output	+12V	13A
	-12V	0.3A
	+5Vsb	2A
	Potência Real	250W

Não obedecendo essas especificações a K-MEX não se responsabiliza por qualquer dano ao produto.

CONECTORES



01 conector
para placa-mãe
ATX 20+4P



02 conectores
SATA



01 conector
P4 12+12V



02 conectores
04 pinos (Molex)



Entrada AC
Comprimento do cabo:
600mm

IMAGENS



Ventilação de 80x80mm



Vista frontal

INFORMAÇÕES DA EMBALAGEM

Tipo	Dimensões (C*L*A)	Quantidade	P. Líquido	P. Bruto
Cx. Individual	160x170x100mm	01	0,720Kg	0,850Kg
Cx. Master	515x345x190mm	10	7,2Kg	9,5Kg

fonte de alimentação | PP-250ROF



www.k-mex.com.br