








ITENS INCLUSOS NA EMBALAGEM



MANUAL DE INSTALAÇÃO



WATER COOLER - 360MM


WACO/WACT

LED


PWM

RGB

***OBS:** As imagens da embalagem e manual são apenas ilustrações e não podem ser concebidas como representações precisas do produto.

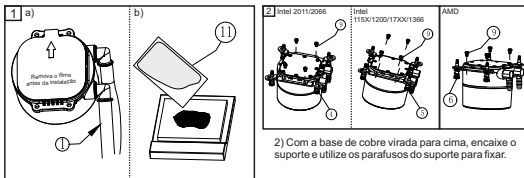


- a) Remova o filme de proteção da base de cobre.
b) Aplique uma quantidade adequada de pasta térmica sobre o processador e espalhe uniformemente.

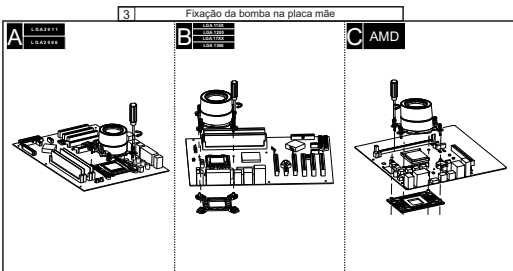

- a) Instalação na placa-mãe Intel 2011/2066:
Fixe a parte superior do suporte parafusando-a na base retangular, localizada na parte inferior da placa-mãe.
- b) Instalação na placa-mãe Intel (115X/1200/17XX/1366):
Fixe a parte superior do suporte parafusando-a na base retangular, localizada na parte inferior da placa-mãe.

- c) Instalação na placa-mãe AMD/AM5:
Insira os grampos de parafuso AM4 e fixe a parte superior do suporte parafusando-a na base retangular, localizada na parte inferior da placa-mãe.

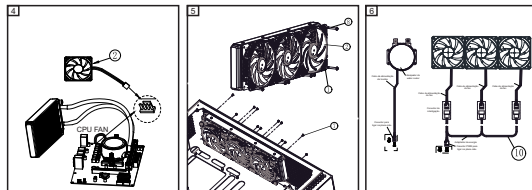

Conecte-o no soquete da placa-mãe no CPU_FAN, em seguida insira a alimentação da bomba no soquete marcado como SYS_FAN.

Parafuse os fans no radiador, em seguida parafuse o radiador no chassi do gabinete.

Atenção:
1. É muito importante que o conector que alimenta a bomba esteja ligado na placa-mãe, caso contrário afetará seriamente o desempenho de resfriamento.
2. Se não houver conector na placa-mãe para ligar a bomba, deverá ser utilizado um adaptador para que a mesma seja alimentada pela fonte do computador.

ATENÇÃO:

- Todos os outros nomes de marcas ou produtos são registrados pelos seus respectivos proprietários.
- A **garantia de 1 ano** não cobre defeitos causados por mal uso.
- Caso não possua conhecimentos técnicos para a montagem/utilização do produto, procure um profissional da área.

ESPECIFICAÇÕES:

AMD Socket:
AM4/AM5/AM3+/AM3/AM2+/AM
2/FM2/FM1/940/939/754 270w
INTEL Socket:
LGA1700/1200/2066/2011/1151/
1150/1156/1155/1366 270w

Voltagem do fan cooler: 12VDC
Voltagem da bomba de refrigeração:
12VDC
Corrente: 0.6A
Potência de consumo: 7.2W
Corrente de ar: >68 CFM
Ruído: < 35 dB(A)
Tipo de rolamento: Hydro Bearing